



Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
NOVA SODNA STAVBA V LJUBLJANI

VSEBINA:

A. Opis zasnove

1. Urbanistično arhitekturna zasnova
2. Namembnost in opis prostorov
3. Konstrukcijska zasnova
4. Uporaba materialov
5. Notranja oprema
6. Akustična zasnova dvoran
7. Strojne instalacije
8. Elektro instalacije
9. Požarno varstvo
10. Zunanja ureditev, zelenje, promet in zunanja oprema

B. Trajnostna zasnova

C. Seznam kvadratur

D. Grafične priloge

Pomanjšani plakati na velikosti A3





URBANISTIČNO ARHITEKTURNA ZASNOVA


Nova sodna stavba bo ob Dunajski cesti prostorsko zaključila kompleks Bežigrskega dvora, kjer že od 90ih let sameva gradbena jama, predvsem pa bo predstavljala novo veliko upravno institucionalno stavbo, kakršnih je v Ljubljani relativno malo. Njena velikost in s tem pojavnost v prostoru predstavljata tisto veličino, ki pritiče sodni stavbi. Stavba bo predstavljala sodno vejo oblasti in tudi eno od centralnih stavb v glavnem mestu Republike Slovenije. Stavba takšne institucije naj bi že s svojim zunanjim izrazom govorila o redu, urejenosti in pravičnosti. In ravno zato je ta natečaj tako pomemben.


Prav zato nova sodna stavba ni samo objekt, v katerem so zadoščene vse funkcionalne potrebe, ampak je to stavba, ki je tudi v simbolnem nivoju nekaj več. Vsled vsega naštetega vidimo sodno stavbo predvsem kot palačo – sodno palačo, ki mora s svojim zunanjim in notranjim videzom izražati resnost, urejenost, skladnost in simetričnost. Palača vsebuje renesančne prvine, preoblikovane v sodobni arhitekturni jezik, navdih pa črpa iz prejšnjih obdobj: od renesanse, klasicizma, pa vse do medvojnega in povojnega modernizma; seveda s pridihom sodobnosti in novih tehnologij, ki pa so z uporabo betonske konstrukcije, fasadnih elementov in zasteklitev še vedno vsebovane v grajeni substanci, izvedeni po klasičnem principu gradnje. Stavba nove sodne palače je v svoji osnovi trdna, jasno prepoznavna, v detajlih celo tradicionalna, ampak kot taka simbolično zaupanja vredna, obiskovalec dobi občutek, da bodo v njej državljani v sodnih procesih deležni pravične obravnave.

Nova sodna stavba v višinskih in horizontalnih gabaritih upošteva pogoje OPN-ja, sledi tako gradbeni liniji ob Dunajski cesti kot liniji na notranji strani proti parku. Objekt je tvorjen kot enovit močan volumen, ki predstavlja mestno palačo. Osnovnemu volumnu se le ob njegovi severovzhodni stranici doda manjši pravokotni volumen z dodatnim programom. Geometrija arhitekturne zasnove je stroga, racionalna, ortogonalna in v vertikalnih in horizontalnih gabaritih povzema urbanistično mrežo Bežigrskega dvora. V zunanji ureditvi se pravokotna členitev prostora odraža v ploščadih in poglobljenih atrijih, okrog katerih so organizirane razpravne dvorane. Programska členitev je jasna: javni del z razpravnimi dvoranami je lociran v kletnem delu in v prvem ter drugem nadstropju, po vertikalnih komunikacijah ob povezovalnem zračnem prostoru se napaja iz vhodnega pritličnega foyerja. Nad javnim programom se od tretjega nadstropja dalje vrstijo programi posameznih sodišč oziroma njihovega internega dela. Tako je ločitev med javnim in internim jasna in tako obiskovalcem kot uporabnikom zelo pregledna.

POGLED S KRIŽIŠČA DUNAJSKE IN TOPNIŠKE


Zasnova odprtega prostora odraža reprezentativni in simbolni pomen nove sodne stavbe. Vodna zrcala so simbol čistosti in pravice, reprezentativnost trga pred sodno stavbo pa povečujejo še skulpturne plastike.

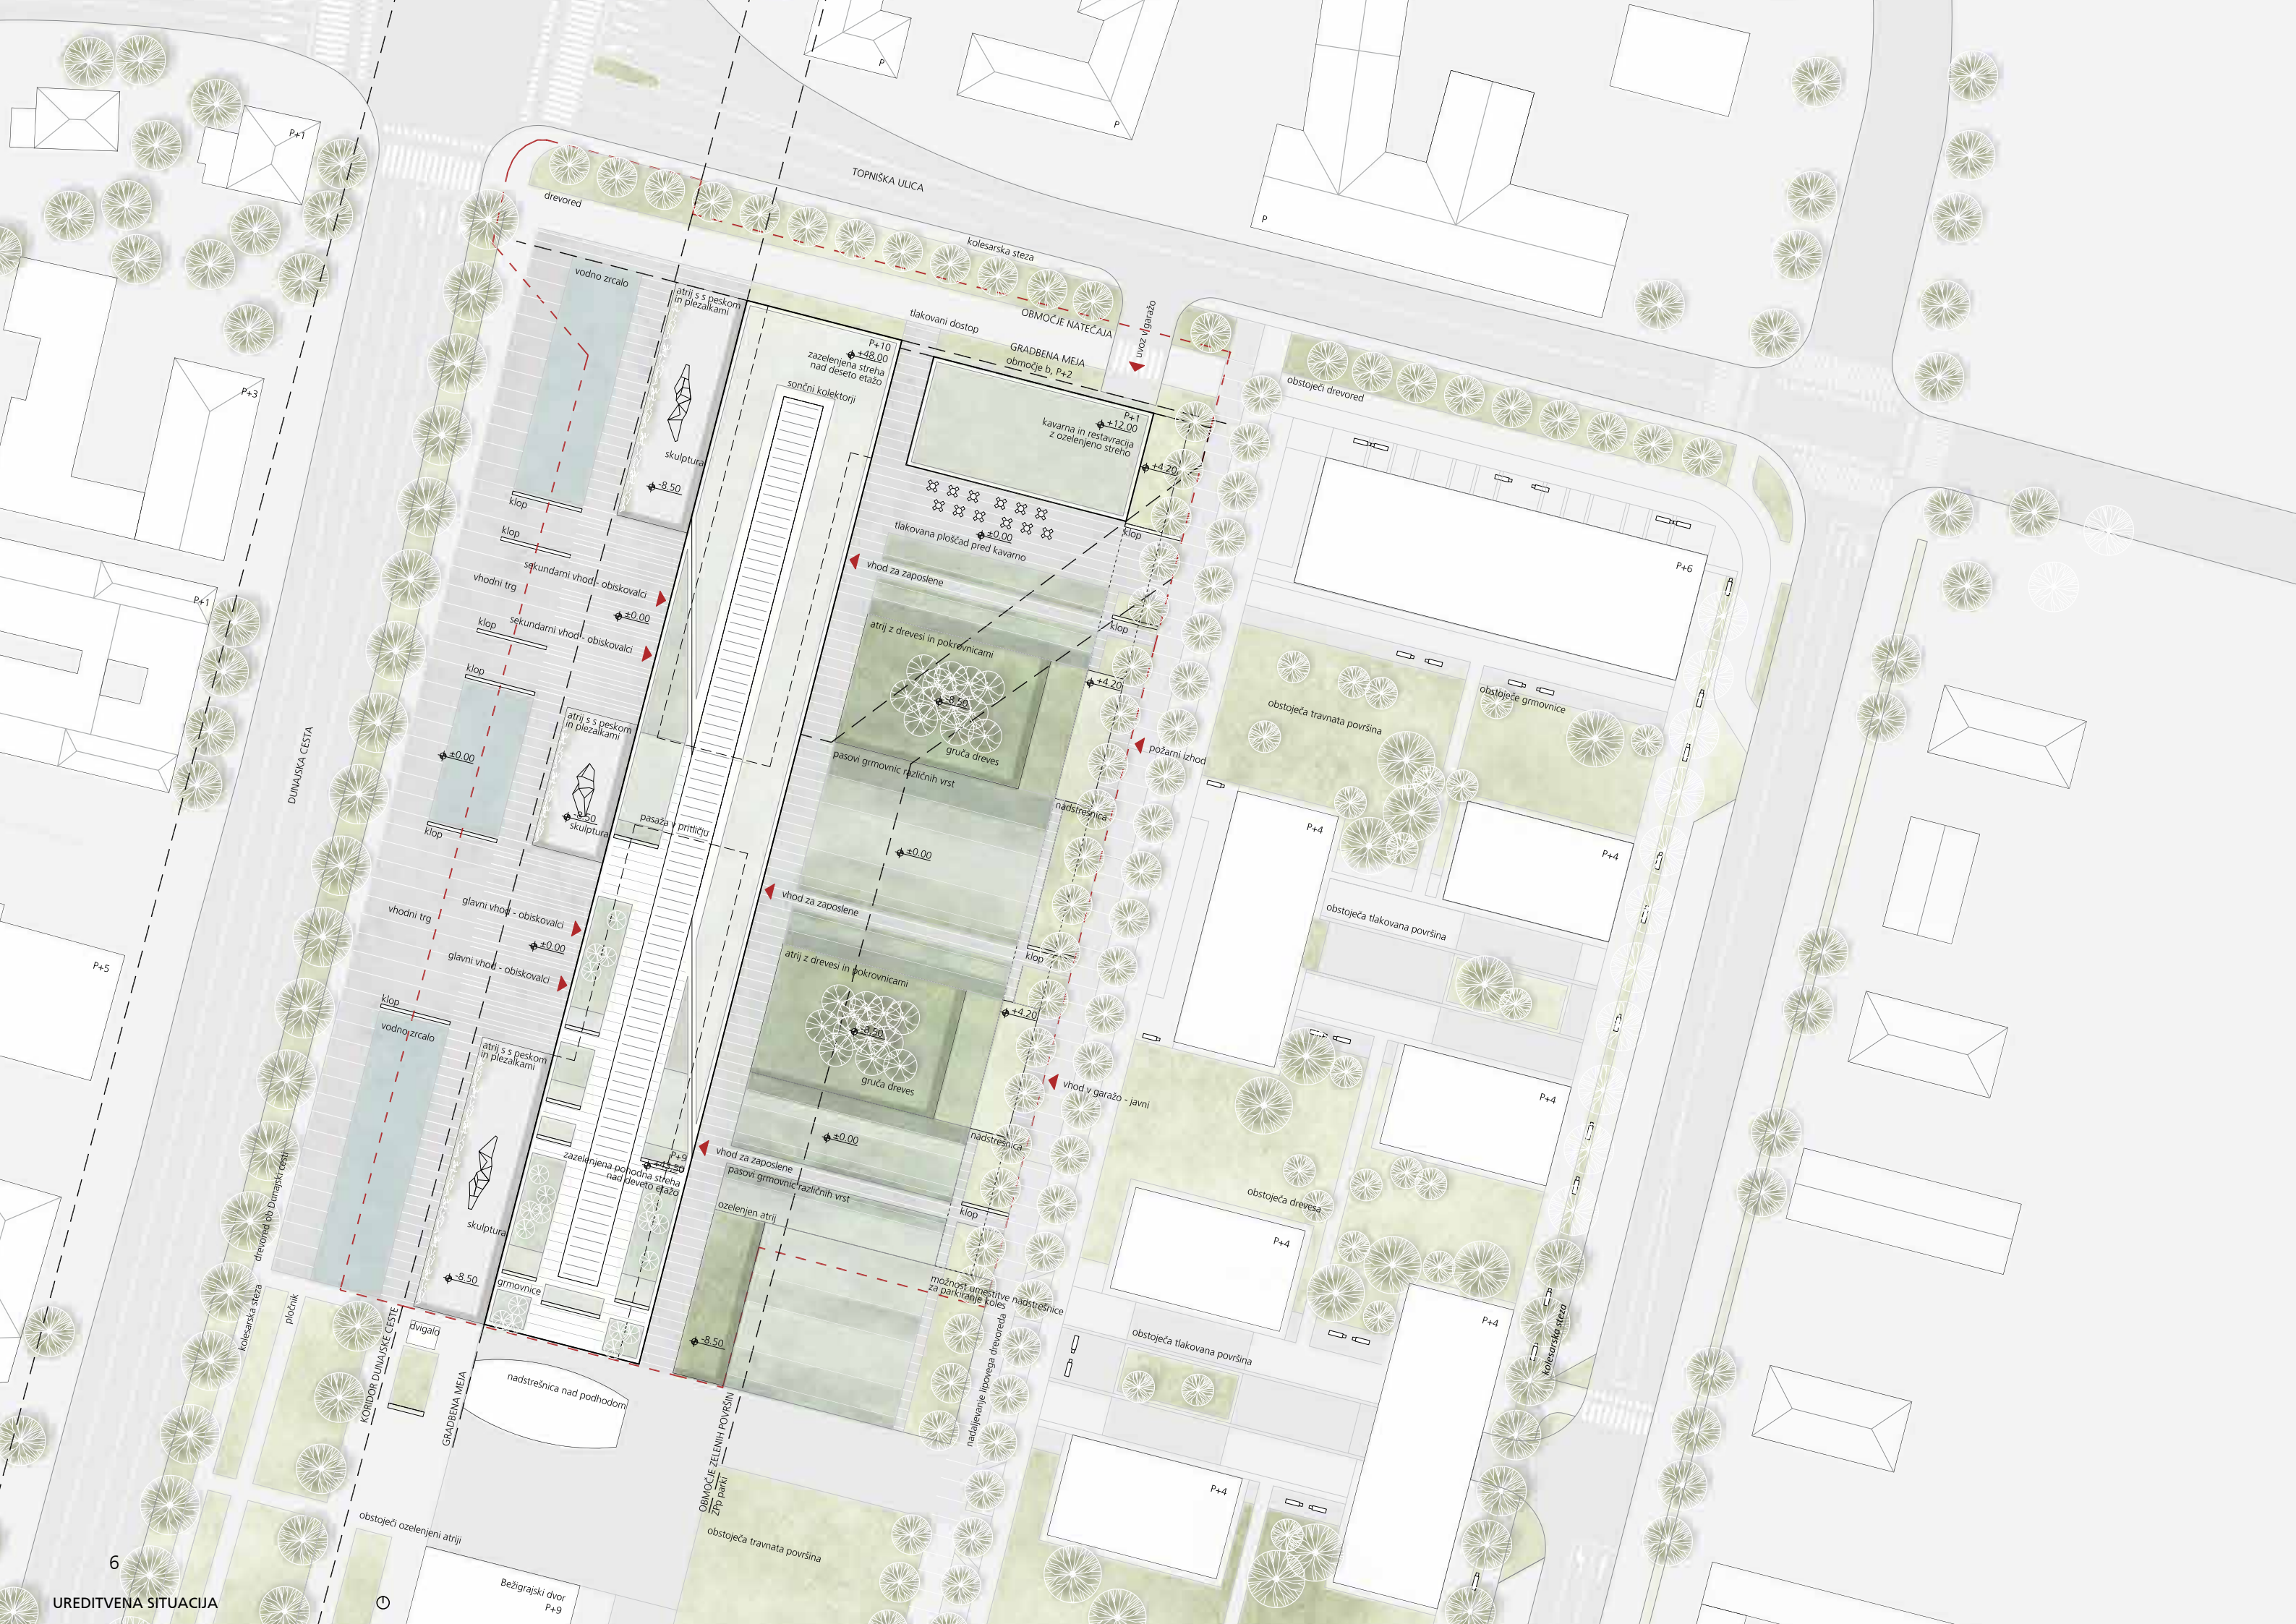

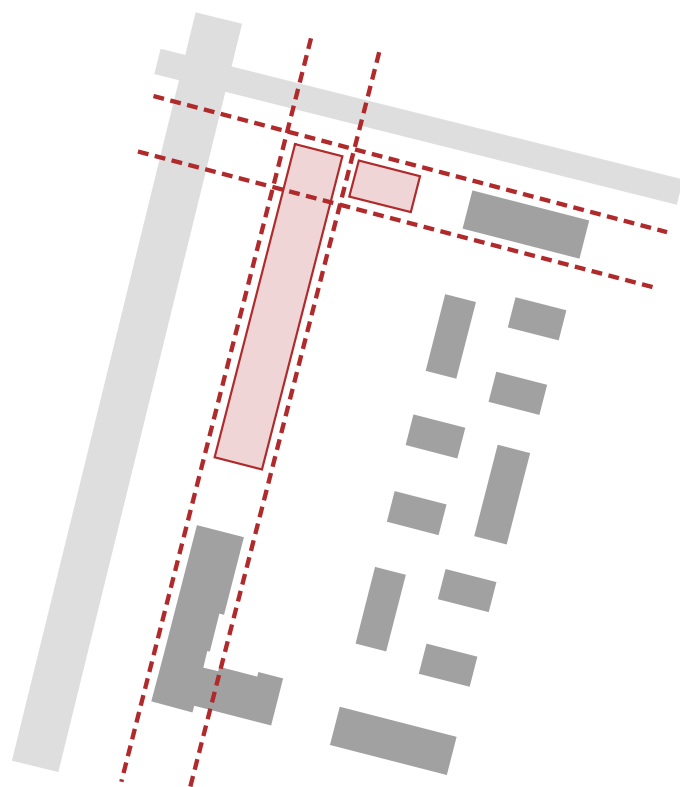


URBANISTIČNA ZASNOVA

Volumenska zasnova sodnega programa upošteva primarne smeri prostora in regulacijske linije ožjega območja. Z izčiščenim volumnom vzpostavi povezavo med urbanim delom ob Dunajski cesti in parkovnim območjem na vzhodni strani. Sekundarni nižji volumen gostinskega programa sledi liniji Topniške ulice.

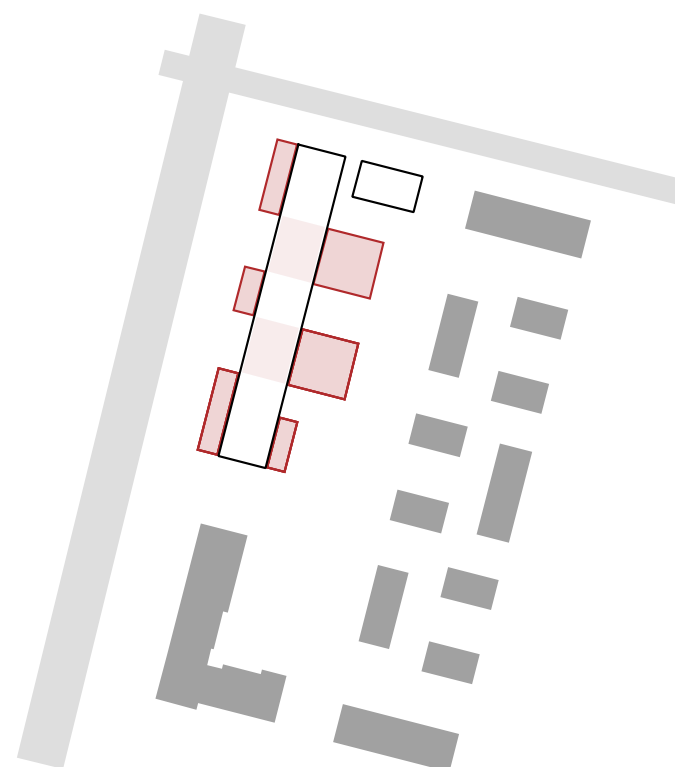

PREOBLIKOVANJE TERENA

Za dostop dnevne svetlobe v podkletene dele stavbe se izoblikuje mreža pravokotnih ozelenjenih atrijev, ki skupaj z zelenimi površinami na pritličjem nivoju sooblikujejo parkovno površino kompleksa Bežigrajski dvor.

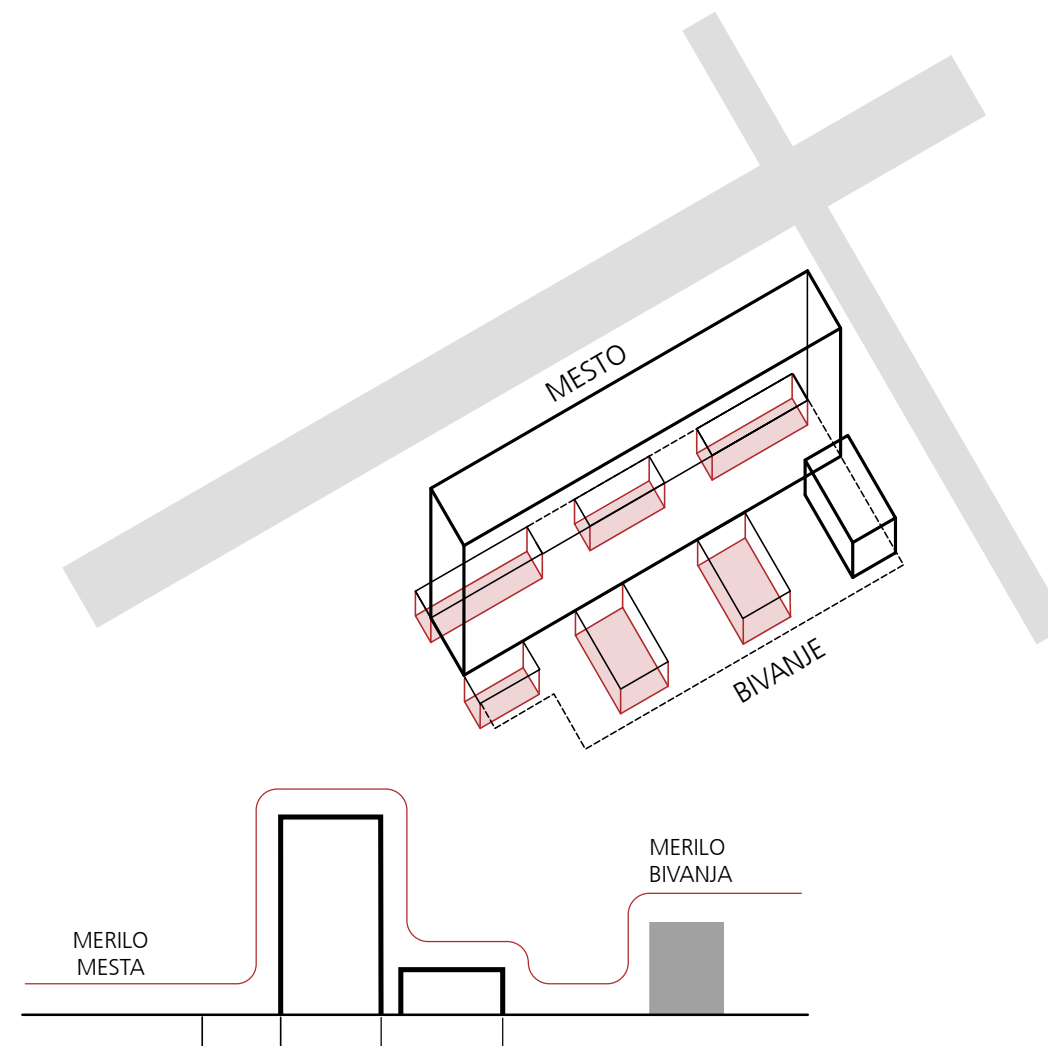

VERTIKALNI GABARIT

Sodna stavba ob Dunajski cesti je visoka institucionalna stavba ki se z vkopanim kletnim programom približa nivoju stanovanjskih stavb.

Arhitekturni izraz in zunanja podoba nove sodne stavbe izkazujeta red, pravilnost in govorita o upoštevanju klasičnih zakonitosti oblikovanja fasade. Raster nosilne konstrukcije se pokaže tudi na fasadi. Na mestu, kjer se za fasado dogaja skriti ali javni in interni program, se konstrukcijski raster na fasadi zgosti. Poseben detajl na fasadi predstavlja red dvojnih razmaknjenih konstrukcijskih stebrov, skozi katere proseva svetloba, ki dematerializira konstrukcijo in jo naredi vitkejšo, hkrati pa tudi transparentno.

Glavni vhod zaradi svojega notranjega funkcioniranja ne more biti postavljen simetrično, s svojo asimetrijo na fasadi pa izkazuje nekaj več kot bi sicer v pravilno zasnovanem rastru geometrizirane fasade. Arhitekturni izraz nove sodne stavbe prebivalci mesta, mimoidoči ali javni uporabniki dojamejo kot izraz pravne in sodne pravičnosti.





2. Namembnost in opis prostorov

Razdelitev sodišč

V objekt so po posameznih etažah umeščena tri sodišča, pisarniški prostori vseh sodišč so umeščeni od 3. do 10. nadstropja. Interni vhodi v sodišča so iz pritličja na vzhodni strani objekta, glavni vhodi za obiskovalce pa so z Dunajske ceste na zahodni strani. Prostori sodišča 1 (Okrožno sodišče v Ljubljani) so locirani v zadnjih etažah, z izjemo preiskovalnega oddelka, ki je lociran v 3. nadstropju skupaj z zasliševalnicami. Sodišče 2 (Okrajno sodišče v Ljubljani) je umeščeno v prostore od 4. do 6. nadstropja. Sodišče 3 (Delovno in socialno sodišče) je umeščeno v 8. nadstropje. Vsebina in program skupnih služb vseh treh sodišč je umeščen v 7. nadstropje in se navezuje na vse oddelke posameznih sodišč.

Funkcionalna rešitev programa

Natečajna rešitev kljub ozkosti in dolžini stavbe rešuje posamezne sklope v enostaven sistem javnih in internih dostopov, to pa dosega brez križanja posameznih poti javnosti in zaposlenih. Vzdolž zahodne fasade pritličja so vstopi za obiskovalce, vzdolž vzhodne fasade s strani parka pa vhodi za zaposlene.

Prostori vpisnikov se nahajajo v bližini glavnega vhoda v južnem delu stavbe, vložišča in služba za brezplačno pravno pomoč pa so umeščeni v severni del pritličja. Male razpravne dvorane so umeščene v 1. in 2. nadstropje, srednje, velike in največje dvorane pa so v dveh kletnih etažah. Dvorane imajo ločene dostopne poti sodnikov in zunanjih uporabnikov ter pripornikov in zaščitene priče ter žrtev kaznivih dejanj. Višja nadstropja (od 3. do 10. nadstropja) so namenjena sodniškim kabinetom ter pisarnam ostalega osebja. V osrednjem delu objekta so vertikalne komunikacije, sejne sobe, čajne kuhinje, priročni arhivi, prostori za zaupno gradivo in servisni prostori. Vsi javni in interni deli so povezani preko ločenih komunikacijskih jeder. Restavracija in kavarna sta umeščeni v samostojni del objekta ob Topniški ulici.

Namembnost in opis prostorov

Novi objekt je zasnovan v petnajstih nivojih: štiri kletne etaže, pritličje in deset nadstropij. Program in funkcionalni odnos med javnim in internim delom sta členjena vertikalno in horizontalno. V objekt je umeščeno troje sodišč ter ločeni dodatni program restavracije.

4. klet

Etaža je namenjena parkirnim prostorom sodnikov. Skupno število parkirnih mest je 200, od tega 9 za gibalno ovirane osebe. Garaža je zasnovana z dvosmernima voznima pasovima in uvozno-izvozno dvosmerno klančino. V tej etaži se zagotovi še dodatne prostore za arhive sodišč. Ob severnem in južnem komunikacijskem jedru so predvideni prostori za privedbo pripornikov z ločenim dvigalom z dostopom do 2. kleti, kjer so razpravne dvorane. Za prihod vozila z obdolžencem je namenjen posebni predprostor, ki se ga fizično loči od ostalih površin v kletni etaži. Ob predprostoru so umeščene pisarne varnostnikov in odvetnikov ter hodnik, ki povezuje prostor privedbe in celice. V predprostoru so dvigala, ki povezujejo prostore za pripor s sodnimi dvoranami kazenskega in preiskovalnega oddelka. V osrednjem komunikacijskem jedru je povezava za zaščitene priče in žrtve kaznivih dejanj ter tajnih sodelavcev.

3. klet

Manjši del garažnih prostorov je namenjen za potrebe parkiranja zaposlenih (47 parkirnih mest). Ločen del je namenjen javni garaži (74 parkirnih mest, od tega 11 za gibalno ovirane osebe). V zahodni del kletnih prostorov so umeščena štiri dvonamenska zaklonska z arhivskimi prostori in ločenimi varnimi vhodi in izhodi. Preostali del arhivov je v osrednjem delu kleti. Dodatno so v tej etaži predvideni servisni in tehnični prostori.

2. klet

Večina druge kleti se nameni programu sodišč, saj so v njem prostorsko razporejene različno velike razpravne dvorane. Dvorane so za javnost dostopne iz večvišinske odprte avle iz pritličja in javnih hodnikov ter internega hodnika za sodnike v osrednjem delu celotnega objekta. Dvorane so posredno osvetljene preko steklenih sten, ki mejijo na zelene pogobljene atrije. Največja dvorana je locirana v južni del druge kleti, je dvovišinska in omogoča delitev v dve ločeni dvorani.

Posebna pozornost v rešitvi je namenjena privedbi obdolžencev na sodne procese v dvorane druge kleti. Dvigala za pripornike so umeščena ob glavna jedra (severno in južno) in vodijo od celic v četrti kleti v predprostore dvoran v drugi kleti.

Vse dvorane imajo ločene vhode za sodnike, javnost in obdolženca. Med internim hodnikom in dvoranami so posvetne sobe, ki lahko služijo kot vhod za sodnike in sodelavce. Predvidi se tudi prostor za izvedbo sodnih prepoznav, ki ima, podobno kot dvorane, ločene vhode za sodnike, javnost in obdolženca. Ostali prostori druge kleti predstavljajo zasliševalnice, sobe za mediacijo in del oddelka zemljiške knjige.

V 2. kleti je 53 parkirnih mest za obiskovalce, od tega 2 za gibalno ovirane osebe.

1. klet

V prvi kleti se ponovi razpored dvoran kot v drugi kleti, dodana je dvorana za izobraževanje zaposlenih ter prostor za tožilce in odvetnike.

V tej etaži se loči prometno pot na dostop do javne garaže s 44 parkirnimi mesti, od tega 2 za gibalno ovirane osebe, in dostop preko klančine do spodnjih kleti in garaže za zaposlene z 4 parkirnimi mesti. Tik ob klančino so v ločenem delu objekta ob Topniški ulici umeščeni skladiščno-dostavni prostori za restavracijo in kavarno.

Skupno število parkirnih mest v vseh kletnih etažah je 422, od tega 24 parkirnih mest za gibalno ovirane.

Pritličje

Pritličje se z ločenimi vhodi nameni prostorom vložiš in vpisnikov ter službi za brezplačno pravno pomoč in prostorom za razgovore z žrtvami kaznivih dejanj. Predvidi se dva glavna vhoda za obiskovalce s strani Dunajske ceste. Primarni vhod je v južnem delu, bližje mestnemu središču. Del vhodne avle je večvišinski, saj tako poveže javno dostopni del do dvoran v kletnem nivoju in dvoran v prvem in drugem nadstropju.

Na dvoriščni strani – na vzhodni fasadi ob parku – je troje internih vhodov, ki so lahko ločeni na posamezna sodišča:

Okrajno, Okrožno in Delovno. Osrednji vhod z dvoriščne strani ima za preiskovalni oddelek predviden tudi 24-urni vhod, ki

deluje izven delovnega časa. Vsi vhodi so opremljeni z varnostnimi napravami za pregledovanje in kontrolo dostopa.

Ob sekundarnem glavnem vhodu na severnem delu je z vertikalno navezavo na pisarniške oddelke v nadstropjih locirano vložišče vse treh sodišč. Dostava pošte je preko kletnega dela, opcijsko pa bi bilo možno urediti neposredno dostavo z ustavljanjem ob Topniški ulici in dostavo neposredno v pritličje.

Glavna komunikacijska jedra so razdeljena na dvigala za obiskovalce, ki se odpirajo na glavno vstopno avlo in interna dvigala, ki so dostopna z interne strani. Požarna stopnišča so skupna. Predvidijo se ločene sanitarije za javnost in zaposlene. Ostali program pritličja je razdeljen glede na interne in javne poti. Ob vetrolovih so nameščene naprave za izvajanje nadzora nad vhomom in uporabniki sodišč.

Zaposleni imajo interne vhode iz vzhodne strani, vhodi so povezani z internimi komunikacijskimi jedri do pisarniških prostorov v nadstropjih.

Pritličje sodne stavbe je deljeno v dva dela: južni in severni del, saj ga tako deli z urbanističnimi določili pogojevana javna pasaža. Restavracija je v ločenem delu objekta ob Topniški ulici, z ločenim zunanjim vhomom za zaposlene, lahko pa jo uporabljajo tudi zunanji obiskovalci.

Iz Topniške ulice je omogočen dostop do uvožno-izvozne klančine, za dostavo in odvoz pošte, dostavo materiala, avtomobilski dostop za zaposlene in dostopom do javne garaže. Ob uvozu je predviden tudi prostor za odpadke.

1. in 2. nadstropje

Členitev programa v teh dveh nadstropjih sledi ločitvi internega in javnega dela. V obeh nadstropjih so predvidene manjše razpravne dvorane, s sredinskim internim hodnikom, kar omogoča ločen dostop zaposlenih in javnosti. Poti so popolnoma ločene in brez križanj. Pred dvoranami so široki hodniki z nišami za čakalnice. Celotna dolžina hodnika se odpira na Dunajsko cesto in ponuja poglede vzdolž na novo urejene zelene avenije ter na drugi strani omogoča pogled na vzhodno stran proti parku. Osrednji prostor ob glavni komunikacijski povezavi s stopniščem in dvigali je odprt prostor z obojestranskimi pogledi na vzhod in na zahod.

Ločena so tudi komunikacijska jedra in sanitarije. Razpravne dvorane so posredno osvetljene z nadsvetlobo oziroma stekleno steno ob vhomu. Med levo in desno postavljenimi dvoranami poteka interni hodnik, dostopen iz internih komunikacij, na njega pa so vezani vhodi zaposlenih v dvorane in pisarne zaposlenih ter sodniški kabineti v višjih nadstropjih.

3. nadstropje

V to etaži je programsko umeščen javno dostopni preiskovalni oddelek Okrožnega sodišča skupaj z zasliševalnicami in oddelek družinskega sodstva.

4. in 5. ter 6. nadstropje

Ta nadstropja so namenjena Okrajnemu sodišču in internemu programu. Ob fasadnem obodu so pisarne zaposlenih in sodniški kabineti. Interni del notranjega jedra je namenjen komunikacijskim jedrom, servisnim prostorom, arhivom in sejnim sobam. V četrtem nadstropju je pravdni in izvršilni oddelek, v petem pa nepravdni in zapuščinski oddelek, centralni oddelek za verodostojno lastnino in kazenski oddelek.

Šesto nadstropje predstavlja oddelek za prekrške, oddelek za etažno lastnino, pisarne zemljiške knjige.

Severni del šestega nadstropja je namenjen Okrožnemu sodišču s pisarnami oddelka za brezplačno pravno pomoč, službo za pomoč oškodovancem, službo za mediacijo in prostorom za pripravnike.

7. nadstropje

Je namenjeno skupnim prostorom vseh treh sodišč z uradi predsednikov. Južni del je namenjen Okrajnemu sodišču, osrednji del Delovnemu in socialnemu sodišču ter severni del Okrožnemu sodišču. Ta etaža je v navezavi z vsemi tremi sodišči.

8. nadstropje

Južni del osmega nadstropja je namenjen Delovnemu in socialnemu sodišču, severni del pa oddelku za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča.

9. nadstropje

Je namenjeno v celoti Okrožnemu sodišču, v južnem delu je specializirani oddelek, v sredini stečajni oddelek, v severnem delu objekta pa pravdni oddelek.

10. nadstropje

10. nadstropje sledi tlorisni urbanistično-regulacijski liniji, zato je manjše. V njem se nahaja kazenski oddelek. V preostalem delu nadstropja se uredi interni »urbani vrt« na strehi objekta.

Strešna etaža

Je namenjena klimatom in postavitvi fotovoltaičnih panelov.

3. Konstrukcijska zasnova

Izbran je armirano betonski sistem s pravokotnimi dvojnimi stebri, ploščami večje statične višine brez nosilcev in togimi vertikalnimi jedri. Za povezavo med vertikalnimi jedri so predvideni nosilci v horizontalni smeri. Nosilne stene jedra so debeline 30 cm, AB stebri so v kleti dimenzij 50/100 cm, v nadstropjih se po daljši stranici krajšajo do dimenzije 50/50 cm.

AB plošče nadstropij so debeline 25 cm, razen plošče v 1. kleti in nad 1. kletjo zaradi prevoznosti za intervencijska in smetarska vozila; debelina plošče je tukaj 30 cm.

Višina nadstropnih plošč je 3.50 m, kar omogoča namestitvev spuščениh stropov.

Glavna stopnišča so dvoramna, armiranobetonska in lita na licu mesta.

Varovanje gradbene jame je predvideno z jetgrouting sistemom.

4. Uporaba materialov

Fasada

Fasada je v principu narejena iz dveh sistemov.

Osnovni sistem je stekleni, kjer se stekleni ovoj iz pritličja nadaljuje do zadnjega nadstropja. Steklена fasada je sestavljena iz ALU barvanih okvirjev z vstavljenim troslojnim termopan steklom, pri čemer je tretji sloj prvenstveno namenjen izboljšanju akustičnih pogojev. Z dodatnim steklom se zunanji moteči hrup in zvok z Dunajske ceste bistveno zmanjša.

Sekundarni sistem predstavljajo montažni AB okvirji, ki povzemajo raster dvojnih notranjih stebrov, hkrati pa funkcionirajo kot vertikalne lamele, ki s senčenjem preprečujejo dodatno pregrevanje prostorov.

Ker so kvadrature fasade relativno velike, predlagamo, da se na vzhodni in zahodni fasadi vsaj v del fasade vgradijo integrirane sončne celice s fotovoltaičnim sistemom, ki je zmožen proizvajati elektriko in jo distribuirati v omrežje. Dodatna prednost tega sistema je tudi v tem, da sončne celice hkrati pomenijo tudi že senčenje fasade.

Streha in terase

Zelena streha nad 9. nadstropjem je v principu terasa, ki je delno tlakovana, delno pa ozelenjena z bršljanom in grmovnicami, sestava tal pa je narejena po principu obrnjene ravne strehe.

Podobno je zasnovana streha nad zadnjim, 10. nadstropjem, ki je prav tako ozelenjena.

Tlaki

Notranji tlaki so na komunikacijah v pritličju kamnite plošče, na hodnikih v nadstropjih pa je talna obloga v pisarnah parket, v sanitarijah, čajnih kuhinjah keramika, v servisnih prostorih protiprašni premaz, tlak v kleti garaže pa je liti asfalt s posipom (razen v 4. kleti, kjer je predvidena betonska plošča s kvarčnim posipom).

Tlaki v dvoranah so zaradi boljše akustike leseni ali pa prekriti s tekstilno talno oblogo.

Spuščeni stropovi

V pritličju, v horizontalnih komunikacijah, pisarnah, dvoranah in sejnih sobah so predvideni spuščeni stropovi s prostorom za horizontalni razvod instalacij in vgradne svetilke.

Dvigala

Predvideno je večje število dvigal; nekatera so javna, druga interna za uporabnike, tretja gasilska in četrta namenjena le za privod obsojencev. V principu so dvigala samopogonska (monospace ali mobile) z elektromotornim pogonom, vgrajenim direktno v jašek dvigala, z možnostjo dviga do 40 m.

Vrata

Vrata v pisarniške prostore so lesena, furnirana v lesenem okvirju, višine 220 cm, vrata v direktorske pisarne so furnirana in z notranje strani oblazinjena. Okovje in kljuke so kromirane. Vrata v dvorane so požarna in zvočno izolativna.

Vrata v servisne prostore v kleti so barvana kovinska v kovinskem okvirju.

Notranje stene

Nosilne stene so betonske (kitane in slikane), predelne stene so sistem Knauf. Stene na hodniku in na občutljivih mestih so zaščitene s pralno barvo do višine 220 cm, nad to višino pa so predvidene nadsvetlobe.

Stene v sanitarijah, umivalnicah in kuhinji so obložene s keramičnimi ploščicami.

Stopnice in ograje

Stopnišča so armiranobetonska in lita na licu mesta. Obložena so z nedrsečimi kamnitimi ploščami, s protizdrsni robom.

Ograja na stopnišču je kovinska in sidrana v betonsko konstrukcijo.

5. Notranja oprema

Oprema

Vhodne avle so opremljene s sprejemnimi pulti in sedežnimi garniturami. Prostori za uporabnike (hodniki, čakalnice) so opremljeni s sedeži in klopmi. Ob vseh vhodih so umeščeni tudi varnostni sistemi za pregledovanje oseb.

Dvorane so opremljene s pohištvo: mizami, sedeži, sodnikovo mizo – katedrom s stolom, šolsko tablo in omarami. Posebne dvorane so opremljene po zahtevanih standardih. Pisarniški prostori so opremljeni kot klasične pisarne: z delovno in računalniško mizo, predalnikom, stolom, omarami.

Arhivski prostori so opremljeni z kompaktnimi arhivskimi regali in kovinskimi omarami.

Tehnološka oprema

Zajema opremo restavracije, razdelilne kuhinje, specialne prostore.

6. Akustična zasnova dvoran

Večje in manjše dvorane so akustično velik prostor, ker je govor njihova primarna akustična raba. To zahtevo lahko razdelimo na več parametrov, ki jih moramo kontrolirati – nizek reverberacijski čas, usmerjenost zvoka proti avditoriju, preprečevanje odmevov.

Da dosežemo nizek reverberacijski čas, moramo nekoliko zmanjšati volumen in del notranje fasade opremiti z absorberji zvoka. Da ne bo potrebno ozvočenje, moramo čim večji del zvočne energije, ki jo oddaja predavatelj, usmeriti proti poslušalcem, to pa pomeni, da morajo biti površine, od katerih se prvi odboji usmerijo proti avditoriju, zvočno odbojne in čim bližje predavatelju.

Dvorano zato akustično razdelimo na dva dela – del, kjer je sodnik, je zvočno odbojen, del, kjer so poslušalci, pa zvočno vpojen. Tako so bočne stene pri predavatelju polne (lesene) obloge, ki dušijo le najnižje frekvence (pod 250 Hz), v delu, kjer so

poslušalci, pa so obloge perforirane in dušijo govorne frekvence. Tudi strop v zadnjem delu je zvočno vpojen – dušimo srednje in nizke frekvence. Zadnja stranica (za poslušalci) je oblikovana in opremljena tako, da prepreči nastanek odmeva.

7. Strojne instalacije

Za sodno stavbo je predvidena daljinska oskrba s toplotno energijo za ogrevanje, prezračevanje in pripravo sanitarne tople vode, ki iz vročevodnega omrežja mesta Ljubljane odvzema na vročevodnem priključku v toplotni postaji.

Del klimatskih strojnic je nameščen v kletnem delu objekta, kjer je predvidena tudi toplotna podpostaja. Preostali klimati so locirani na strehi objekta. Prezračevanje garaže je prisilno z dovodnimi in odvodnimi ventilatorji, z zajemom zraka v zunanji ureditvi in odvodom preko vertikalnih jaškov na streho. Prezračevanje dvonamenskih zaklonišč je mirnodobno in vojnodobno.

Vsi notranji prostori se prezračujejo z vračanjem odpadne toplote, s tem da bi bili vsaj večji prostori (vsi razen pisarn) regulirani po principu zagotavljanja kakovosti zraka. To pomeni regulacijo količine zraka po prostorih, kjer sočasnost zasedenih dvoran ne bo ravno velika, s tem zmanjšamo velikost naprav in kanalov – prihranki na energiji so tako v območju 25-30%. V prostoru so senzorji kakovosti zraka, ki regulirajo dovodno in odvodno količino zraka.

Osnovno hlajenje bo glede na velikost objekta potrebno zagotoviti z banko ledu. S tem zmanjšamo samo število in moči hladilnih agregatov. Ogrevanje v prehodnem obdobju kombiniramo s hladilnim agregatom, ki deluje kot toplotna črpalka oz. z odpadno toploto hladilnega sistema. Za hlajenje preko sistema temperiranja betonskih plošč – jeder bi lahko izkoriščali podtalnico na način pasivnega hlajenja. Iz vrtine dobimo vodo npr. 11°C, ki se na prenosniku toplote ogreje na 13-14°C, z mešalnim krogom potem dobimo temperaturo, primerno za razvod hladne vode v betonski plošči oz. jedru. Na ta način bi lahko prihranili 30-40% energije, potrebne za hlajenje, saj ni potrebno delovanje kompresorjev – zgolj hladilna energija podtalnice, ter energija obtočnih črpalk.

Pisarne so ogrevane in hlajene preko sistema temperiranja betonskih plošč iz direktno v beton zalitih cevni registrov iz plastičnih cevi, skozi katere kroži voda, katero ogrevamo ali hladimo, da dosežemo željeno temperaturo stropa oz. betonske plošče.

Izkoriščamo akumulacijsko sposobnost betona, kar delno deluje kot naravna klima kot v starih objektih z veliko akumulacijo zidov (tudi pri visokih zunanjih temperaturah so prostori prijetno hladni). Zaradi akumulacije ne potrebujemo zmogljivosti grelnih in hladilnih postaj za konične obremenitve, temveč bistveno manjše. Možno je hlajenje betona v nočnem času s prostim hlajenjem in obratovanje agregata v cenejši nočni tarifi. Sistem služi za kritje osnovne grelne in hladilne obremenitve prostorov. Konične obremenitve pokrivamo s hitro regulirajočimi grelnimi in hladilnimi elementi, katere vgradimo v strop v območju oken in ali tla.

Predviden je avtomatski sistem gašenja – sprinkler, ki bo zasnovan skladno s študijo požarne varnosti, načeloma pa je povsod predviden sistem avtomatskega gašenja požara z vodno meglo, ki se zaradi majhne količine potrebne vode za gašenje in s tem povezanimi majhnimi sekundarnimi škodami gašenja, v svetu in posebej v Evropi, zelo uveljavlja. Menimo, da je tak sistem primeren tudi za sekundarne arhive, katerih gradivo zaradi majhne količine vode pri gašenju ne bo utrpelo bistvene škode.

Kanalizacija

Horizontalni razvod notranje fekalne kanalizacije bo voden pod stropom 1. kleti, dvizni vodi sanitarnih odplak so vodeni v vertikalnih jaških. Prikluček fekalne kanalizacije je na fekalni kanal ob Dunajski cesti.

Meteorna kanalizacija je speljana preko notranjih vertikalnih odtokov v peskolove in zunanji kanal ob Dunajski cesti.

Predlagamo da se pred priklopom meteorna voda s strehe zbira in porabi za splakovanje sanitarnih sklopov, meteorna voda s tlakovanih površin pa preko zbiralne cisterne in filtrov za zalivanje zelenih površin.

8. Elektro instalacije

Sodna stavba bo napajana iz javnega električnega omrežja preko lastne transformatorske postaje. Za primer izpada električne energije bo v objektu predviden diesel-električni agregat, ki bo ob izpadu električne energije prevzel napajanje dela porabnikov v objektu. Na diesel agregat bo priklopljeno: del razsvetljave, del vtičnic, naprava za neprekinjeno napajanje, dvigala, prezračevalne naprave, toplotna podpostaja, naprave, ki morajo v primeru požara delovati in hidroforji. V objektu bo predvidena tudi naprava za neprekinjeno napajanje - UPS.

Razsvetljava v objektu se izvede s svetilkami v LED tehniki. Število način izvedbe svetilk, svetilk ter regulacija bo določeno v fazi projektiranja. Varnostna razsvetljava v objektu se izvede s samostojnimi svetilkami v LED tehniki. V fazi projektiranja bo izbran ustrezen način napajanja in krmiljenja (centralno napajanje ali lokalno napajanje).

Kabelski razvod: Električne instalacije za moč bo izvedena s kabli nameščenimi po kabelskih policah. Glavni kabelski razvod v objektu se izvede v medstropovju spuščenega stropa, s kabli položenimi na kabelskih policah. Predvidi se ločene police za energetske kable, ločene kabelske police za komunikacijske inštalacije, in ločene kabelske police za kable za tehnično varovanje objekta (protivlomna instalacije, instalacija video nadzora, kontrola pristopa...). V samih prostorih bo kabelski razvod razvod izveden podometno s kabli uvlečenimi v instalacijske cevi, deloma s kabli uvlečenimi v parapetne kanale.

Električne instalacije za potrebe strojnih instalacij se izvedejo v skladu s projektom strojnih naprav projekta strojnih instalacij. Vse strojne naprave - prezračevanje, klimatizacija, hidroforji, sprinkler črpalke, fekalne črpalke,... bodo nadzorovane in upravljane preko prosto-programabilnih procesorjev, ki omogočajo nadzor in

upravljanje naprav iz centralnega mesta v objektu - soba za nadzor.

Telefonska inštalacija in računalniška inštalacija se predvidi z enotnimi kabli - univerzalno ožičenje - UTP kabli ustrezne kategorije. Univerzalne vtičnice RJ45 se namestijo pri vsakem delovnem mestu in na mestih, v skladu za zahtevami investitorja. V objektu se predvidi nova telefonska digitalna centrala, z ustreznim številom vhodnih in izhodnih linij - v skladu s tehnološkimi zahtevami investitorja. Dovod javnih linij se izvede po zahtevah soglasodajalca za univerzalne storitve.

Instalacije za javljanje požara se predvidijo skladno s študijo varstva pred požarom. Predvidi se adresibilna centrala za javljanje požara, avtomatski (optični, termični) in ročni javljalniki požara. Za krmiljenje ali za nadzor delovanja posameznih naprav se predvidi vmesnike. Alarmiranje se predvidi preko alarmnih siren.

Protivlomna instalacija predstavlja namestitev protivlomnih senzorjev in protivlomne centrale. V objektu se bodo predvidoma varovali vhodi v objekt, sodne dvorane, arhiv, sobe sodnikov in ostali prostori, katere bo v fazi projektiranja določil investitor. Protivlomna centrala se predvidoma namesti v sobo za nadzor objekta. Predvidi se tudi prenos signala na stalno zasedeno mesto (24 ur na dan, vse dni v letu).

V objektu se predvidi tudi tipke za nujni klic, ki se namestijo v vseh sodnih dvoranh pri sodniku in pri vseh delovnih mestih v sodnih dvoranh, mizah in delovnih mestih v sobah sodnikov, v vseh ostalih prostorih, katere bo v fazi projektiranja podal investitor.

Video nadzor je prav tako predviden. Video kamere se predvidi pri vstopih v objekt, na hodnikih, v sodnih dvoranh, v pisarnah sodnikov, pri vratih za vstop v energetske prostore - transformatorska postaja, diesel agregat, prostor za namestitev UPS, prostor za namestitev telefonske centrale, prostori za namestitev računalniške opreme, in ostali prostori katere bo v fazi projektiranja določil investitor.

Kontrola pristopa je zagotovljena. Vhodna vrata v objekt za zaposlene in del vrat v objektu se opremi s kontrolo pristopa. Vrata se odpirajo s pomočjo kartice. Z administriranjem kartic se določi možnost prehoda posameznemu uporabniku. Iste kartice se uporabijo tudi za registracijo delovnega časa.

Instalacija detektorjev kovine se predvideva pri vratih za vstop v objekt, vratih za vstop v sodne dvorane in vratih za vstop v sobe sodnikov, in vseh drugih vratih, katera določi investitor v fazi projektiranja. Alarmi se posredujejo varnostni službi objekta.

Nadzorni sistem se predvidi za nadzor in upravljanje posameznih naprav in razsvetljave skupnih prostorov v objektu. Vsi sistemi v objektu – procesni krmilniki v posameznih stikalnih napravah za naprave in razsvetljavo – delujejo kot samostojne zaključene enote. Za en del naprav se predvideva samo možnost nadzora nad delovanjem, za del naprav pa se predvideva nadzor in upravljanje preko CNS: sistem požarnega javljanja in telefonsko centralo.

Instalacije za snemanje razprav in snemanje v prostorih sodnikov so izvedene s sodobno snemalno opremo z mikrofoni.

Instalacija multimedijske opreme v sejnih sobah in sobah za razprave: V sobah se predvidi oprema za prezentacijo in avdio poslušanje predvajane prezentacije. Pred sobami se namesti zaslone, za ogled dogajanja v dvorani ali za tekstovna sporočila.

Strelovodna inštalacija: Za zaščito pred atmosferskimi vplivi je predvidena izvedba strelovodne inštalacije.

9. Požarno varstvo

Predvideno je zunanje in notranje hidrantno omrežje.

Intervencijski dostop do objekta je omogočen iz vseh smeri, saj lahko poteka pot okrog objekta. Evakuacijske poti iz objekta so zagotovljene.

Nad stopnišči so predvidena okna, ki se odpirajo na elektromotorni pogon, vezana so na požarno centralo. S tem je zagotovljen odvod dima in toplote, hkrati pa je omogočeno dodatno naravno prezračevanje.

Požarno so posamezne etaže med seboj ločene, s tem da so kleti svoj požarni sektor, ki je v glavnem stopniščnem jedru dodatno ločen od nadstropij.

10. Zunanja ureditev, zelenje in promet

Zasnova odprtega prostora odraža reprezentativni in simbolni pomen nove sodne stavbe. Vodna zrcala so simbol čistosti in pravice, reprezentativnost trga pred sodno stavbo pa povečujejo še skulpturne plastike.

V širšem prostorskem kontekstu se območje obdelave poveže z zelenimi površinami južnega in severnega Bežigrada. Na severni strani je pomembna povezava s Plečnikovim stadionom, medtem ko se južno vzpostavlja povezava s Severnim mestnim parkom. Ožji prostorski kontekst razkrije programsko shemo stavbnega kareja, ki na eni strani meji na Dunajsko cesto, na zahodni strani pa se nahajajo poslovno-večstanovanjske stavbe, z načrtovano sodno stavbo pa v kare vstopi tudi pomembna centralna dejavnost. Krajinska zasnova se opira na obstoječe programe in njihove elemente. Vzpostavita se dva povezovalna pasova – urbani pas, ki vsebuje elemente mesta in institucije, ter zeleni pas, ki vsebuje elemente bivanja in centralne dejavnosti.

Zeleni pas se oblikovno in strukturno naveže na poteze sodne stavbe, medtem ko materialnost izvzame iz območja bivanja, ki ga definirajo vegetacijske strukture različnih višin in tekstur. Smer oblikovanja zelenih površin je urejena in institucionalna, s čimer nakazujemo na program sodišča. Premik se zgodi v atrijih, kjer večdebene breze z nežnim videzom simbolno spominjajo na upanje, saj so to pionirske in sukcesijske sorte.

Urbani pas predstavlja kontrast zelenemu in s praznino daje prostor pročelju stavbe. Tu se pojavi element vode, ki simbolno predstavlja čistost, oblikovno odseva stavbo in zamejuje prostor, ima pa tudi ekološko vlogo, saj v poletnih mesecih omili vplive toplotnega otoka.

Zelenje na zeleni strehi

Predlagamo, da se na ravni strehi nad 9. nadstropjem, terasi 10. nadstropja, uredi zeleni vrt na strehi, katerega naredimo dostopnega zaposlenim v sodni palači. Na ta način vpeljemo zelenje v neposredno bližino delovnega prostora, hkrati pa ponudimo uporabniku izhod v »naravo«.

Na zeleni strehi je predvidena zasaditev nižjih grmovnic in nizkega pokrivnega rastlinja, ki prekrije celotno površino. V to površino so kot poudarek umeščeni posamezni kosi rdečelistnega javorja. Preostali del zelene strehe je urejen kot dostopni prostor - pot, ki je tlakovana z lesom. Ob poti so predvidene lesene klopi. Streha nad 10. nadstropjem je izvedena po sistemu obrnjene zelene strehe.

Zunanja oprema

Pred vhodom v sodno palačo so predvidene klopi za sedenje, koši za smeti in drogovi za zastave ter zunanja razsvetljava. Kot urbani akcenti pa so na ploščadi glavnega vhoda, kot tudi v atrijih umeščene sodobne skulpture, ki v sodno stavbo prinesejo dodatno umetniško vrednost, ki simbolno omili strogost sodnih postopkov.

Promet

Prometna ureditev se načeloma drži predlagane. Dostop poteka po Dunajski cesti in se nadaljuje na Topniško, iz katere je servisni dostop za objektom z uvozno-izvozno rampo v kletni del. Po skupnem uvozu se v prvi kleti loči dostop do javne garaže, iz katere je tudi možna navezava na obstoječo garažo Bežigradskega dvora. Nadaljevanje uvozno-izvozne rampe pa je v drugi in tretji kleti, kjer so predvidena parkirna mesta za zaposlene.

Kjer je možno, poteka promet v kletni garaži enosmerno. Skupno število parkirnih mest je 400, od tega 80 v 2. kleti in 237 v 3. kleti ter 241 v 4. kleti. V tem številu je zajetih tudi 17 parkirnih mest za invalide.

V 1. kleti je možno kratkotrajno parkiranje ob razširjenem prostoru za dostavo.

Odvoz smeti

Centralno zbirno kontejnersko mesto za celoten objekt je v pritličju, ob ločenih prostorih pri uvozno-izvozni rampi. Kontejnersko mesto je zaprto, prezračevano in opremljeno s priključkom za vodo in talnim sifonom. Odvoz smeti poteka v nočnem času, ko garaža ni obremenjena s prometom ostalih vozil. Kontejnersko mesto je povezano s tovornim dvigalom do kletnih prostorov, kjer so v vsaki etaži predprostori za začasno zbiranje smeti.

B. Opis trajnostno zasnovane gradnje

V projektu so upoštevani temeljni principi načrtovanja trajnostne gradnje, ki se osredotoča na racionalno geometrijsko zasnovo v danih okoliščinah, uporabo obnovljivih virov energije, kvalitetno zasnovan stavbni ovoj in uporabo visoko tehnoloških sistemov, ki minimizirajo rabo električnih virov.

Učinkovita raba energije je zagotovljena z ustrezno dimenzionirano toplotno zaščito vseh konstrukcijskih elementov stavbnega ovoja – zunanjih sten, streh, teras, tal in sten proti terenu. Debelina toplotne zaščite netransparentnega dela stavbnega ovoja je 25 cm. Zelo kvalitetna zasteklitev z visoko izolativnimi lesenimi sistemskimi profili in prekinjenim toplotnim mostom ima toplotno zaščitno steklo s trojno zasteklitvijo ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), nizkoemisijским nanosom in polnilom iz žlahtnega plina. S tem zagotovimo minimalne toplotne izgube v hladnejšem delu leta, seveda ob predpostavki, da je toplotnoizolacijska zaščita izvedena brez konstrukcijskih toplotnih mostov. Visoka stopnja zrakotesnosti objekta je zagotovljena z načrtovanjem kvalitetnih fasadnih elementov in pod pogojem, da so pravilno vgrajeni. Nekontrolirane toplotne izgube skozi ovoj ogrevanega volumna stavbe so tako minimizirane.

Inteligentno voden centralni sistem nadzora in upravljanja (CNS) podpira vse mehanske procese predvidene instalcijske in tehnične zasnove. To je avtomatizirani sistem, ki analizira, upravlja in regulira procese s ciljem učinkovitega delovanja in racionalizacije električne, hladilne in toplotne energije, porabe vode in senčenja. Ogrevanje objekta se vrši preko mestnega vročevoda. Posebna pozornost je namenjena preprečevanju poletnega pregrevanja oziroma prekomerni rabi energije za hlajenje, ki je z energetskega vidika zlasti v nestanovanjskih stavbah pogosto bolj problematična kot raba energije za ogrevanje. Zato so osončeni zastekljeni deli stavbnih volumnov z zunanje strani senčeni s screen roloji na avtomatski pogon. Fasadni ovoj je na zunanji strani oblikovan z vertikalnimi betonskimi lamelami, ki dajejo dodatno senco in delujejo kot vertikalni brisoleji.

Prezračevanje objekta je predvideno z rekuperacijo energije odpadnega zraka in sicer z rekuperatorji, ki imajo zelo visok izkoristek.

Odpadne vode iz notranjosti objekta in meteorne vode se v ločenem sistemu zbirajo, prečistijo in dovajajo v splakovalnike stranišč.

Osvetlitev notranjosti in zunanosti je predvidena s posebnimi varčnimi svetilkami, ki zmanjšujejo porabo električne energije, hkrati pa zmanjšajo svetlobno onesnaževanje objekta. S trajnostnega in ekološkega vidika je za objekt predvidena uporaba materialov in tehnologij, ki minimalno vplivajo na okolje najprej med gradnjo, nato med samo uporabo objekta, po njegovi življenjski dobi pa so v veliki meri primerni za razgradnjo ali ponovno uporabo.


Zmanjšanje vpliva na okolje in ekonomičnost objekta zagotavljata uporabo za okolje manj problematičnih materialov, vgradnja visoko reciklabilnih proizvodov, npr. stavbnega pohištva iz


aluminija in stekla, toplotne izolacije iz kamene volne, poleg tega se predvidi ozelenjeno streho in uporabo obnovljivih virov energije: sončne energije za proizvodnjo elektrike in za ogrevanje sanitarne vode.

Streha je ozelenjena in načrtovana kot ekstenzivna ozelenitev (npr. natresk). S tem zmanjšamo pregrevanje objekta in dodatno znižamo potrebe po ogrevanju in hlajenju. Poleg tega, da zelena streha predstavlja dodaten element toplotne zaščite, je učinkovita tudi pri ohranjanju naravne mikroklimе okolju. Posredno pa tudi vpliva tudi na distribucijo meteornih vod v odtokih.

Za pripravo tople sanitarne vode se uporabijo visoko učinkoviti vakuumski cevni sprejemniki sončne energije (SSE), nameščeni na osrednjem tehničnem delu strešne površine. Površina nad njimi pa je namenjena postavitvi fotovoltaičnih panelov za pridobivanje sončne energije.

Informativna ponudba za izdelavo projekte dokumentacije:
5.000.000,00 EUR brez DDV

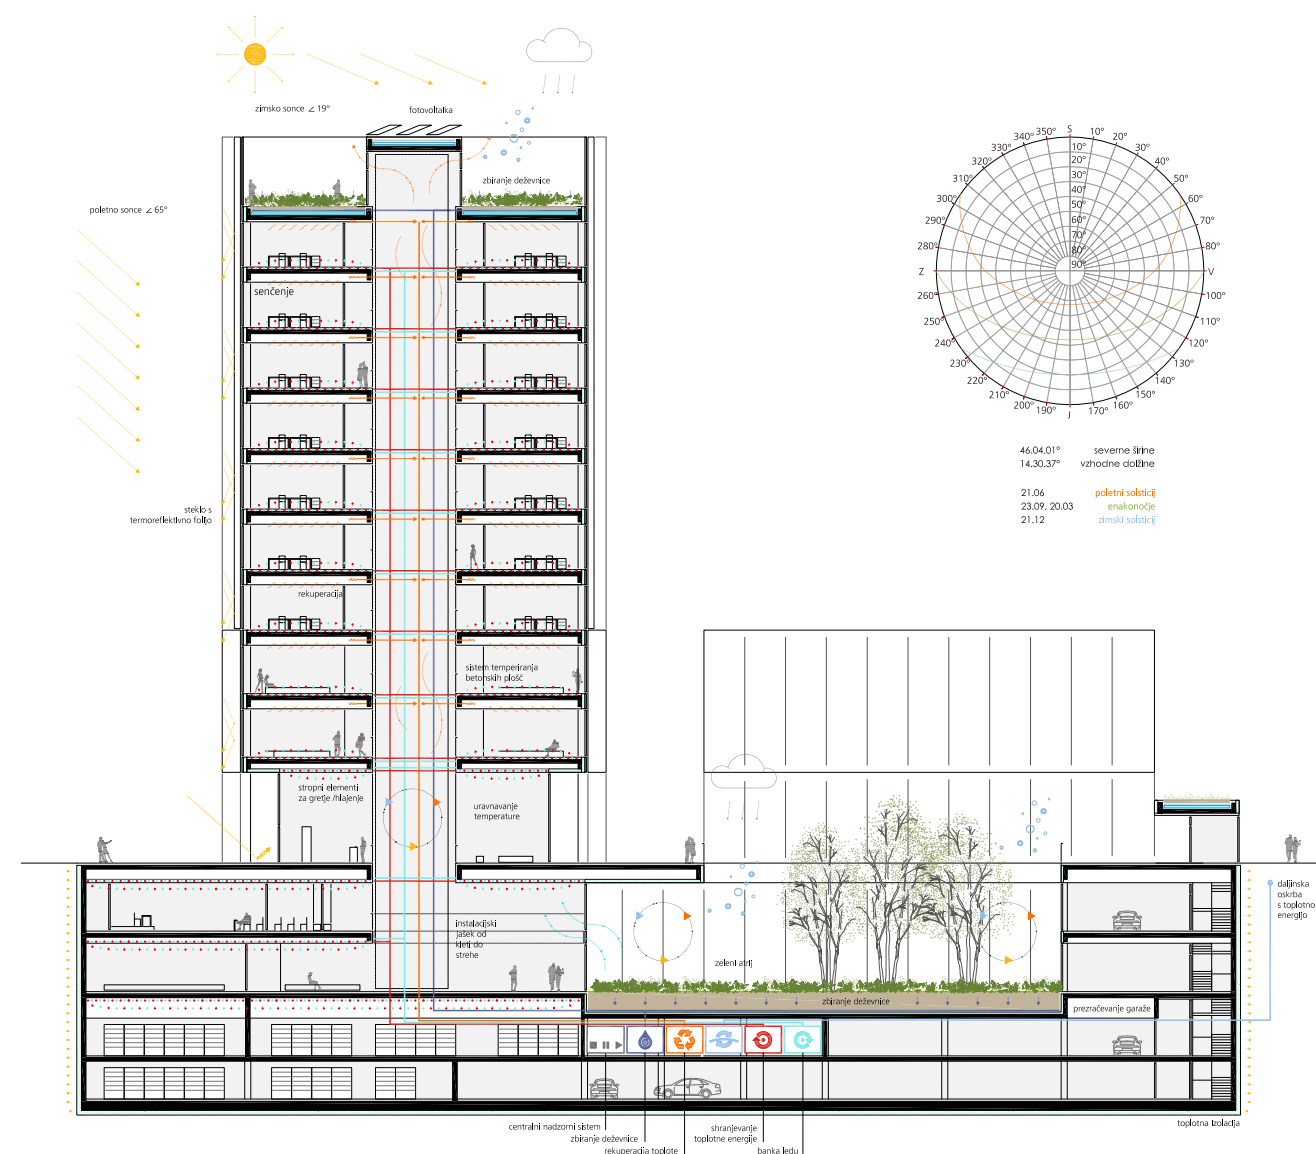

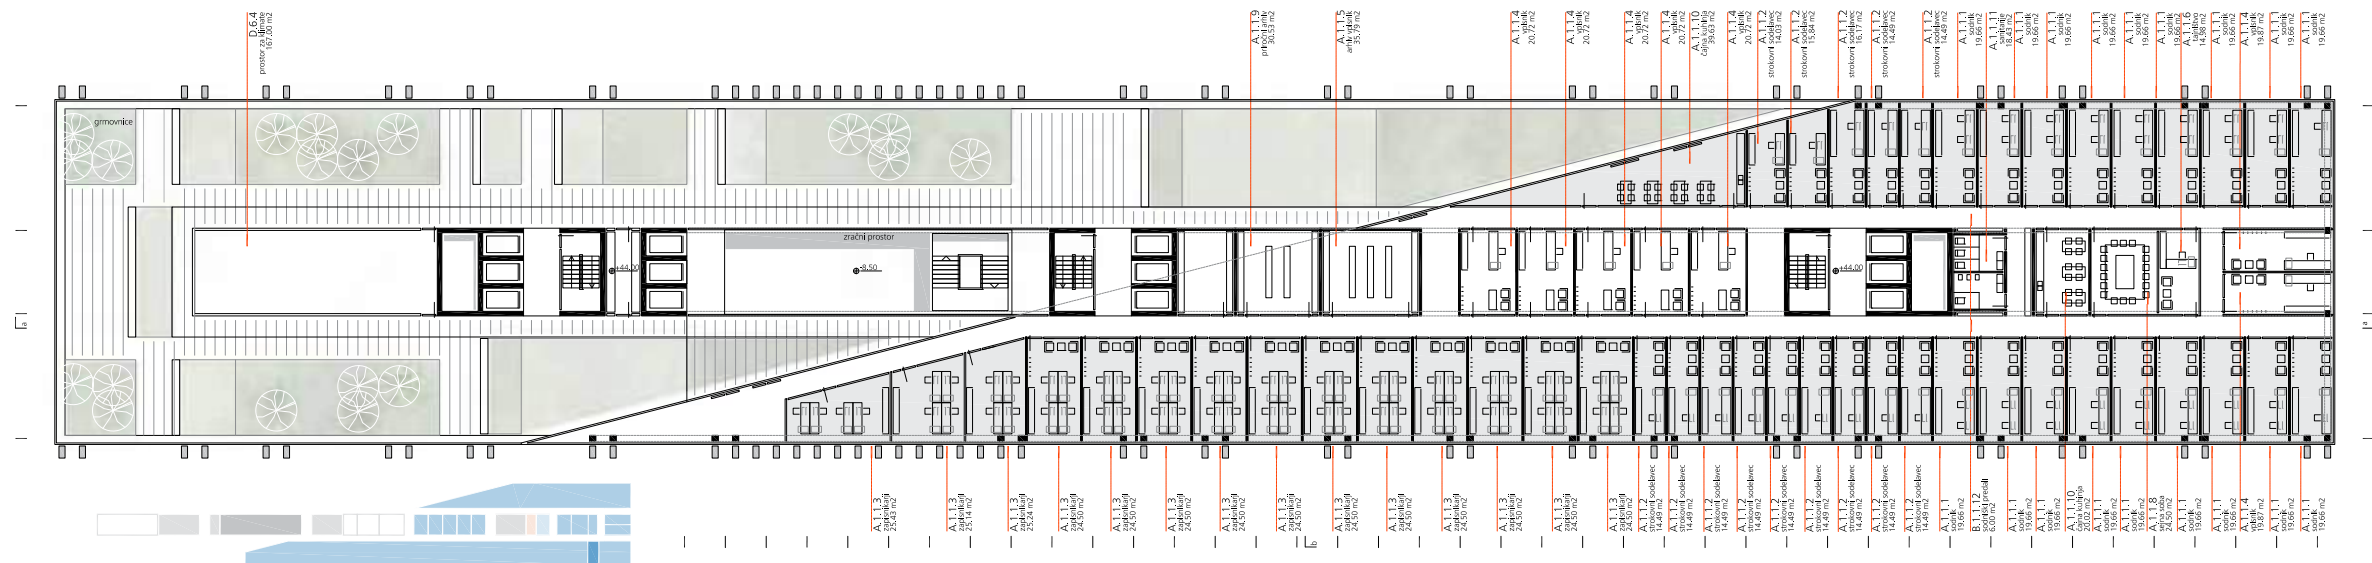

10. NADSTROPJE

A.1.2 OKROŽNO SODIŠČE | SPECIALIZIRANI ODDELEK

sodniki 15 pisarni | zapisničarji 1 pisarna | vpisniki 2 pisarni | strok. sodelavci 13 pisarni | tajništvo 1 pisarna

A.1.7 OKROŽNO SODIŠČE | STEČAJNI ODDELEK

sodn. 6 pisarni | zap. 1 pisarna | vpis. 8 pisarni | strok. sod. 8 pisarni | taj. 1 pisarna

A.1.4 OKROŽNO SODIŠČE | PRAVDNI ODDELEK

sodniki 22 pisarni | zapisničarji 9 pisarni | vpisniki 8 pisarni | strokovni sodelavci 15 pisarni | tajništvo 1 pisarna



9. NADSTROPJE

C.1.1 SOCIALNI ODDELEK


sodniki 10 pisarni | zapisničarji 4 pisarne | vpisniki 2 pisarni | strok. sodelavci 7 pisarni

C.1.2 DELOVNI ODDELEK


sodniki 10 pisarni | zapisničarji 4 pisarne | vpisniki 2 pisarni | strok. sod. 9 pisarni

A.1.3 OKROŽNO SODIŠČE | GOSPODARSKO SODSTVO

sodniki 20 pisarni | zapisničarji 6 pisarni | vpisniki 19 pisarni | strokovni sodelavci 17 pisarni

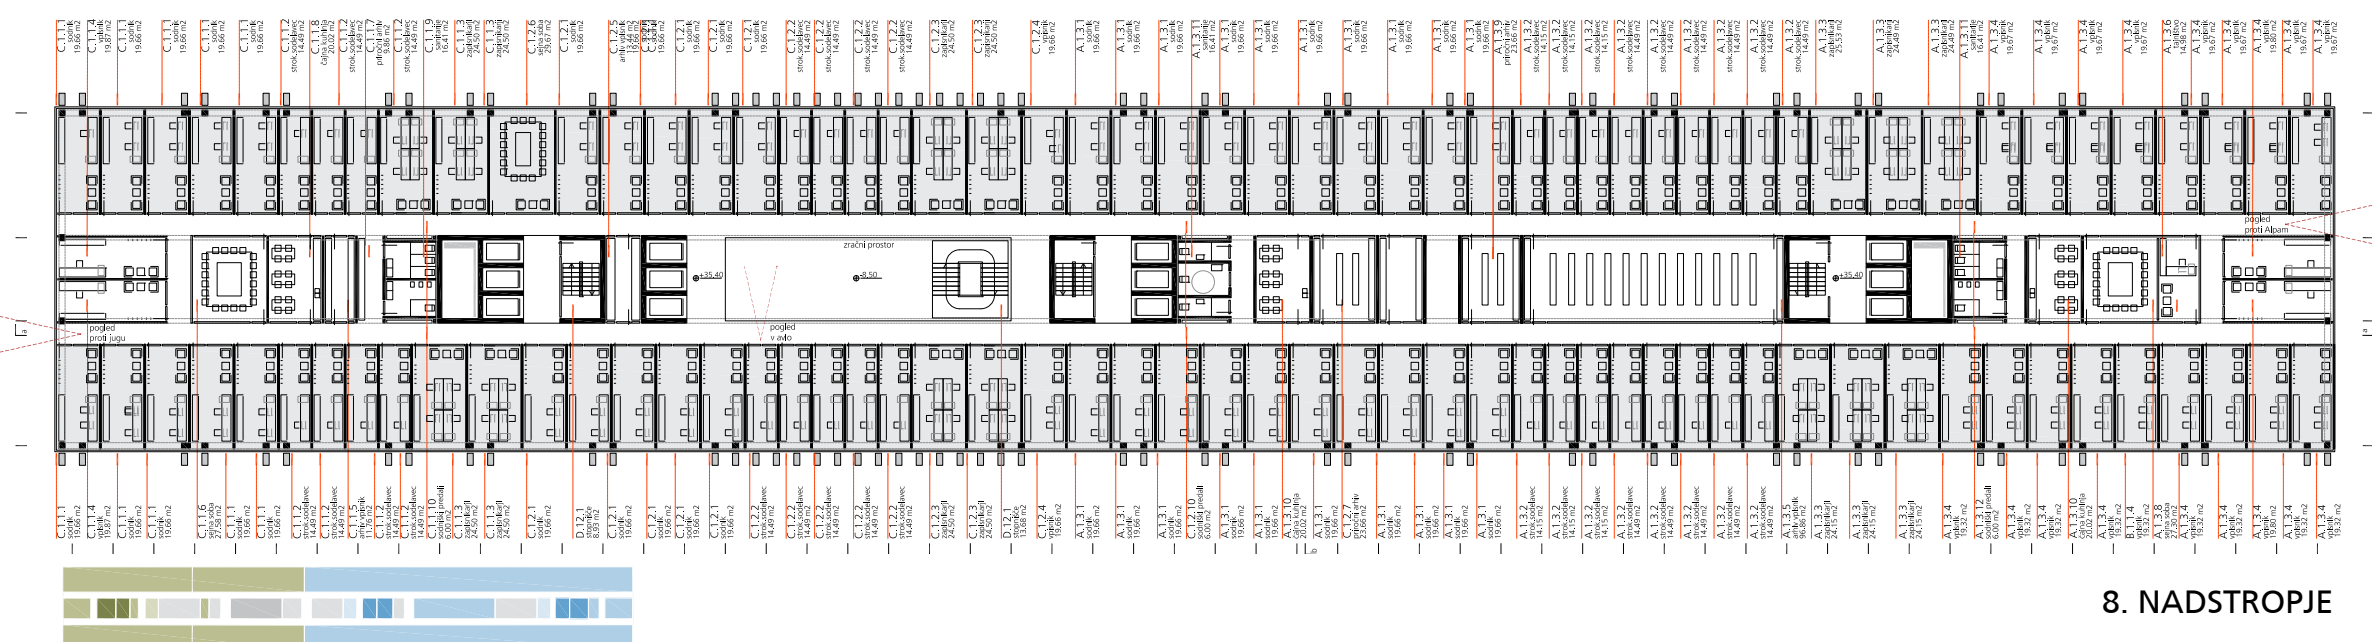


8. NADSTROPJE

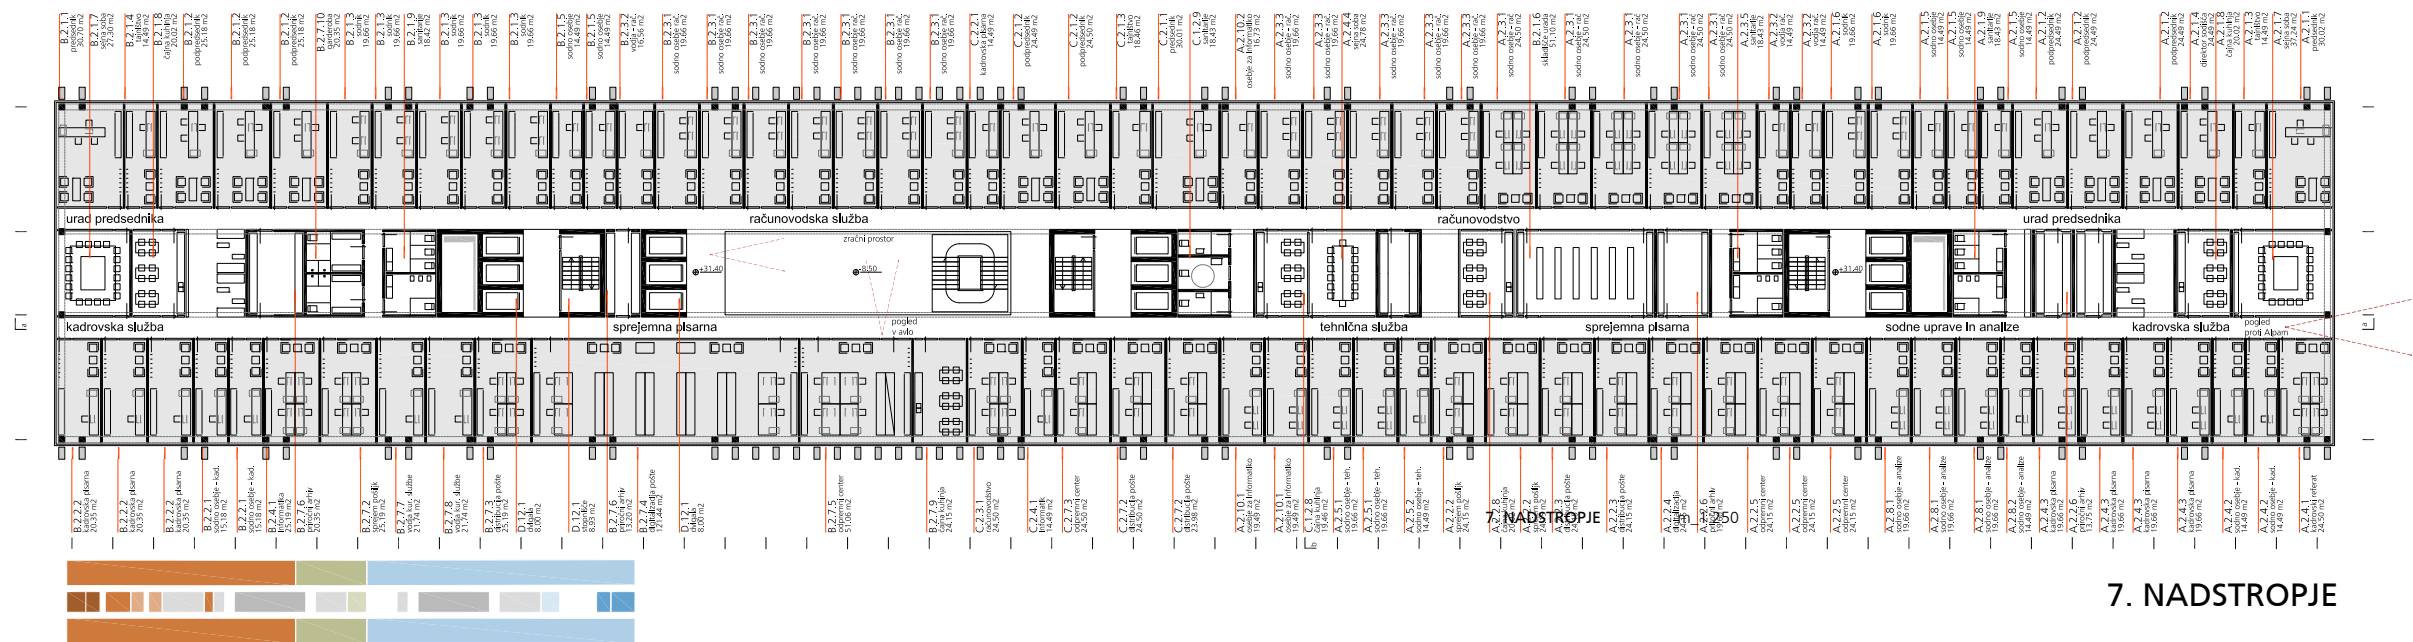

B.1.4 OKRAJNO SODIŠČE | PRAVDNI ODDELEK

sodnik 20 pšarn | zapisknik 8 pšarn | vpisnik 5 pšarn | strokovni sodelavci 9 pšarn | tajništvo 1 pšarna

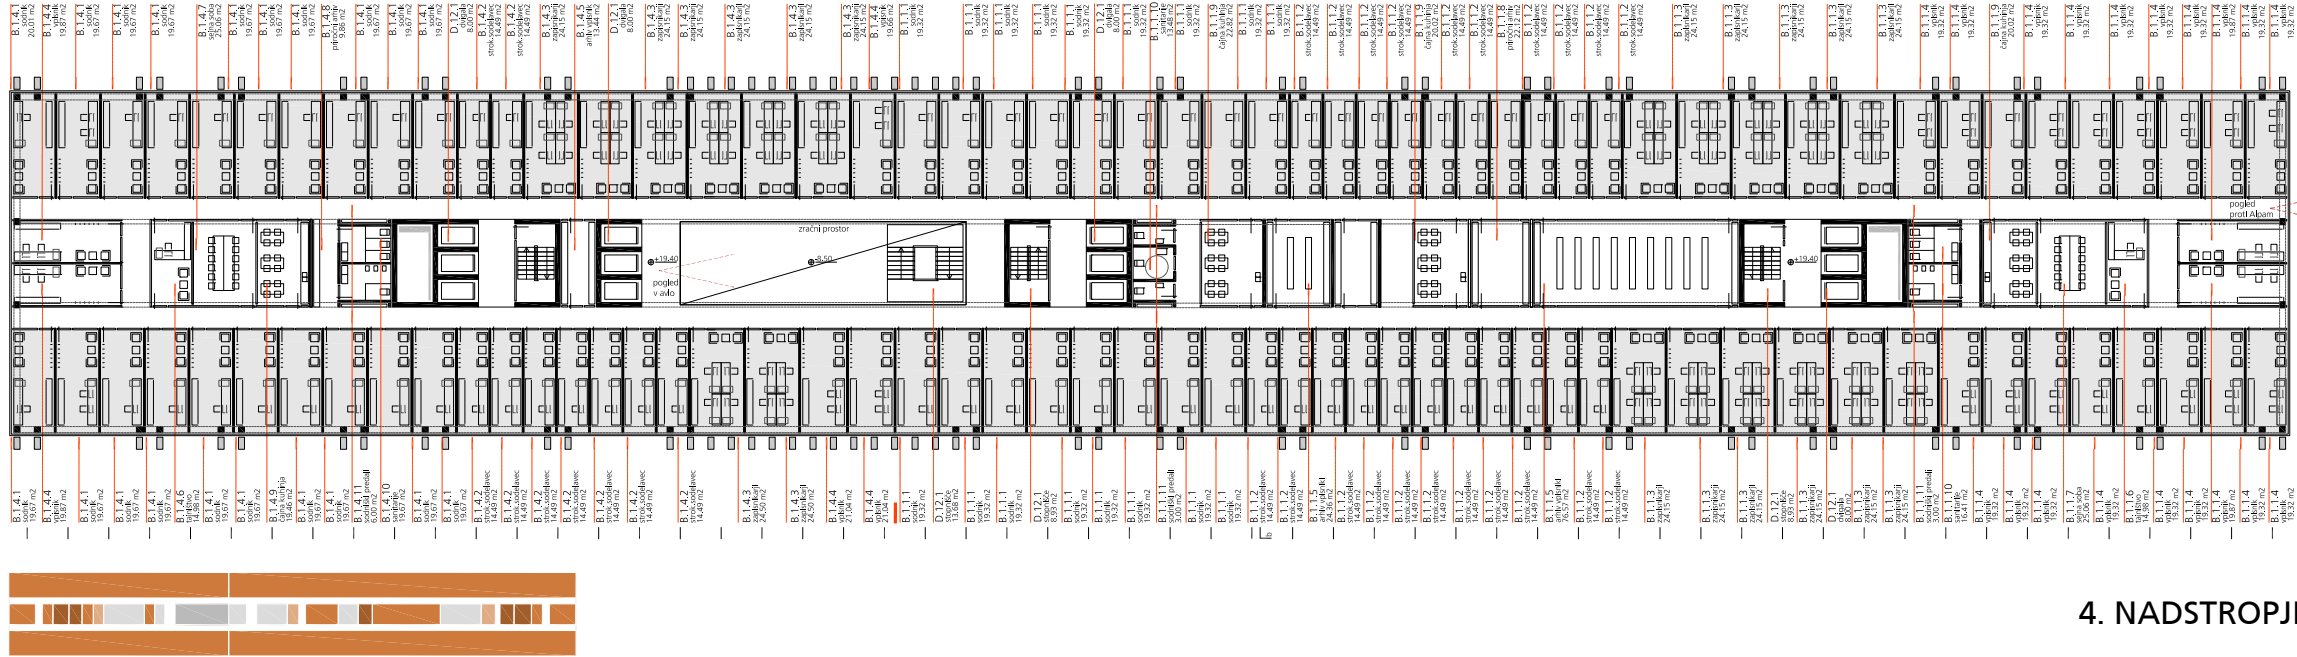

4. NADSTROPJE

A.1.5 PREISKOVALNI ODDELEK

zasliševalnice 18 sod

B.1.5 PREISKOVALNI ODDELEK


sodnik 11 pšarn | zapisknik 8 pšarn | vpisnik 3 pšarn | strok. sod. 14 pšarn | tajništvo 1 pšarna

A.1.6 DRUŽINSKO SODSTVO

sodnik 14 pšarn | zapisknik 6 pšarn | vpisnik 5 pšarn | strokovni sodelavci 11 pšarn | tajništvo 1 pšarna



3. NADSTROPJE

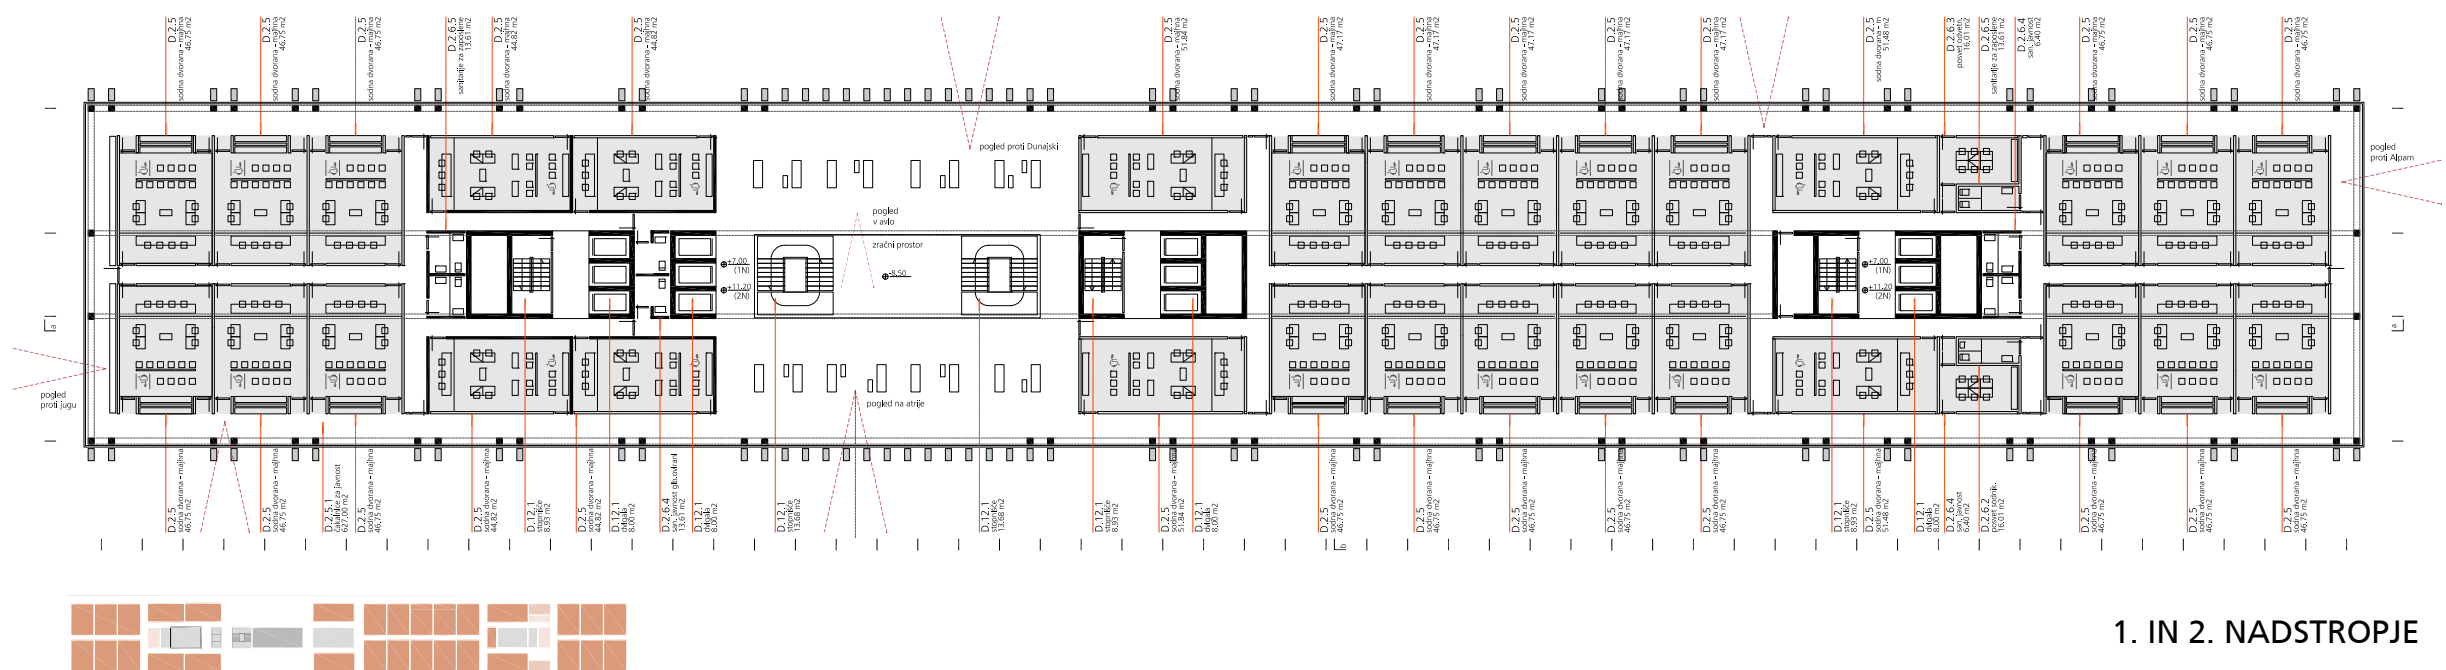


1. IN 2. NADSTROPJE

RESTAVRACIJA IN KAVARNA

Restavracija je v ločenem delu objekta ob Topniški ulici, z ločenim zunanjim vhodom za zaposlene, lahko pa jo uporabljajo tudi zunanji obiskovalci.

JAVNE IN INTERNE POTI

Enostaven sistem javnih in internih dostopov, to pa dosega brez križanja posameznih poti javnosti in zaposlenih. Vse dvorane imajo ločene vhode za sodnike, javnost in obdolženca. Med internim hodnikom in dvoranami so posvetne sobe, ki lahko služijo kot vhod za sodnike in sodelavce.

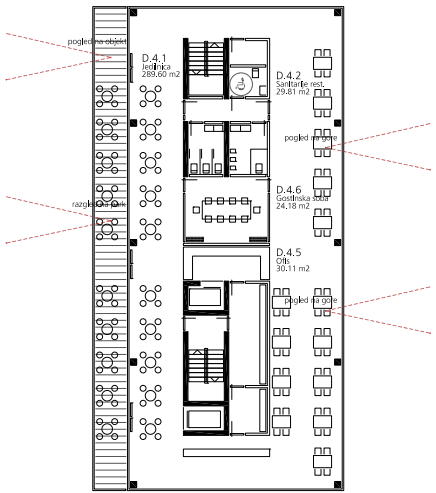

TLORIS RESTAVRACIJE 1.NADSTROPJE




1. IN 2. NADSTROPJE

1. KLET


2. KLET



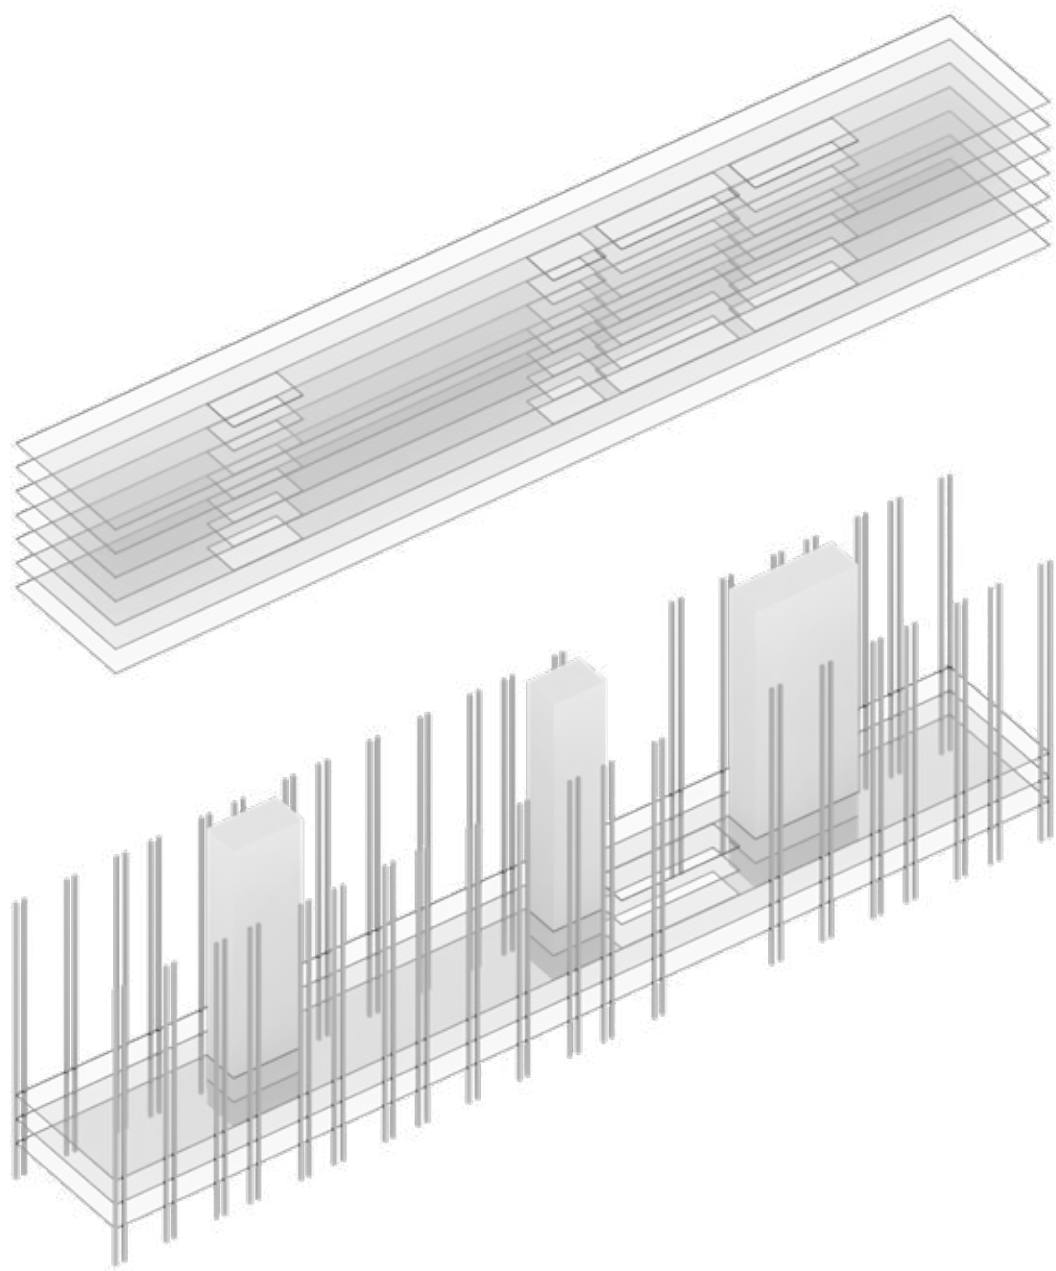


SHEMA KONSTRUKCIJSKE ZASNOVE

Izbran je armirano betonski sistem s pravokotnimi dvojnimi stebri, ploščami večje statične višine brez nosilcev in togimi vertikalnimi jedri. Za povezavo med vertikalnimi jedri so predvideni nosilci v horizontalni smeri.

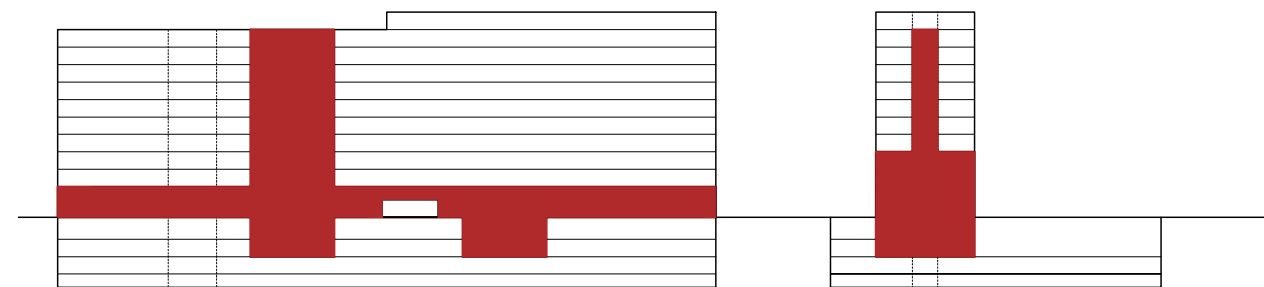

JAVNI PROGRAM

Natečajna rešitev kljub ozkosti in dolžini stavbe rešuje posamezne sklope v enostaven sistem javnih in internih dostopov, to pa dosega brez križanja posameznih poti javnosti in zaposlenih.

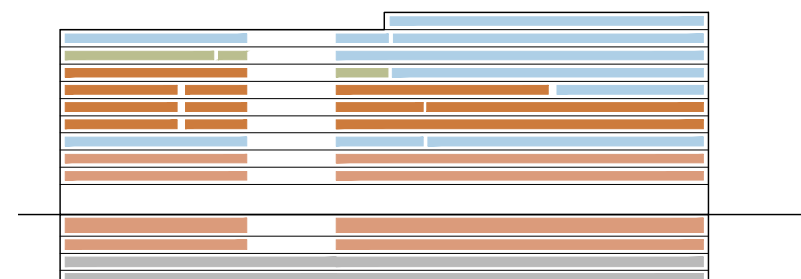


OKROŽNO SODIŠČE
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE
SKUPNE SLUŽBE
OKRAJNO SODIŠČE
OKROŽNO SODIŠČE
DVORANE
JAVNI DEL
DVORANE
PARKIRANJE/ARHIVI

SHEMA UPORABNIKOV

V objekt so po posameznih etažah umeščena tri sodišča, pisarniški prostori vseh sodišč so umeščeni od 3. do 10. nadstropja. Interni vhodi v sodišča so iz pritličja na vzhodni strani objekta, glavni vhodi za obiskovalce pa so z Dunajske ceste na zahodni strani.

Prostori sodišča 1 (Okrožno sodišče v Ljubljani) so locirani v zadnjih etažah, z izjemo preiskovalnega oddelka, ki je lociran v 3. nadstropju skupaj z zasliševalnicami. Sodišče 2 (Okrajno sodišče v Ljubljani) je umeščeno v prostore od 4. do 6. nadstropja. Sodišče 3 (Delovno in socialno sodišče) je umeščeno v 8. nadstropje.

Vsebina in program skupnih služb vseh treh sodišč je umeščen v 7. nadstropje in se navezuje na vse oddelke posameznih sodišč.

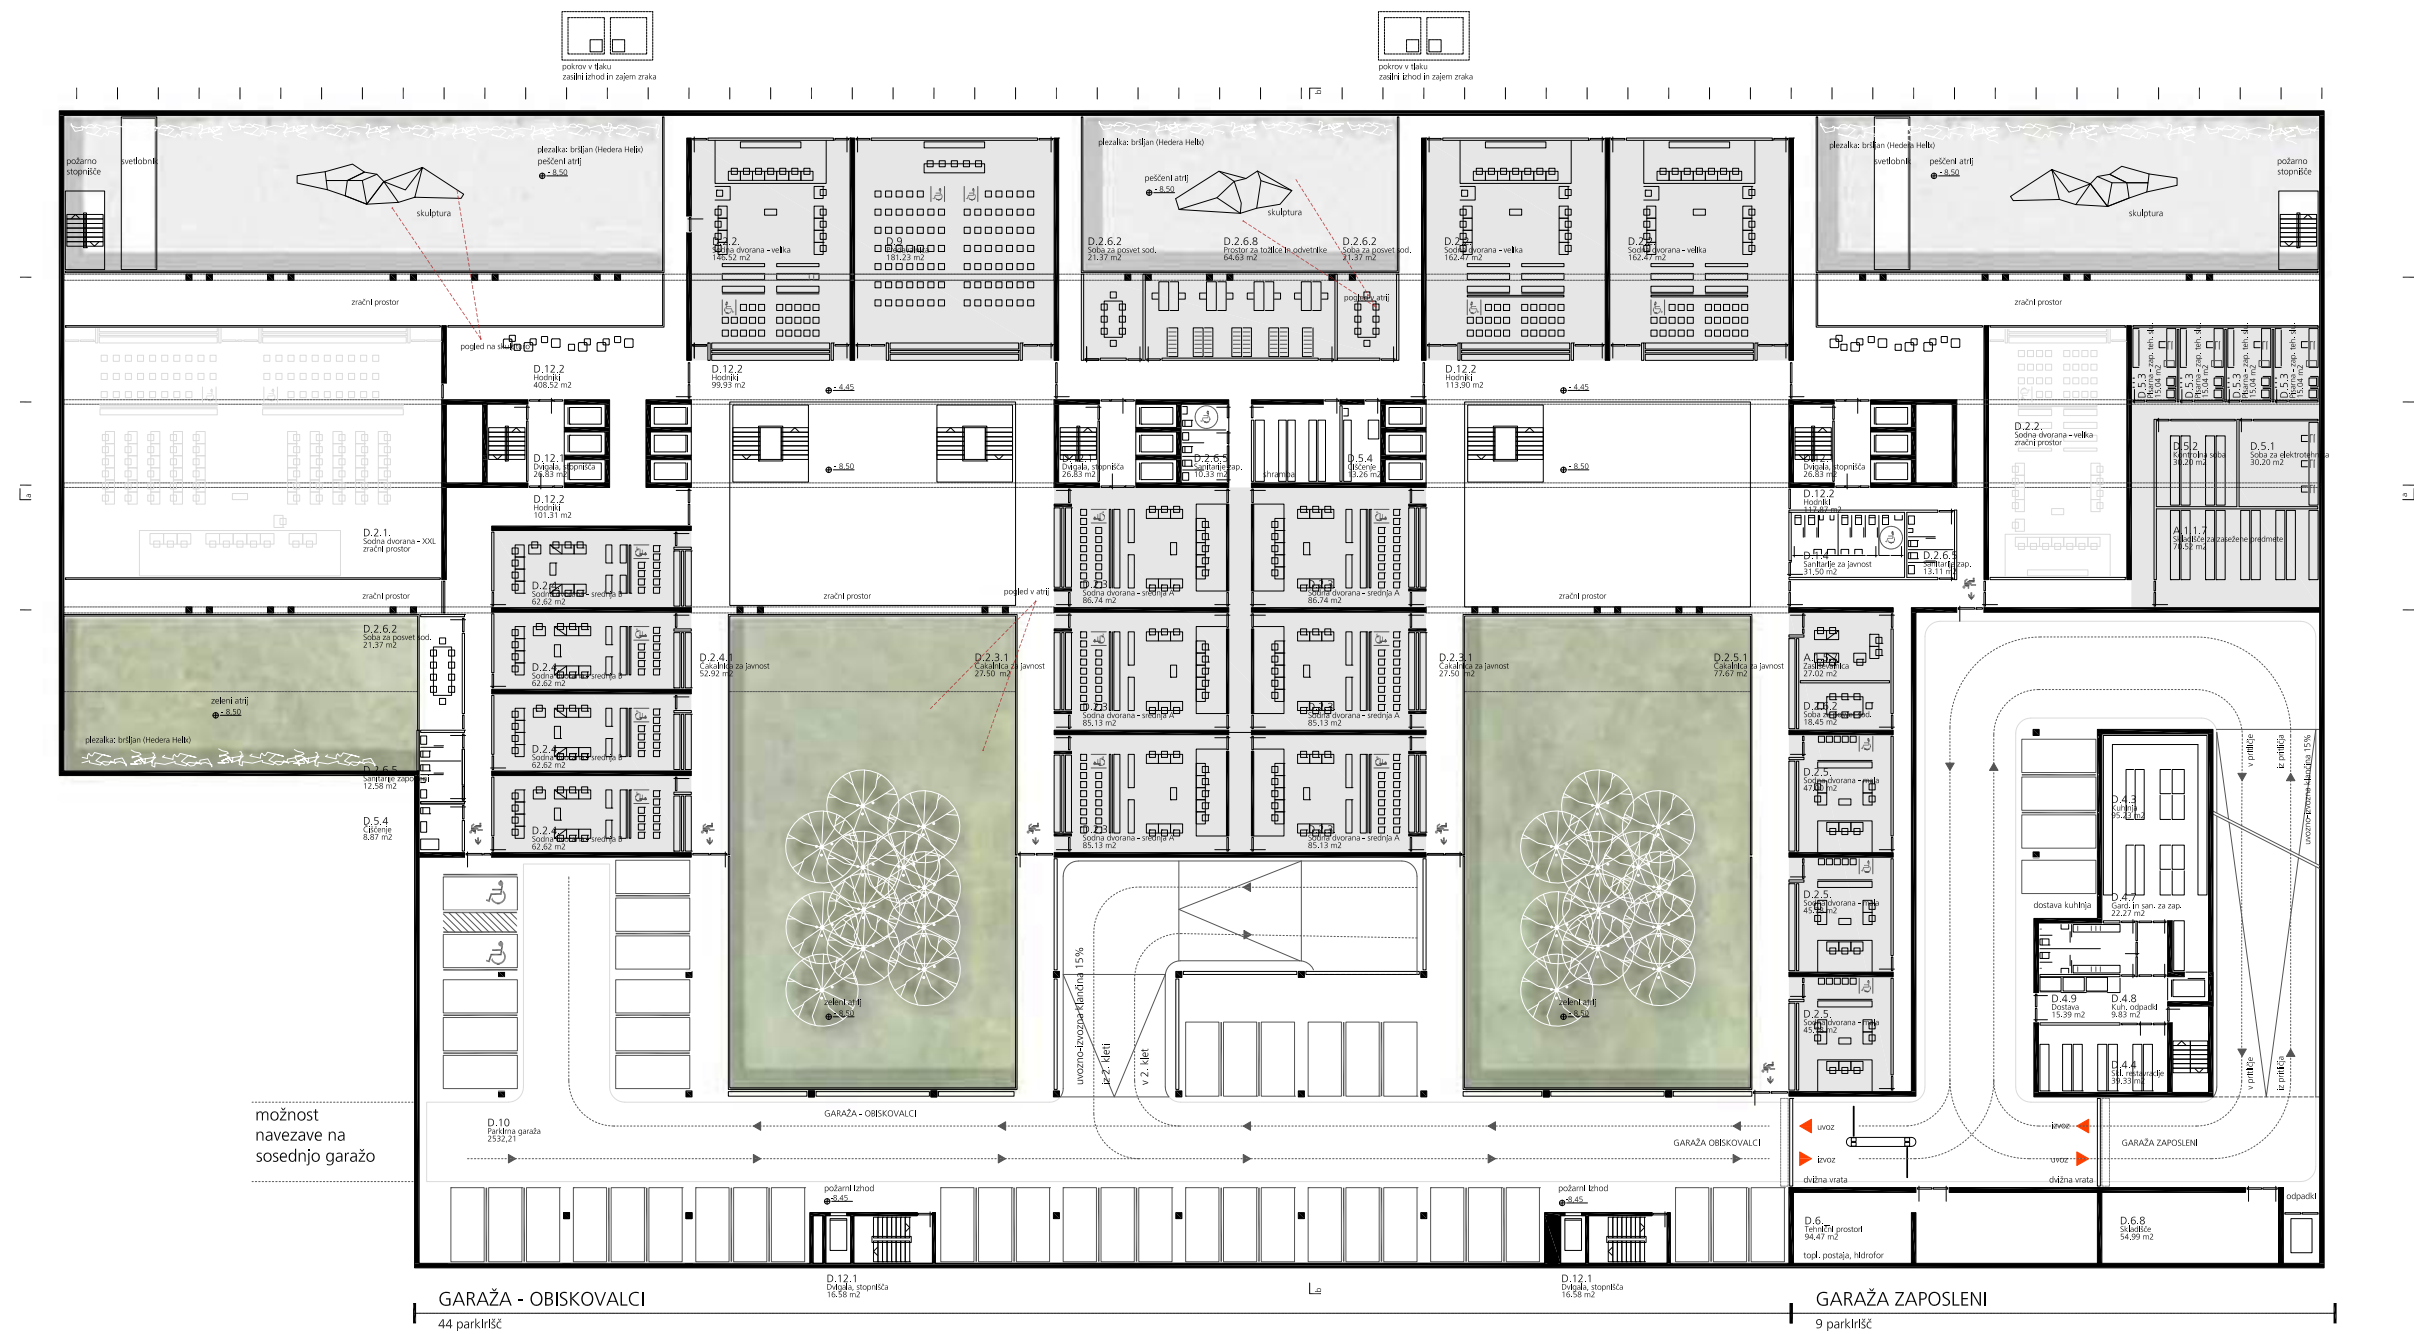


1. KLET



POGLED Z VZHODNE STRANI PROTI ZELENIH ATRIJEH

Krajinska zasnova se opira na obstoječe programe in njihove elemente.

Vzpostavita se dva povezovalna pasova – urbani pas, ki vsebuje elemente mesta in institucije, ter zeleni pas, ki vsebuje elemente bivanja in centralne dejavnosti.

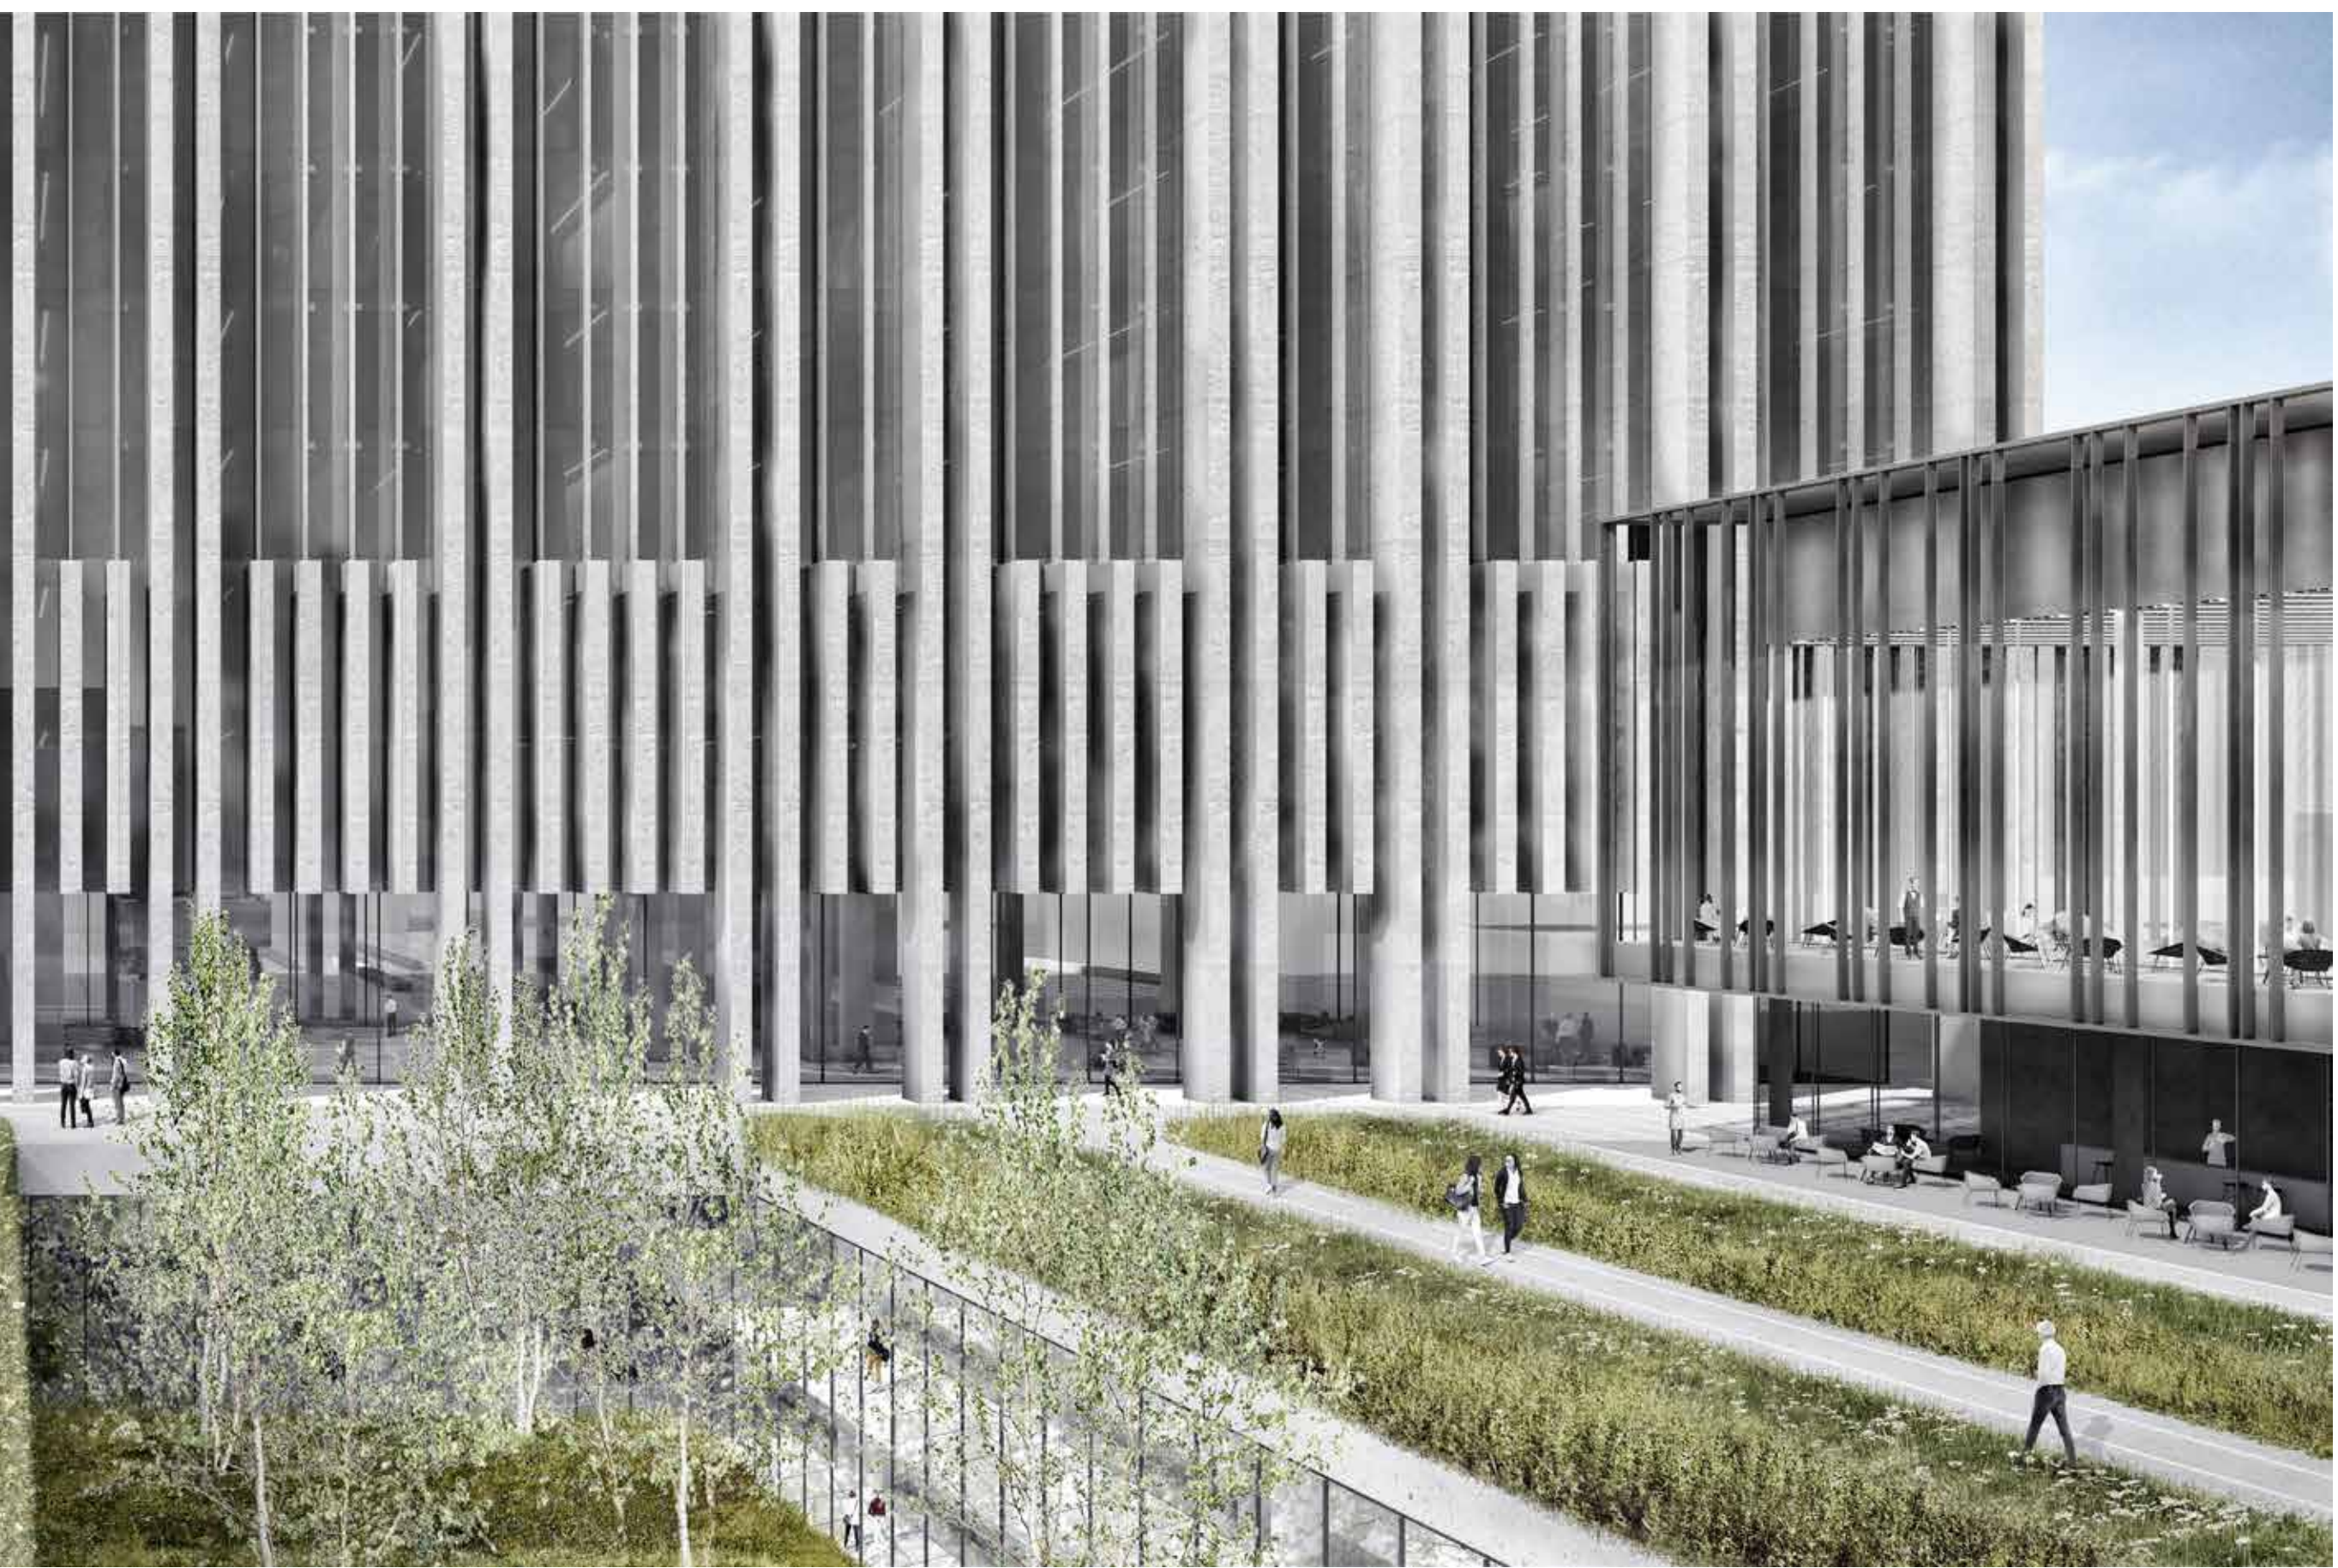








Intervencijski dostop do objekta je omogočen iz vseh smeri, saj lahko poteka pot okrog objekta. Evakuacijske poti iz objekta so zagotovljene. Nad stopnišči so predvidena okna, ki se odpirajo na elektromotorni pogon, vezana so na požarno centralo. S tem je zagotovljen odvod dima in toplote, hkrati pa je omogočeno dodatno naravno prezračevanje.


Požarno so posamezne etaže med seboj ločene, s tem da so kleti svoj požarni sektor, ki je v glavnem stopniščnem jedru dodatno ločen od nadstropij. Dodatno pa je požarno ločen vertikalni javni prostor.

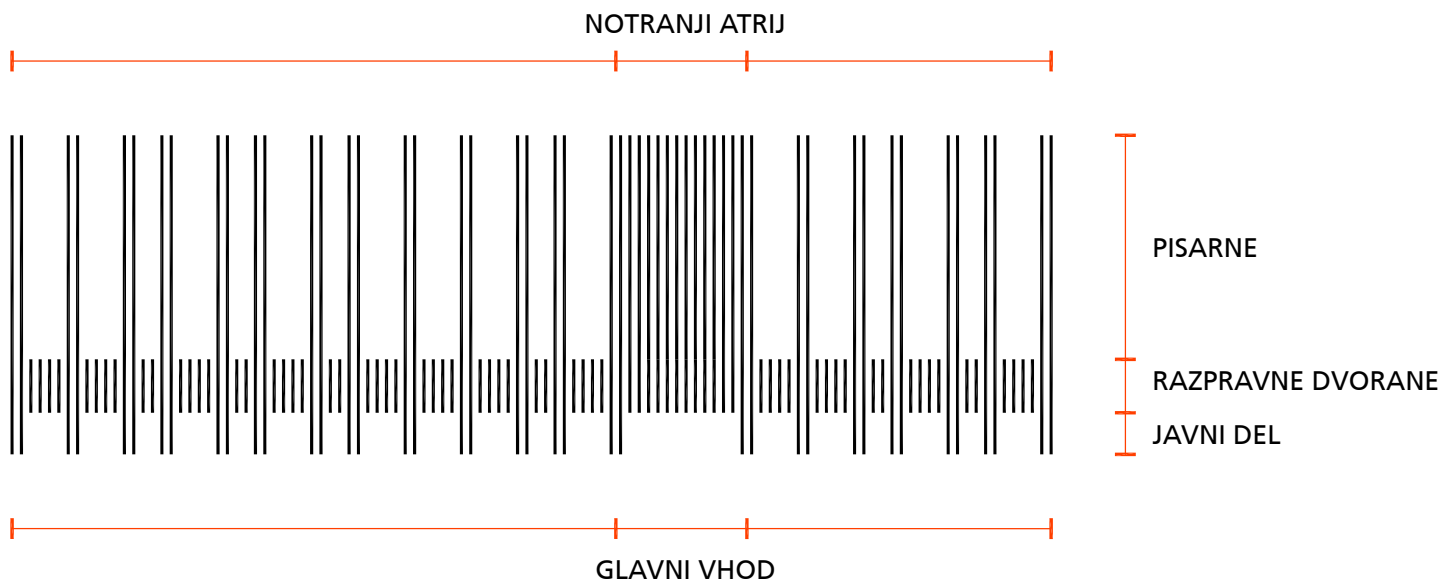


KONCEPT ZASNOVE FASADNEGA OVOJA

Arhitekturni izraz in zunanja podoba nove sodne stavbe izkazuje red, pravilnost in govorita o upoštevanju klasičnih zakonitosti oblikovanja fasade. Raster nosilne konstrukcije se pokaže tudi na fasadi. Na mestu, kjer se za fasado dogaja skriti ali javni in interni program, se konstrukcijski raster na fasadi zgosti. Poseben detajl na fasadi predstavlja red dvojnih razmaknjenih konstrukcijskih stebrov, skozi katere proseva svetloba, ki dematerializira konstrukcijo in jo naredi vitkejšo, hkrati pa tudi transparentno.

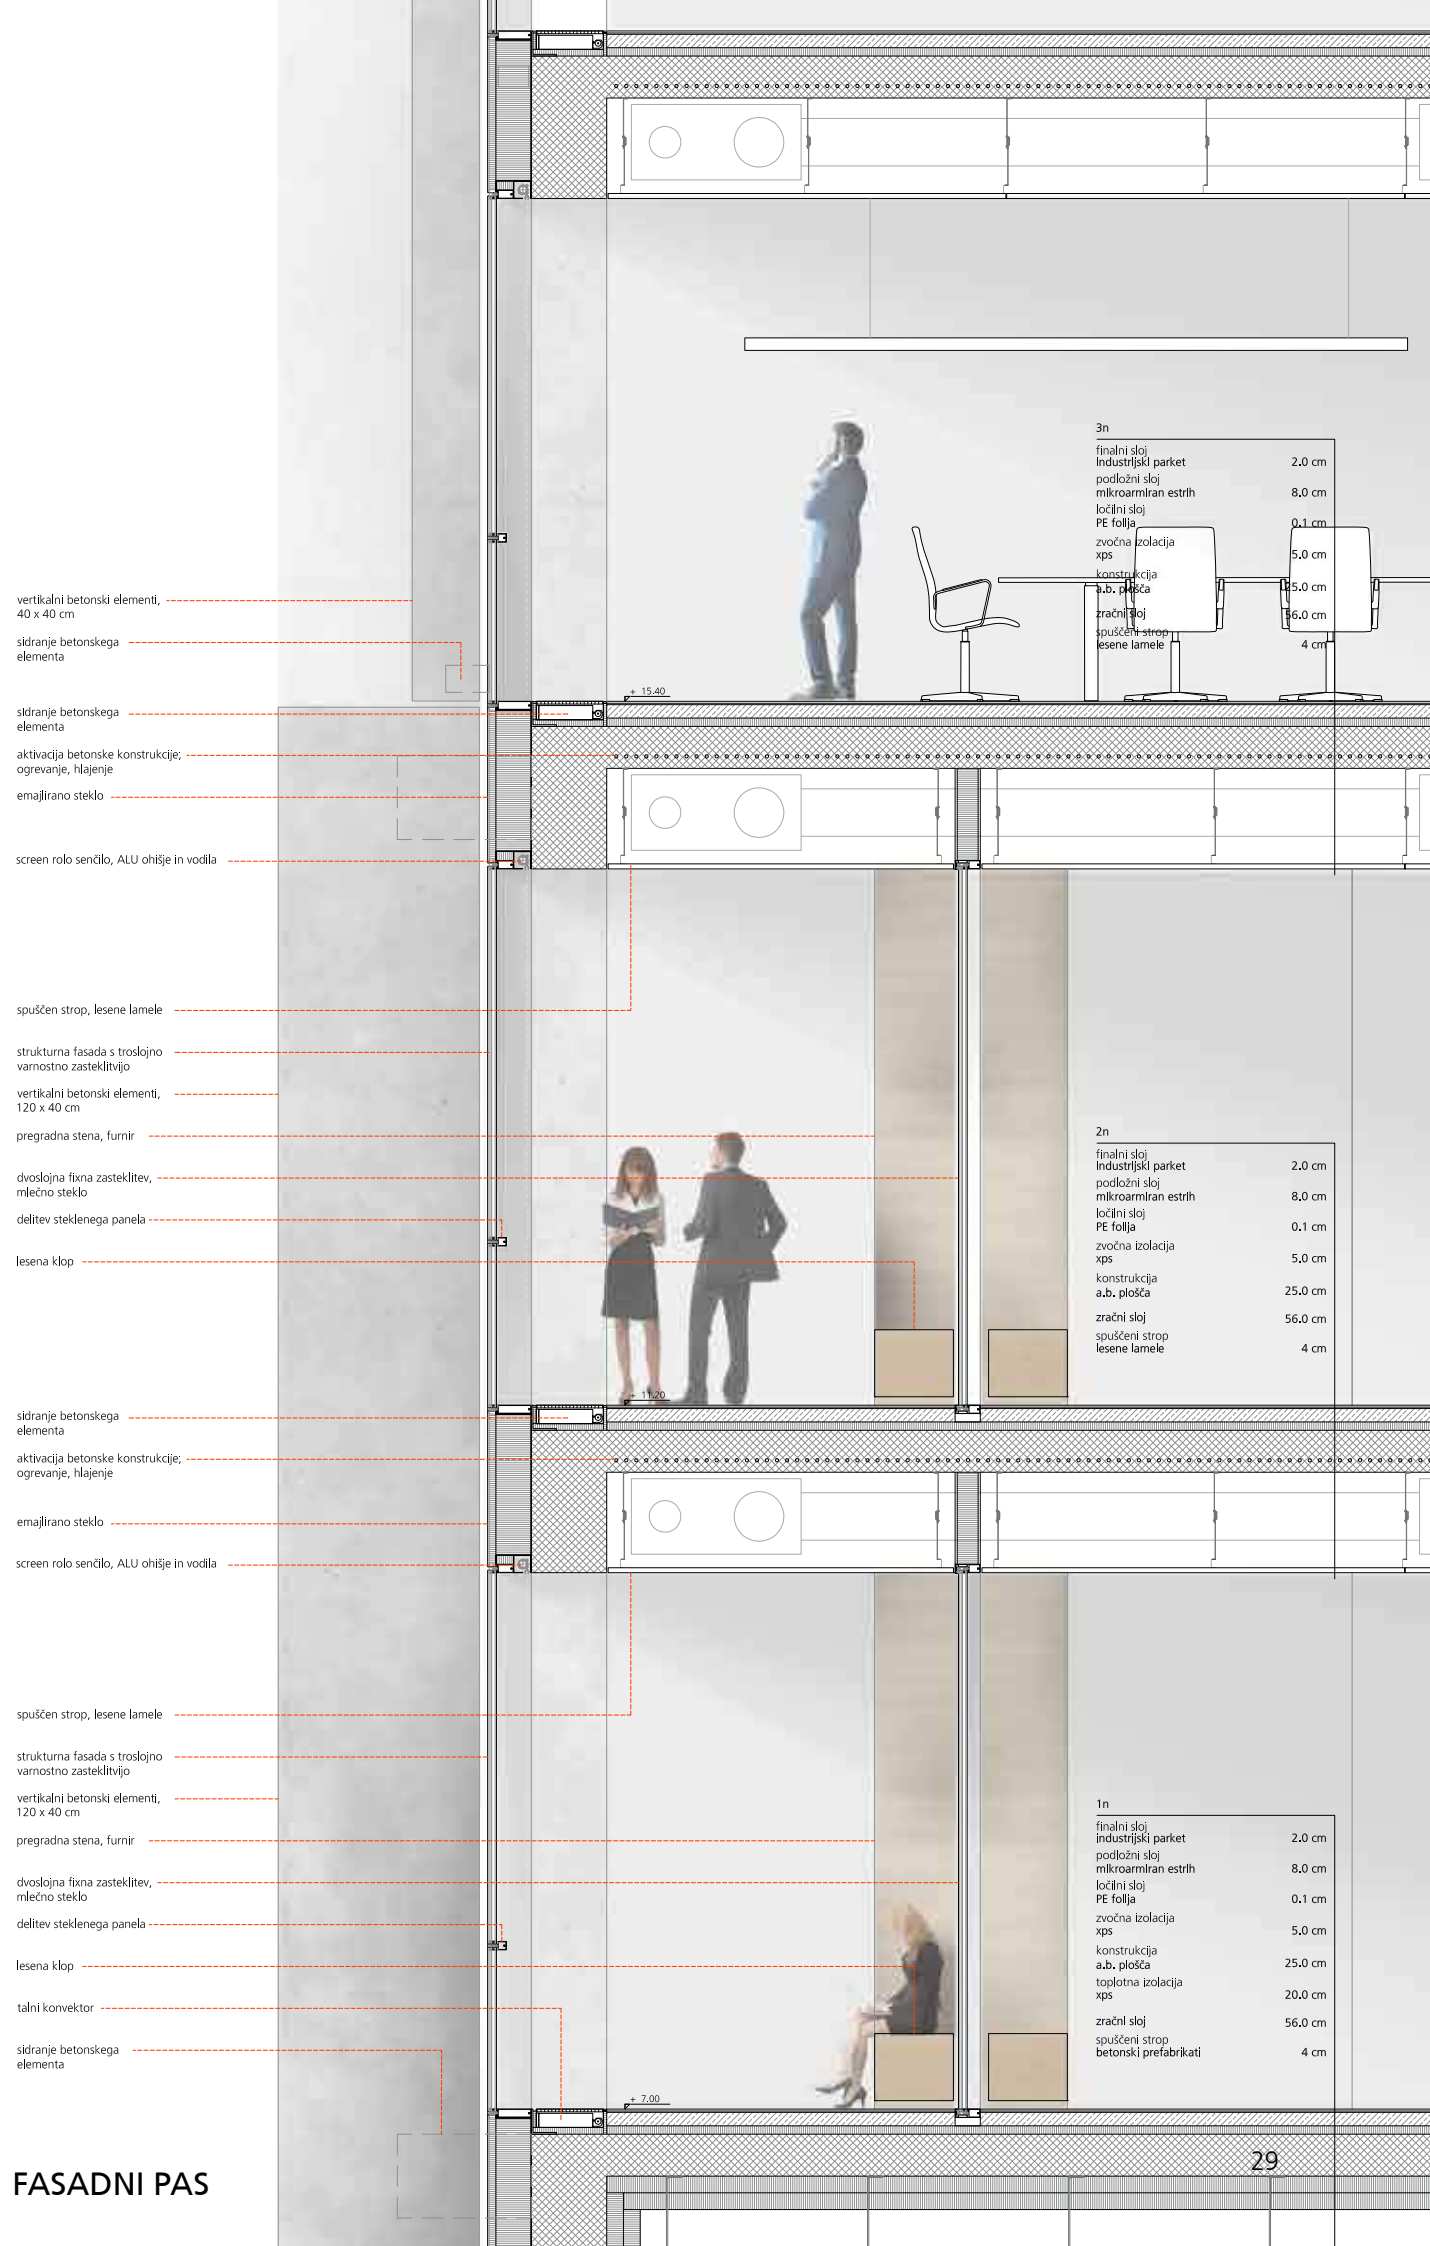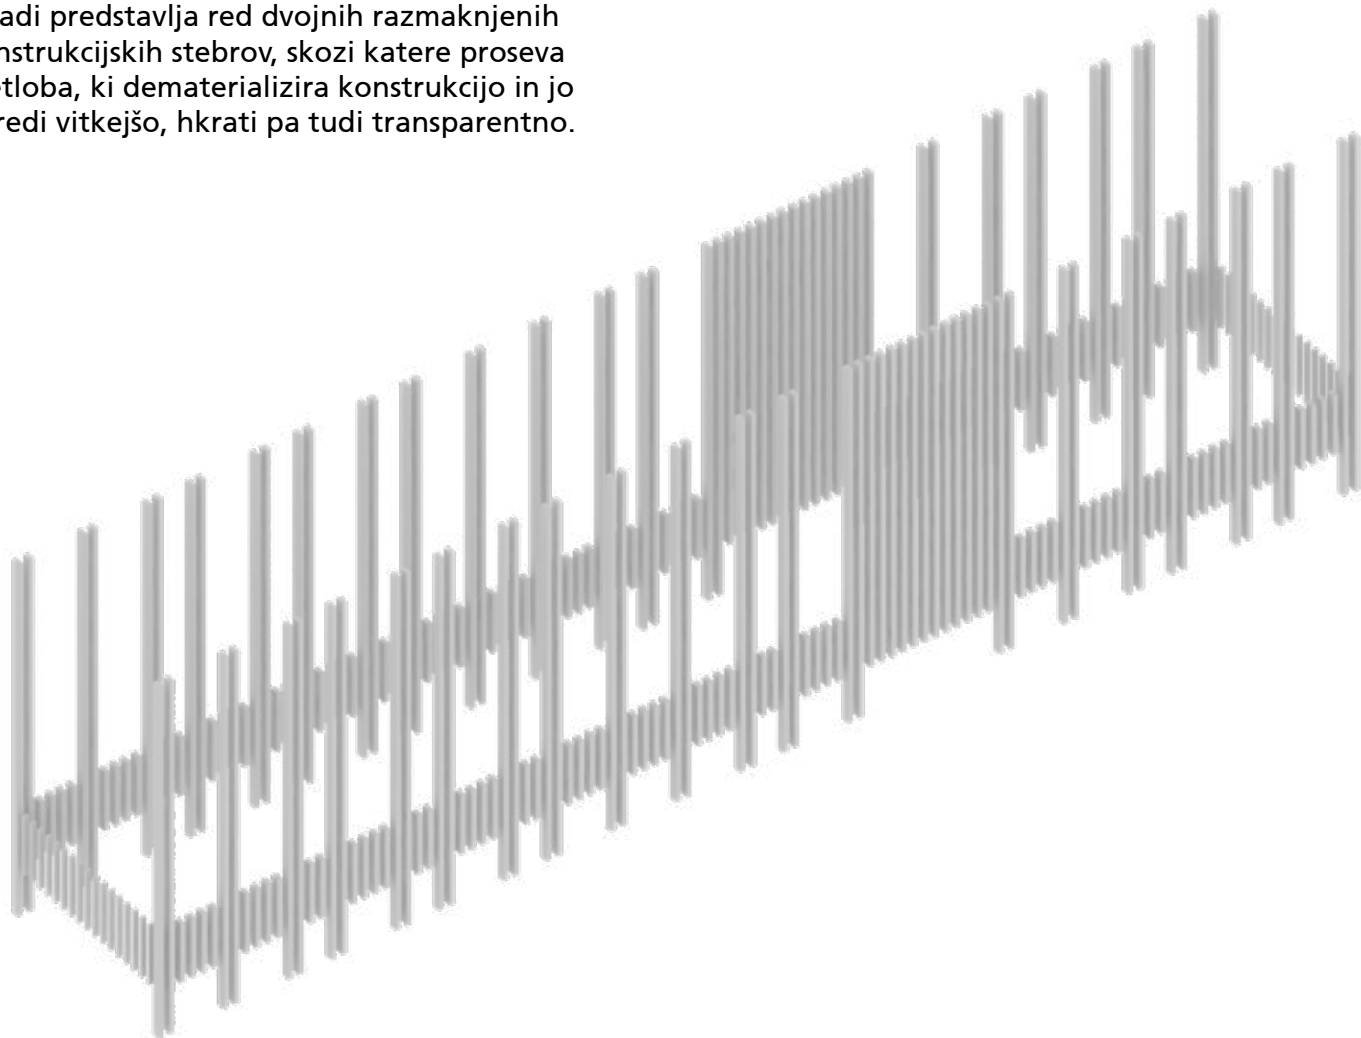

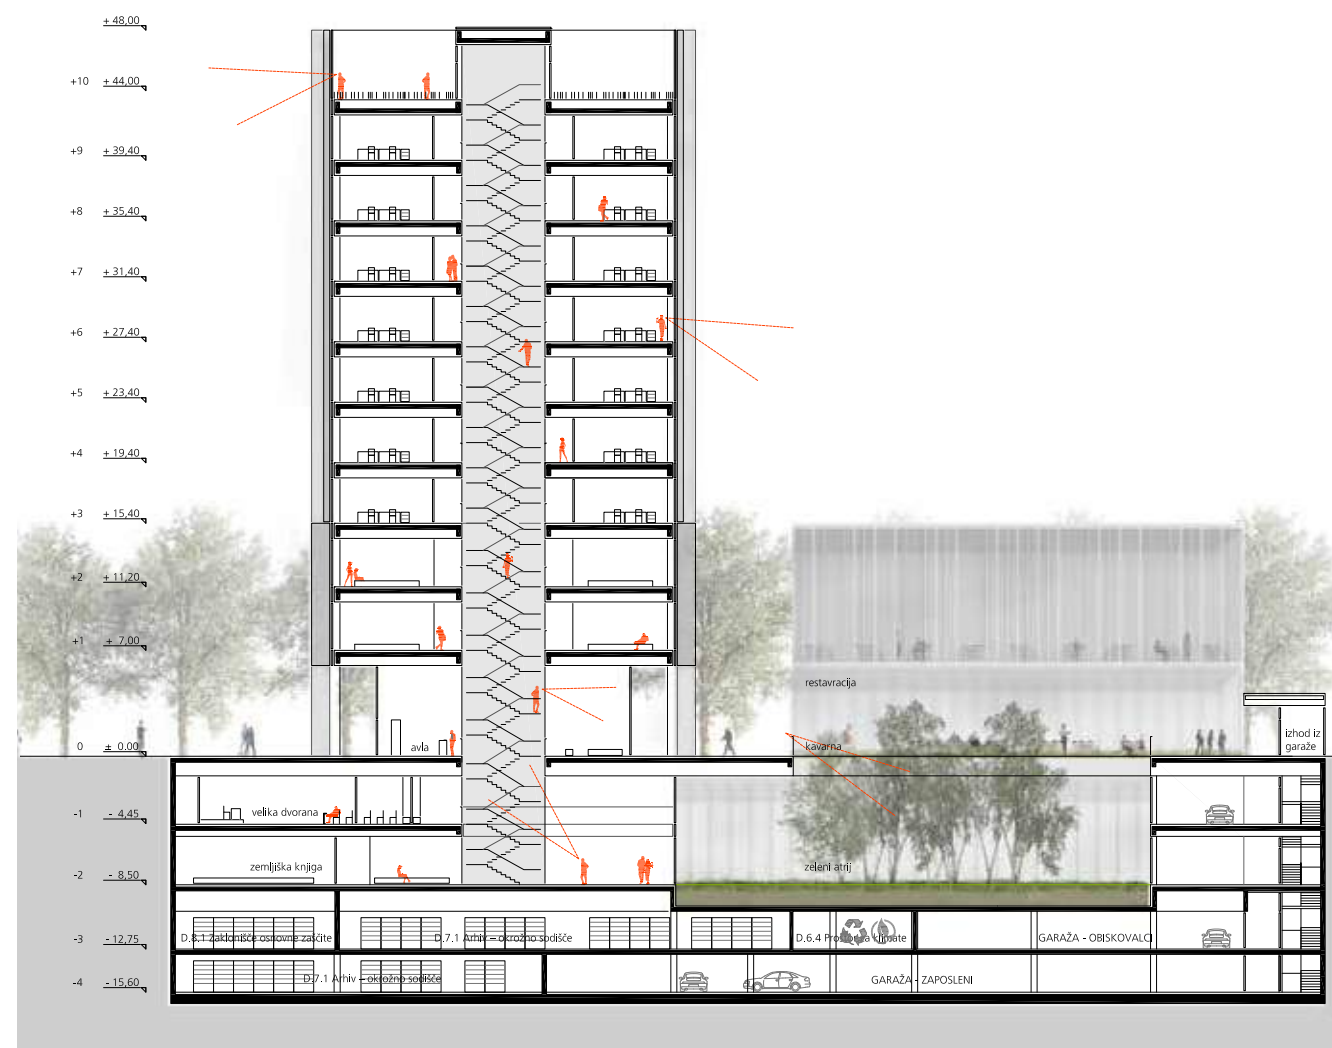

PREREZ B-B

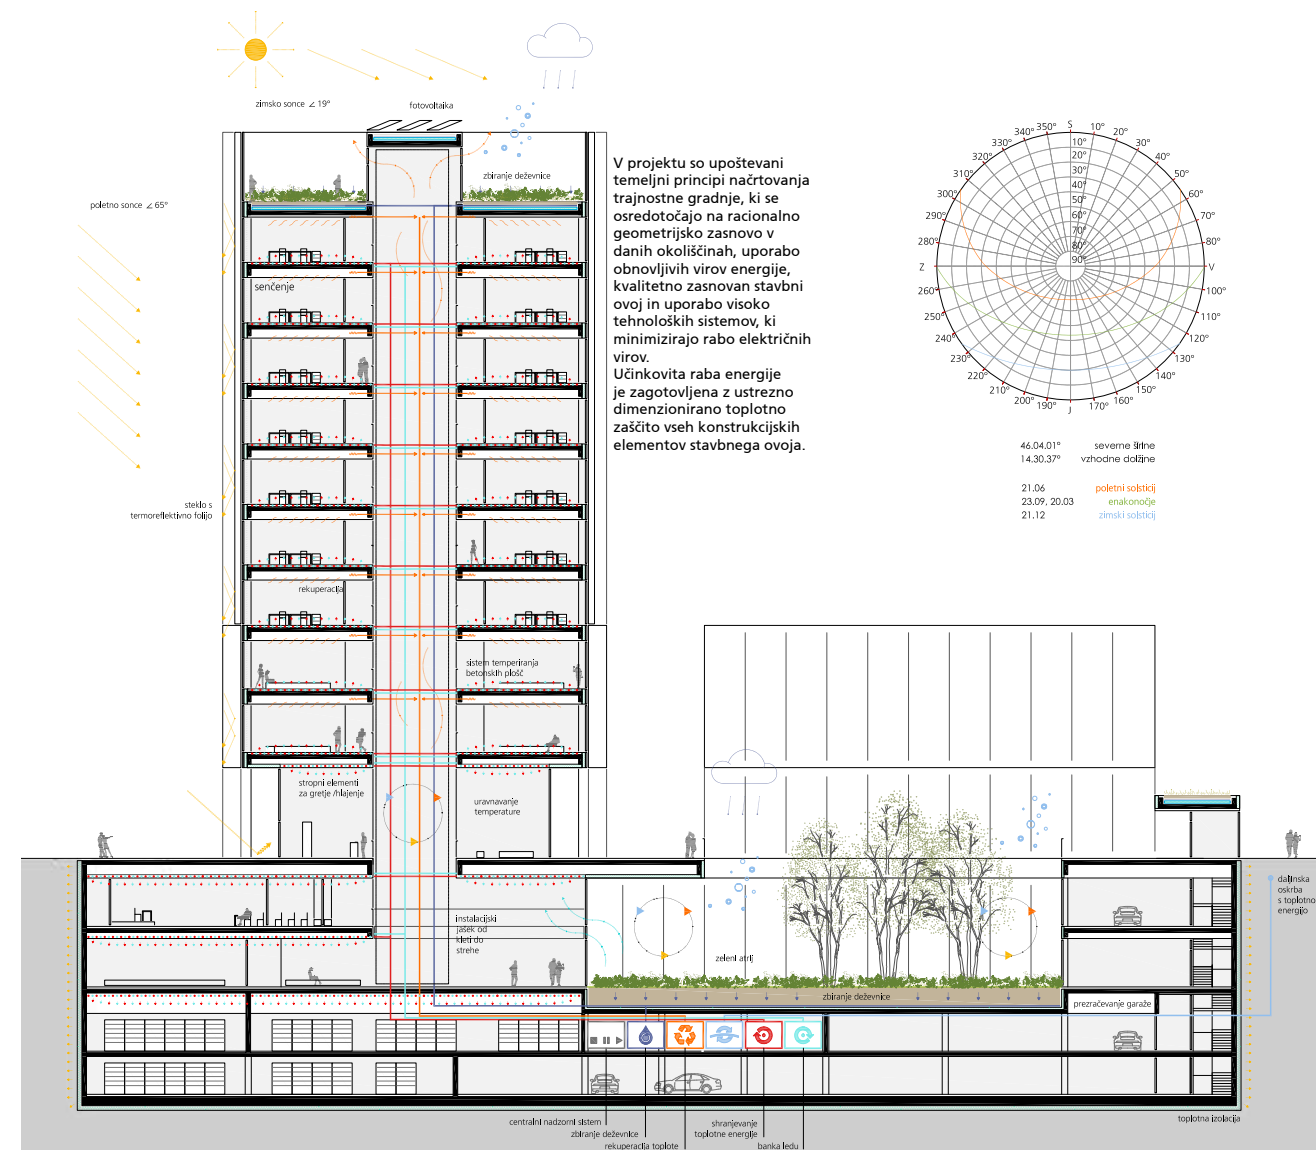

ENERGETSKA SHEMA







POGLED V VSTOPNO AVLO SODNE STAVBE



ZAHODNA FASADA

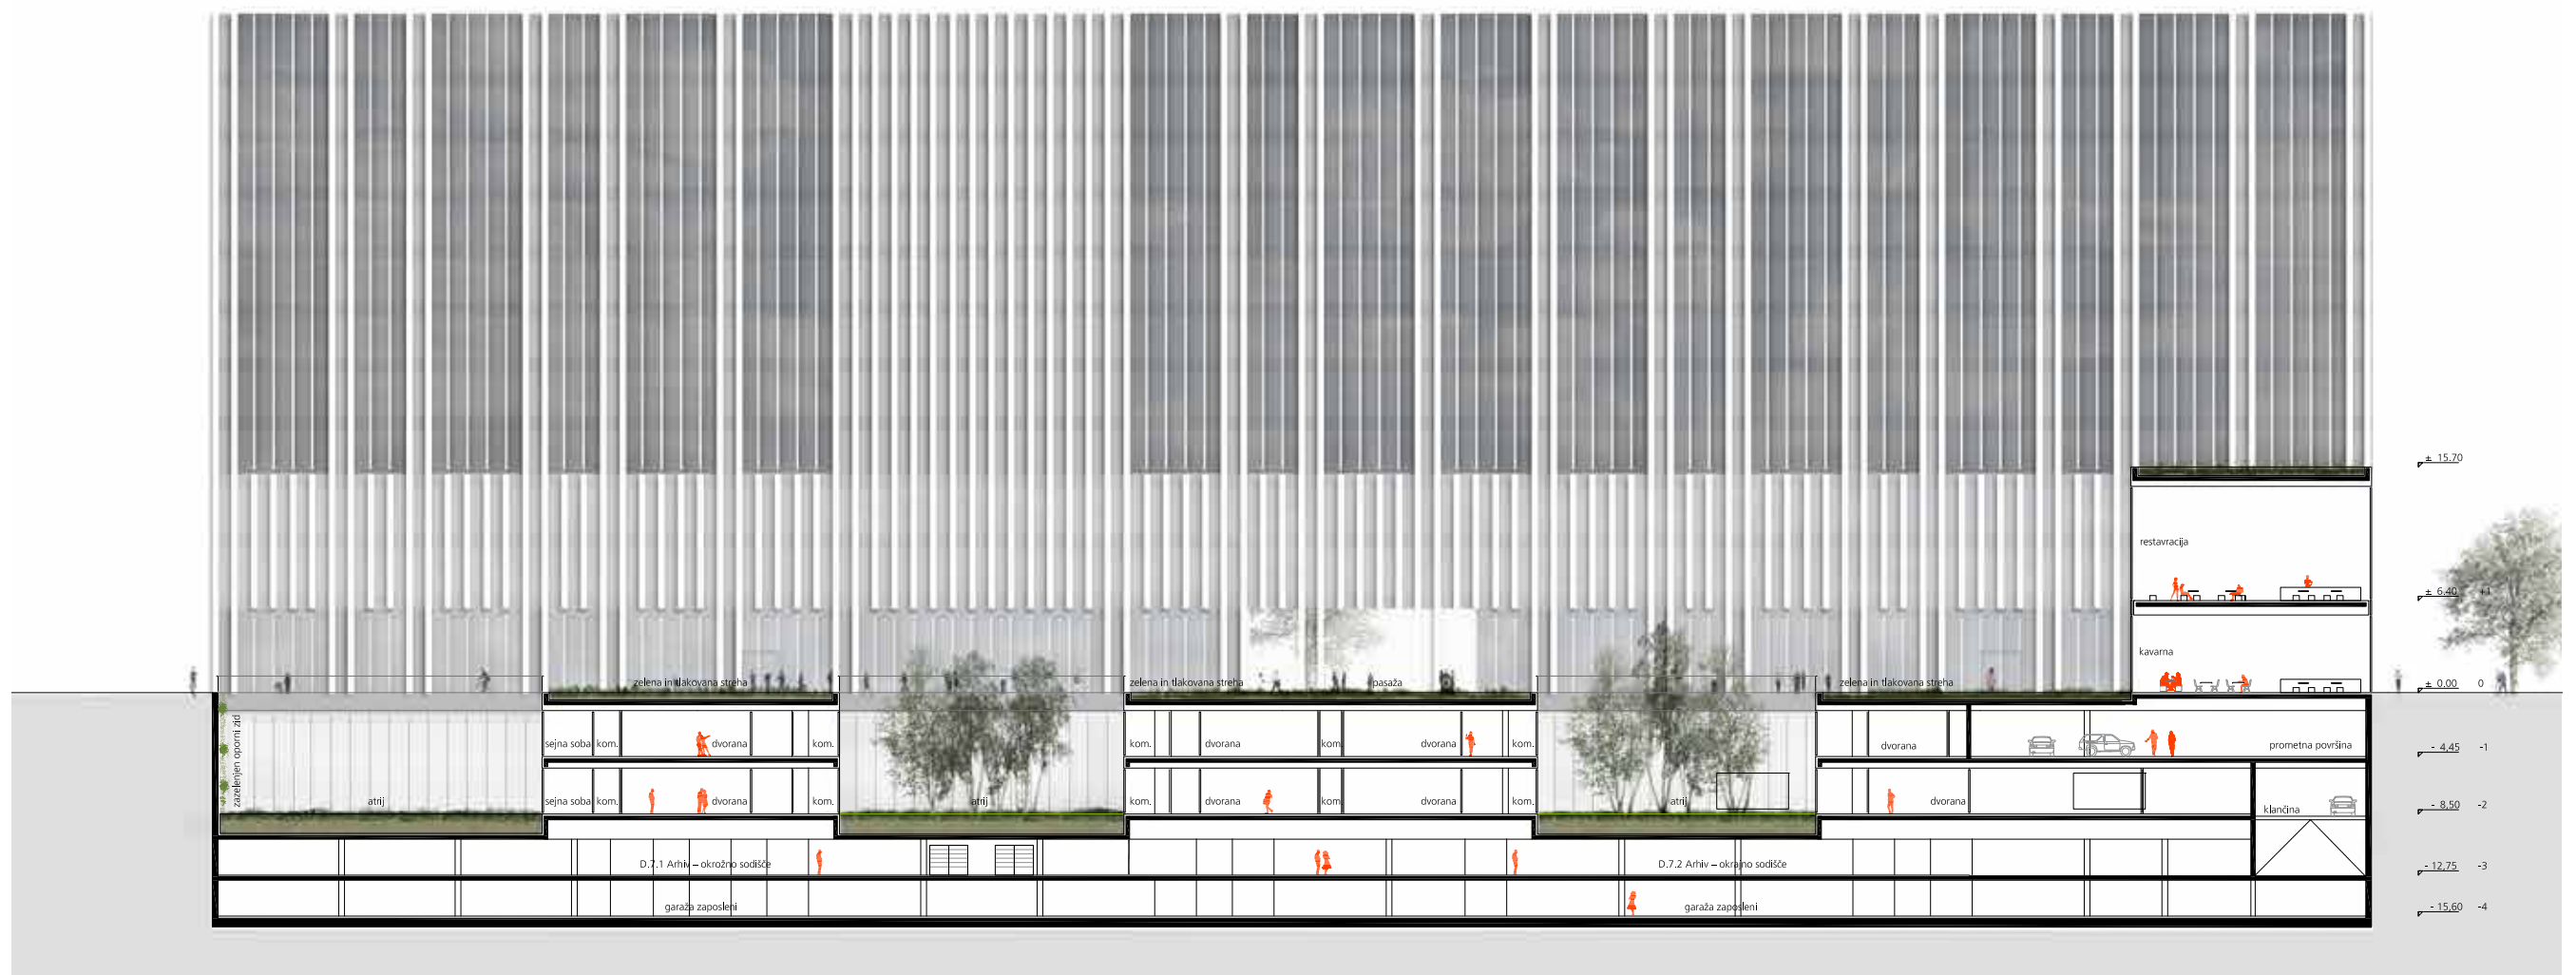


VZHODNA FASADA

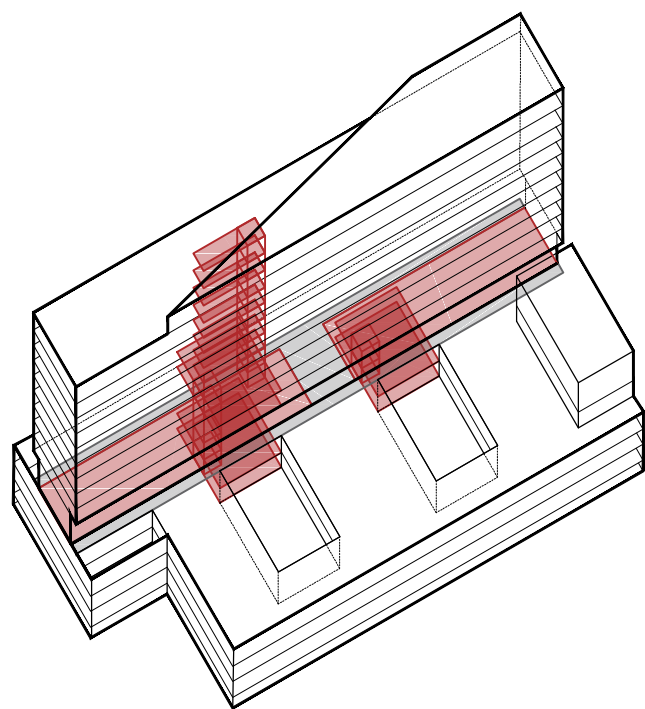

SHEMA SKUPNIH JAVNIH PROSOTOROV

V stavbi se formira horizontalni javni prostor pritličja, ki se razširi v vertikalni prostor do 2. kleti in do 3. oziroma do 9. nadstropja. Ob javnem prostoru v 1. in 2. kleti ter 1. in 2. nadstropju so nanizane razpravne dvorane.

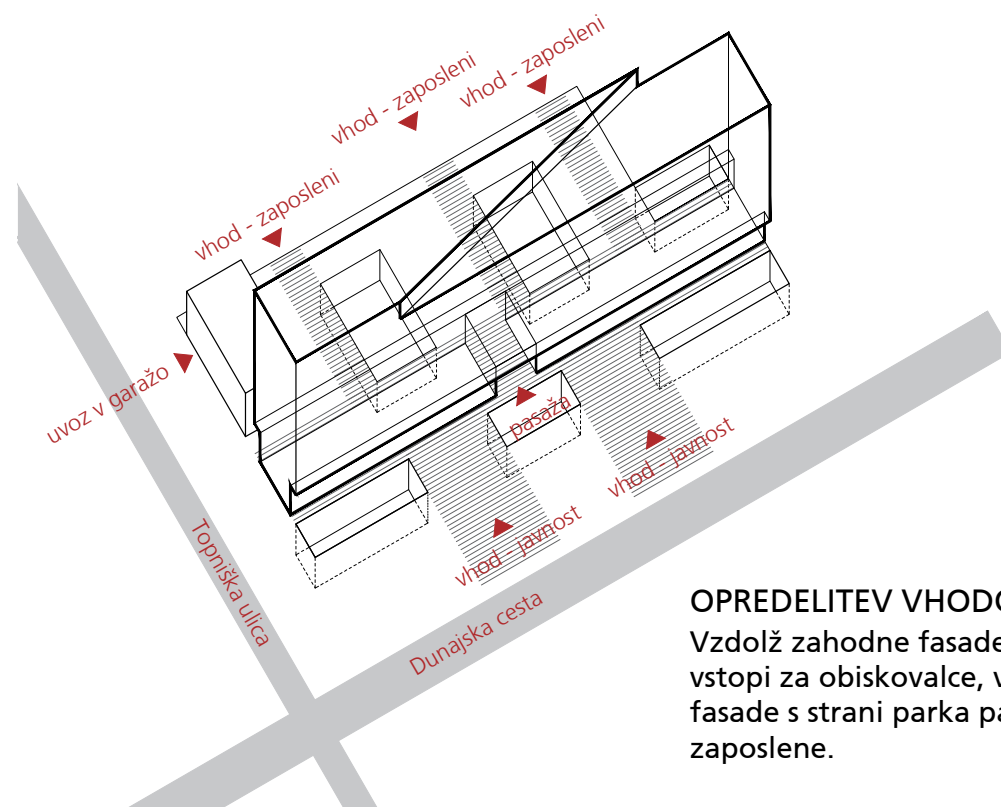

OPREDELITEV VHODOV

Vzdolž zahodne fasade pritličja so vstopi za obiskovalce, vzdolž vzhodne fasade s strani parka pa vhodi za zaposlene.



JUŽNA FASADA



SEVERNA FASADA


ARHITEKTURNI IZRAZ FASADE

Arhitekturni izraz in zunanja podoba nove sodne stavbe izkazujeta red, pravilnost in govorita o upoštevanju klasičnih zakonitosti oblikovanja fasade. Raster nosilne konstrukcije se pokaže tudi na fasadi. Arhitekturni izraz nove sodne stavbe prebivalci mesta, mimoidoči ali javni uporabniki dojemajo kot izraz pravne in sodne pravičnosti.




ŠIRŠI ZELENİ SISTEM

V širšem prostorskem kontekstu se območje obdelave poveže z zelenimi površinami južnega in severnega Bežigrada. Na severni strani je pomembna povezava s Plečnikovim stadionom, medtem ko se južno vzpostavlja povezava s Severnim mestnim parkom.

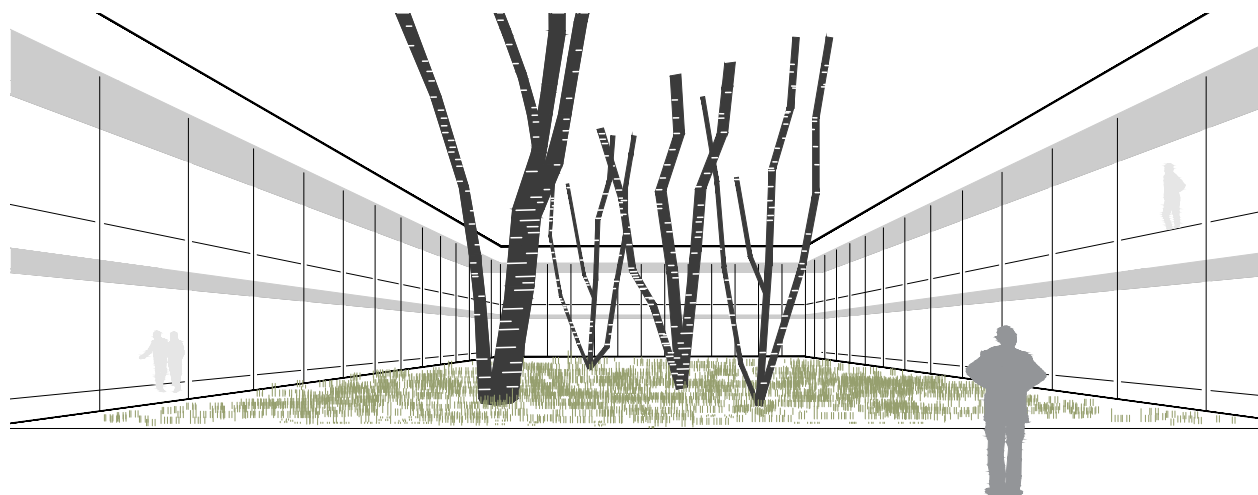


HEMA UREDITVE NOTRANJEGA ATRIJA

Atrija ob vzhodni fasade stavbe dovajata svetlobo do razpravnih dvoran v kleti kjer večdebne breze z nežnim videzom simbolno spominjajo na upanje, saj so to pionirske in sukcesijske sorte

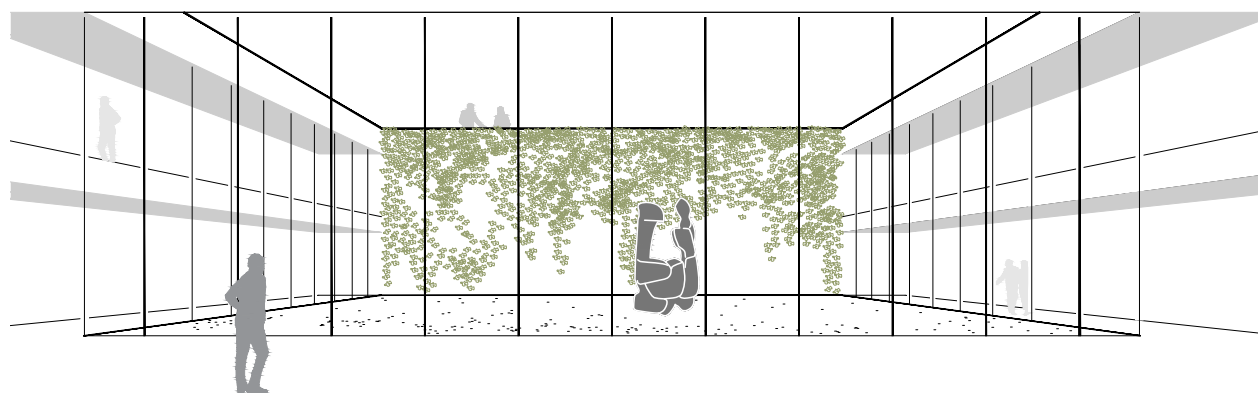


HEMA UREDITVE NOTRANJEGA ATRIJA

Atrij ob Dunajski cesti dovajajo svetlobo do kletnih prostorov. Stene so ozelenjene s plezalkami in po tleh je predvidena peščena površina na katero je umeščena javna plastika.

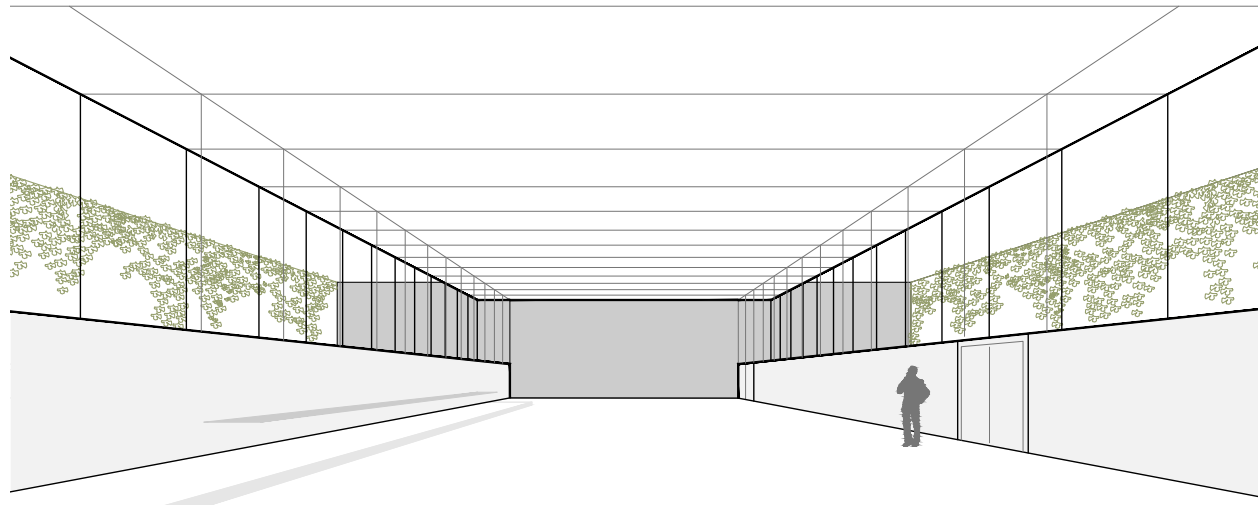


HEMA UREDITVE GLAVNE SODNE DVORANE

Največja dvorana je locirana v južni del druge kleti, je dvovišinska in omogoča delitev v dve ločeni dvorani. Dvorana je posredno osvetljene preko steklenih sten, ki mejijo na zelene poglabljene atrije.

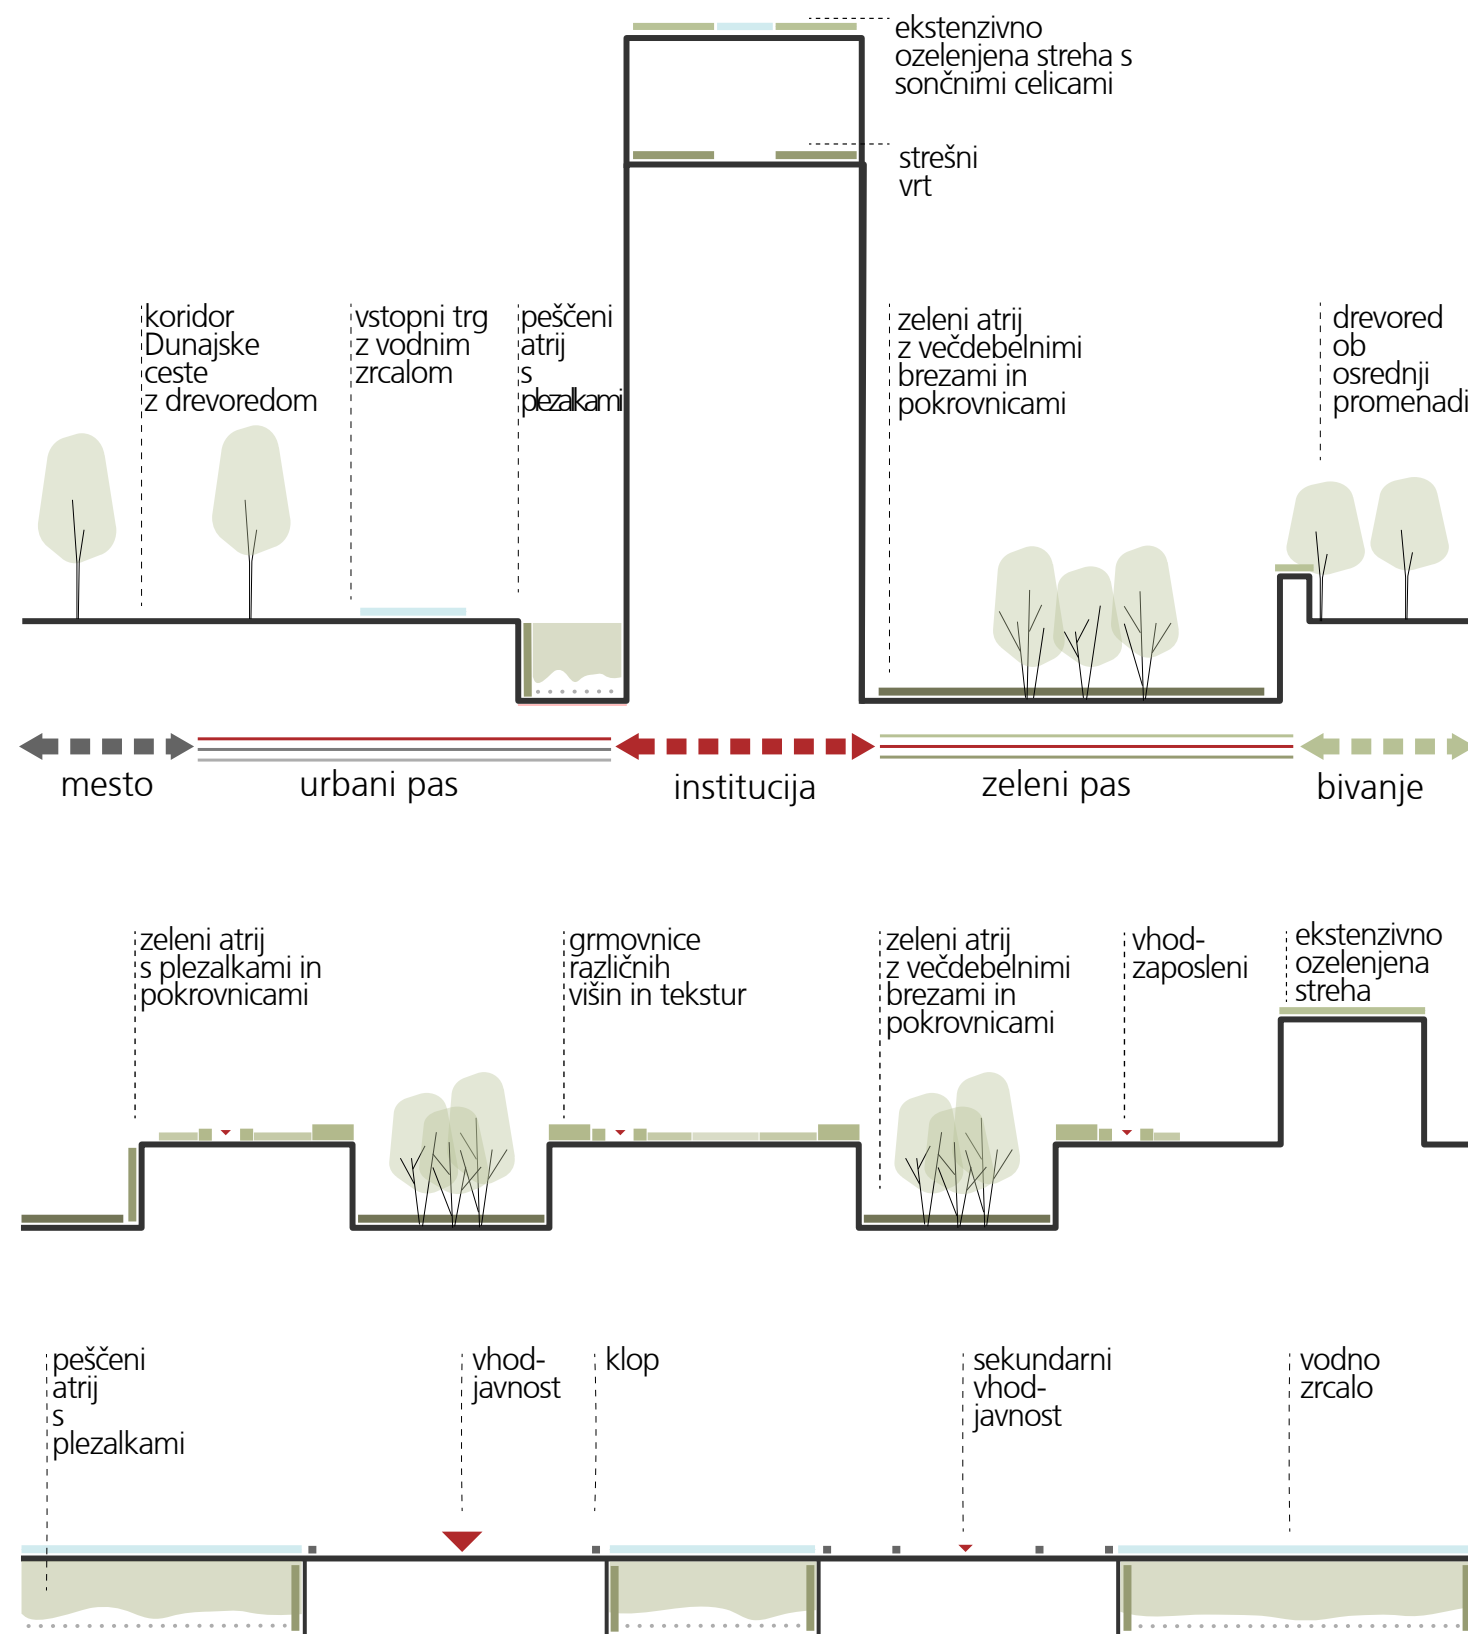

HEMATSKI PREREZ KRAJINSKE UREDITVE

Novo nastala institucija je na eni strani obdana z urbanim pasom, ki vsebuje vodni element in peščeni atrij s plezalkami. Na drugi strani zeleni pas vsebuje več vegetacijskih elementov, ki se z obliko in lokacijo navezujejo na vhode in program v stavbi.

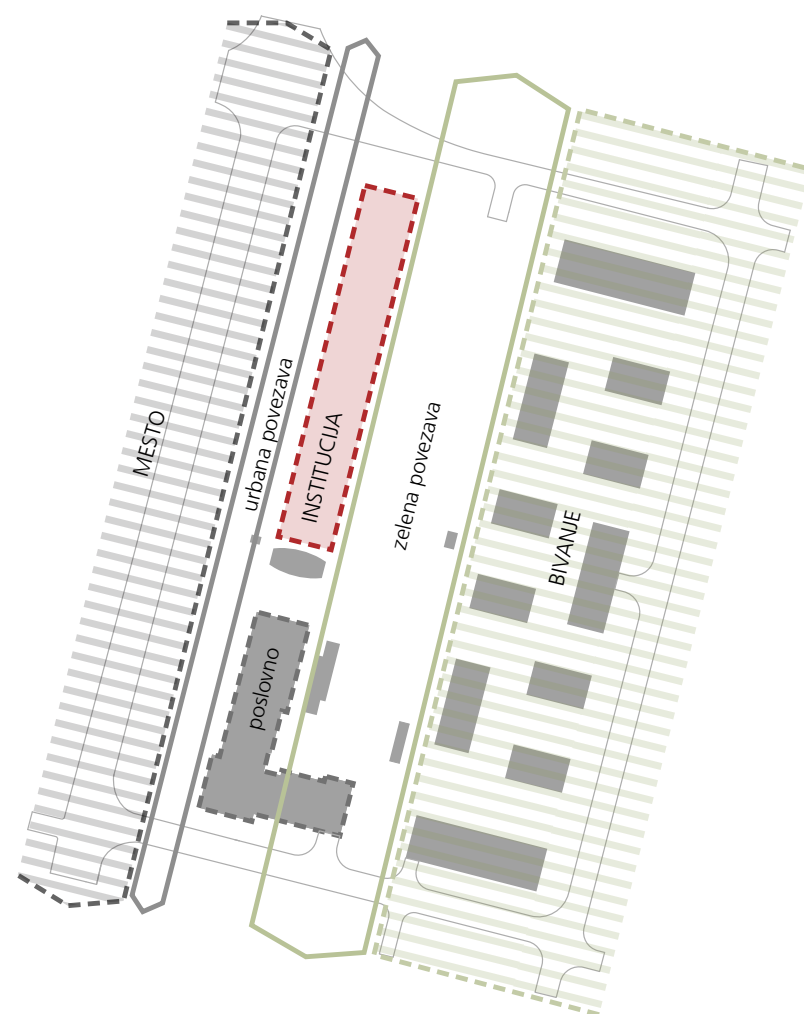

OBSTOJEČI IN NOVI PROGRAM

Obstoječa programska shema stavnega kareja je definirana s programom mesta in bivanja, z načrtovano sodno stavbo pa v kare vstopi tudi pomembna centralna dejavnost.



DEFINIRANJE PASOV

Krajinska zasnova se opira na obstoječe programe in med njimi vzpostavi dva povezovalna pasova, urbani pas, ki vsebuje elemente mesta in institucije in zeleni pas, ki vsebuje elemente bivanja in institucije.



STRUKTRURA ODPRTEGA PROSTORA

Končna zasnova odprtega prostora odraža reprezentativni in simbolni pomen stavbe, smer oblikovanja zelenih površin se navezuje na program sodišča, vodna zrcala na vstopnem trgu pa so simbol čistosti in pravice.



STRUKTRURA DREVES

Struktura dreves sledi obstoječemu programu. Drevoredni pasovi označujejo glavne koridorje, premik v strukturi se zgodi v atrijih, kjer posajene breze.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. |  | DREVESA
Lipa
<i>Tilia platyphyllos</i> |
| 2. |  | Večdebena breza
<i>Betula Pendula</i> |
| 3. |  | MALA DREVESA
Šmarna hrušica
<i>Amelanchier lamarkii</i> |
| 4. |  | VIŠJE GRMOVNICE
Mehiška oranževka
<i>Choisya ternata</i> |
| 5. |  | Medvejka
<i>Spiraea japonica</i> |
| 6. |  | NIŽJE GRMOVNICE
Drobnolistni pušpan
<i>Buxus microphylla</i> |
| 7. |  | Kosteničevje
<i>Lonicera nitida 'Maigrün'</i> |
| 8. |  | Prizemljika
<i>Cotoneaster dammeri</i> |
| 9. |  | POKROVNICE
Debelačka
<i>Pachysandra terminalis</i> |
| 10. |  | PLEZALKE
Bršljan
<i>Hedera Helix</i> |
| 11. |  | EKSTENZIVNA STREŠNA ZASADITE
alpski pečnik, homulica, blazinasti timijan, skorjasti kreč ... |

A. Okrožno sodišče							DOSEŽENO V NATEČAJNI REŠITVI						
Naziv prostora	Opombe	P/J/S	Tip pisarn e	Veliko st (m²)	Števil o	Velikost skupaj (m²)	Veliko st (m²)	Števil o	Velikost skupaj (m²)	OCENA v EUR/m2 na m2		OCENA v EUR SKUPAJ	
A.1. Pisarniški del sodnih oddelkov													
A.1.1 Kazenski oddelek													
A.1.1.1 Pisarna – sodnik	Ena pisarna za 3-4 osebe Ena pisarna za 2 osebi Ob vsaki izmed pisarn vpisnika Lahko ločeno od oddelka – v kleti Velikost naj bo primerna za sestanek vseh sodnikov oddelka	P	PS1	20	18	360	19.7	18	353.88	2200	353.88	778536	
A.1.1.2 Pisarna – strokovni sodelavec		P	PS2	15	14	210	14.7	14	205.38	2200	205.38	451836	
A.1.1.3 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	14	350	24.7	14	345.31	2200	345.31	759682	
A.1.1.4 Pisarna – vpisnik		P	PS1	20	7	140	20.5	7	143.36	2200	143.36	315392	
A.1.1.5 Priročni arhiv vpisnika		S		5	7	35	35.8	1	35.79	2200	35.79	78738	
A.1.1.6 Tajništvo		P	PS2	15	1	15	15	1	14.98	2200	14.98	32956	
A.1.1.7 Skladišče za zasežene predmete		S		170	1	170	K 104	2	207.04	1300	207.04	269152	
A.1.1.8 Sejna soba		P		25	1	25	24.5	1	24.5	2200	24.5	53900	
A.1.1.9 Priročni arhiv		S		25	1	25	30.5	1	30.53	2200	30.53	67166	
A.1.1.10 Čajna kuhinja		S		20	2	40	29.8	2	59.65	2200	59.65	131230	
A.1.1.11 Sanitarni sklop	Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije Predviden prostor za sodniške predale ob vhodu na oddelek	S		20	1	20	18.4	1	18.43	1500	18.43	27645	
A.1.1.12 Sodniški predali		S		6	1	6	6	1	6	1300	6	7800	
A.1.2 Specializirani oddelek													
A.1.2.1 Pisarna – sodnik	Poseben oddelek z večjimi pisarnami za sodnike Ena pisarna za 3-4 osebe Ena pisarna za 2 osebi Ob vsaki izmed pisarn vpisnika Velikost naj bo primerna za sestanek vseh sodnikov oddelka	P	PS3	25	15	375	24.5	15	367.35	2200	367.35	808170	
A.1.2.2 Pisarna – strokovni sodelavec		P	PS2	15	13	195	14.5	13	188.37	2200	188.37	414414	
A.1.2.3 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	1	25	24.2	1	24.15	2200	24.15	53130	
A.1.2.4 Pisarna – vpisnik		P	PS1	20	2	40	19.7	2	39.32	2200	39.32	86504	
A.1.2.5 Priročni arhiv vpisnika		S		5	2	10	13.4	1	13.44	2200	13.44	29568	
A.1.2.6 Tajništvo		P	PS2	15	1	15	14.9	1	14.9	2200	14.9	32780	
A.1.2.7 Sejna soba		P		25	1	25	23.1	1	23.1	2200	23.1	50820	
A.1.2.8 Priročni arhiv		S		50	1	50	13.7	2	27.42	2200	27.42	60324	
A.1.2.9 Čajna kuhinja		S		20	1	20	19.5	1	19.46	2200	19.46	42812	
A.1.2.10 Sanitarni sklop		Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije Predviden prostor za sodniške predale ob vhodu na oddelek	S		20	1	20	16.4	1	16.39	1500	16.39	24585
A.1.2.11 Sodniški predali	S		6	1	6	6	1	6	1300	6	7800		
A.1.3 Oddelek za gospodarsko sodstvo													
A.1.3.1 Pisarna – sodnik	Ena pisarna za 3-4 osebe Ena pisarna za 2 osebi Ob vsaki izmed pisarn vpisnika Velikost naj bo primerna za sestanek vseh sodnikov oddelka	P	PS1	20	22	440	19.7	20	393.2	2200	393.2	865040	
A.1.3.2 Pisarna – strokovni sodelavec		P	PS2	15	17	255	14.4	17	244.29	2200	244.29	537438	
A.1.3.3 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	6	150	24.5	6	146.94	2200	146.94	323268	
A.1.3.4 Pisarna – vpisnik		P	PS1	20	19	380	19.5	19	370.88	2200	370.88	815936	
A.1.3.5 Priročni arhiv vpisnika		S		5	19	95	96.9	1	96.86	2200	96.86	213092	
A.1.3.6 Tajništvo		P	PS2	15	1	15	15	1	14.98	2200	14.98	32956	
A.1.3.7 Info točka sodnega registra		J		15	1	15	14.5	1	14.5	2200	14.5	31900	
A.1.3.8 Sejna soba		P		25	1	25	27.3	1	27.3	2200	27.3	60060	
A.1.3.9 Priročni arhiv		S		30	1	30	23.7	1	23.66	2200	23.66	52052	
A.1.3.10 Čajna kuhinja		S		20	2	40	20	2	40.04	2200	40.04	88088	
A.1.3.11 Sanitarni sklop	Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije Predviden prostor za sodniške predale ob vhodu na oddelek	S		20	2	40	16.4	2	32.82	1500	32.82	49230	
A.1.3.12 Sodniški predali	S		6	1	6	6	1	6	1300	6	7800		
A.1.4 Pravdni oddelek													
A.1.4.1 Pisarna – sodnik	Ena pisarna za 3-4 osebe Ena pisarna za 2 osebi Ob vsaki izmed pisarn vpisnika Velikost naj bo primerna za sestanek vseh sodnikov oddelka	P	PS1	20	22	440	19.7	22	432.52	2200	432.52	951544	
A.1.4.2 Pisarna – strokovni sodelavci		P	PS2	15	15	225	14.5	15	217.35	2200	217.35	478170	
A.1.4.3 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	9	225	14.2	9	127.35	2200	127.35	280170	
A.1.4.4 Pisarna – vpisnik		P	PS1	20	9	180	19.7	8	157.6	2200	157.6	346720	
A.1.4.5 Priročni arhiv vpisnika		S		5	9	45	52.1	1	52.13	2200	52.13	114686	
A.1.4.6 Tajništvo		P	PS2	15	1	15	16.7	1	16.66	2200	16.66	36652	
A.1.4.7 Sejna soba		P		25	1	25	28	1	27.98	2200	27.98	61556	
A.1.4.8 Priročni arhiv		S		30	1	30	19.6	1	19.6	2200	19.6	43120	
A.1.4.9 Čajna kuhinja		S		20	2	40	19.5	2	38.9	2200	38.9	85580	
A.1.4.10 Sanitarni sklop		Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije Predviden prostor za sodniške predale ob vhodu na oddelek	S		20	2	40	16.4	2	32.82	1500	32.82	49230
A.1.4.11 Sodniški predali	S		6	1	6	6	1	6	1300	6	7800		
A.1.5 Preiskovalni oddelek													
A.1.5.1 Pisarna – sodnik	Specifične zahteve oddelka, lahko se umesti ločeno od drugih Ena pisarna za 3-4 osebe Ena pisarna za 2 osebe Ob vsaki izmed pisarn vpisnika Ob pisarnah sodnikov z urejenim ločenim vhodom za javnost Velikost naj bo primerna za sestanek vseh sodnikov oddelka	P	PS1	20	11	220	20.4	11	223.96	2200	223.96	492712	
A.1.5.2 Pisarna – strokovni sodelavec		P	PS2	15	14	210	15.2	14	212.52	2200	212.52	467544	
A.1.5.3 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	8	200	25.2	8	201.52	2200	201.52	443344	
A.1.5.4 Pisarna – vpisnik		P	PS1	20	3	60	25.2	3	75.57	2200	75.57	166254	
A.1.5.5 Priročni arhiv vpisnika		S		5	3	15	17.3	1	17.27	2200	17.27	37994	
A.1.5.6 Tajništvo		P	PS2	15	1	15	15.2	1	15.18	2200	15.18	33396	
A.1.5.7 Zasielovalnica		J		27	20	540	27.5	20	550.4	2200	550.4	1210880	
A.1.5.8 Sejna soba		P		23	2	46	24.8	2	49.56	2200	49.56	109032	
A.1.5.9 Priročni arhiv		S		15	2	30	14.6	2	29.16	2200	29.16	64152	
A.1.5.10 Čajna kuhinja		S		20	2	40	20	2	40.04	2200	40.04	88088	
A.1.5.11 Sanitarni sklop	Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije Predviden prostor za sodniške predale ob vhodu na oddelek	S		20	1	20	13.1	2	26.18	1500	26.18	39270	
A.1.5.12 Sodniški predali	S			1	0	0	6	1	6	1300	6	7800	

A.1.6 Oddelek za družinsko sodstvo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A.2.7 Služba za mediacijo													
A.2.7.1 Pisarna – sodno osebje	Ena pisarna za 2 osebi	P	PS1	20	1	20		19.7	1	19.66	2200	19.66	43252
A.2.7.2 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	1	25		24.2	1	24.15	2200	24.15	53130
A.2.7.3 Soba za mediacije	okrogla miza za 8-10 oseb	J		27	4	108		26.6	4	106.32	2200	106.32	233904
A.2.8 Služba za zadeve sodne uprave in analize													
A.2.8.1 Pisarna – sodno osebje	Ena pisarna za 2 osebi	P	PS1	20	3	60		19.7	3	58.98	2200	58.98	129756
A.2.8.2 Pisarna – sodno osebje		P	PS2	15	1	15		14.5	1	14.49	2200	14.49	31878
A.2.9 Služba za brezplačno pravno pomoč (SBPP)													
A.2.9.1 Info točka	3 info točke, med seboj ločene s pultom – princip bančne poslovalnice	J		20	3	60		20.4	3	61.05	2200	61.05	134310
A.2.9.2 Čakalnica za sprejem strank		J		20	1	20		24.2	1	24.23	2000	24.23	48460
A.2.9.3 Pisarna – strokovni sodelavec	neposredno ob info točki	P	PS2	15	1	15		17.1	1	17.08	2200	17.08	37576
A.2.9.4 Pisarna – sodno osebje	v pisarniškem delu – ločeno od javne info točke	P	PS1	20	11	220		19.7	10	196.6	2200	196.6	432520
A.2.9.5 Priročni arhiv		S		20	1	20		9.28	1	9.28	2200	9.28	20416
A.2.9.6 Sejna soba		S		27	1	27		24.5	1	24.5	2200	24.5	53900
A.2.9.7 Čajna kuhinja		S		20	1	20		19.5	1	19.46	2200	19.46	42812
A.2.9.8 Sanitarni sklop	Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije	S		20	1	20		16.4	1	16.41	1500	16.41	24615
A.2.10 Služba za informatiko													
A.2.10.1 Pisarna – osebje za informatiko	Ena pisarna za 2 osebi	P	PS1	20	3	60		19.5	2	38.98	2200	38.98	85756
A.2.10.2 Pisarna – osebje za informatiko	Ena pisarna za 2 osebi	P	PS2	15	1	15		16.7	1	16.73	2200	16.73	36806
A.2.10.3 Veliki logistični prostor		S		30	1	30	K	25.7	1	25.68	1500	25.68	38520
A.2.10.4 Fotokopirnica	V pritličju, tudi za obiskovalce	J		20	1	20		13.4	1	13.37	3000	13.37	40110
A.2.10.5 Prostori za audio-video tehniko		S		40	1	40	K	31.6	1	31.57	2200	31.57	69454
A.2.10.6 Skladišče računalniške opreme		S		80	1	80	K	71	1	71.02	1300	71.02	92326
Površina skupaj	9978							9751			21002515		
Površina – nadzemna	9658							9415.42			20533063		

B.1.6 Oddelek za prekrške													
B.1.6.1 Pisarna – sodnik	Ena pisarna za 3-4 osebe Ena pisarna za 2 osebi Ob vsaki izmed pisarn vpisnika Velikost naj bo primerna za sestanek vseh sodnikov oddelka	P	PS1	20	16		320	19.3	16	309.12	2200	309.12	680064
B.1.6.2 Pisarna – strokovni sodelavec		P	PS2	15	6		90	14.5	6	86.94	2200	86.94	191268
B.1.6.3 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	9		225	24.2	9	217.35	2200	217.35	478170
B.1.6.4 Pisarna – vpisnik		P	PS1	20	12		240	20	11	220.385	2200	220.385	484847
B.1.6.5 Priročni arhiv vpisnika		S		5	12		60	52.8	1	52.77	2200	52.77	116094
B.1.6.6 Tajništvo		P	PS2	15	1		15	14.5	1	14.49	2200	14.49	31878
B.1.6.7 Sejna soba		P		25	1		25	24.8	1	24.78	2200	24.78	54516
B.1.6.8 Priročni arhiv		S		10	1		10	15	1	14.98	2200	14.98	32956
B.1.6.9 Čajna kuhinja		S		20	1		20	19.5	1	19.46	2200	19.46	42812
B.1.6.10 Sanitarni sklop	Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije Predviden prostor za sodniške predale ob komunikacijskih jedrih	S		20	1	20	16.4	1	16.41	1500	16.41	24615	
B.1.6.11 Sodniški predali		S		6	1	6	6	1	6	1300	6	7800	
B.1.6.12 Zasliševalnica		J		27	1	27	27.2	1	27.2	2200	27.2	59840	
B.1.7 Centralni oddelek za verodostojno lastnino													
B.1.7.1 Pisarna – sodnik	Ena pisarna za 3-4 osebe Ob vsaki izmed pisarn vpisnika Velikost naj bo primerna za sestanek vseh sodnikov oddelka	P	PS1	20	5		100	19.7	5	98.3	2200	98.3	216260
B.1.7.2 Pisarna – strokovni sodelavec		P	PS2	15	6		90	14.5	6	86.94	2200	86.94	191268
B.1.7.3 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	7		175	24.5	7	171.5	2200	171.5	377300
B.1.7.4 Pisarna – vpisnik		P	PS1	20	8		160	19.7	8	157.28	2200	157.28	346016
B.1.7.5 Priročni arhiv vpisnika		S		5	8		40	41.3	1	41.34	2200	41.34	90948
B.1.7.6 Tajništvo		P	PS2	15	1		15	14.5	1	14.49	2200	14.49	31878
B.1.7.7 Sejna soba		P		25	1		25	19.7	1	19.66	2200	19.66	43252
B.1.7.8 Čajna kuhinja		S		20	1		20	19.9	1	19.88	2200	19.88	43736
B.1.7.9 Sanitarni sklop		Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije Predviden prostor za sodniške predale ob komunikacijskih jedrih	S		20	1	20	16.4	1	16.42	1500	16.42	24630
B.1.7.10 Sodniški predali	S			6	1	6	6	1	6	1300	6	7800	
B.1.8 Prostor za pripravnike	P				40	1	40	40.3	1	40.32	2200	40.32	88704
B.2. Pisarniški del skupnih služb													
B.2.1 Urad predsednika													
B.2.1.1 Pisarna – predsednik sodišča	Ena pisarna za 3-4 osebe Skladišče opreme, v kleti Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije, deljeno z ostalimi skupnimi službami	P	PS4	30	1		30	30.7	1	30.7	2200	30.7	67540
B.2.1.2 Pisarna – podpredsednik sodišča		P	PS3	25	3		75	25.2	3	75.54	2200	75.54	166188
B.2.1.3 Pisarna – sodnik		P	PS1	20	5		100	19.7	5	98.3	2200	98.3	216260
B.2.1.4 Tajništvo		P	PS2	15	1		15	14.5	1	14.49	2200	14.49	31878
B.2.1.5 Pisarna – sodno osebje		P	PS2	15	2		30	14.5	2	28.98	2200	28.98	63756
B.2.1.6 Skladišče urada		S		50	1		50	51.1	1	51.1	1300	51.1	66430
B.2.1.7 Sejna soba za 20 oseb		S		27	1		27	27.3	1	27.3	2200	27.3	60060
B.2.1.8 Čajna kuhinja		S		20	1		20	20	1	20.02	2200	20.02	44044
B.2.1.9 Sanitarni sklop		S		20	1		20	18.4	1	18.42	1500	18.42	27630
B.2.2 Kadrovska služba													
B.2.2.1 Pisarna – sodno osebje	Pisarna za 2 osebi	P	PS2	15	2		30	15.2	2	30.36	2200	30.36	66792
B.2.2.2 Kadrovska pisarna		P	PS1	20	3		60	20.4	3	61.05	2200	61.05	134310
B.2.3 Finančno-računovodska služba													
B.2.3.1 Pisarna – sodno osebje	Pisarna za 2 osebi	P	PS1	20	7		140	19.7	7	137.62	2200	137.62	302764
B.2.3.2 Pisarna – vodja službe		P	PS2	15	1		15	16.6	1	16.56	2200	16.56	36432
B.2.4 Služba za informatiko													
B.2.4.1 Pisarna – sodno osebje	Ena pisarna za 3-4 osebe	P	PS3	25	1		25	25.2	1	25.19	2200	25.19	55418
B.2.4.2 Skladišče računalniške opreme	Skladišče opreme, v kleti	S		50	1		50	44	1	44	1300	44	57200
B.2.5 Služba za mediacijo													
B.2.5.1 Pisarna – sodno osebje	okrogla miza za 8-10 oseb	P	PS1	20	1		20	14.5	1	14.49	2200	14.49	31878
B.2.5.2 Soba za mediacije		J		27	1		27	27.3	1	27.27	2200	27.27	59994
B.2.6 Pisarne zemljiške knjige													
B.2.6.1 Pisarna – sodni svetovalec na ZK	Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije, deljeno z ostalimi skupnimi službami	P	PS2	15	16		240	14.5	15	217.35	2200	217.35	478170
B.2.6.2 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	2		50	24.2	2	48.3	2200	48.3	106260
B.2.6.3 Pisarna – pomožni delavec		P	PS2	15	1		15	14.6	1	14.63	2200	14.63	32186
B.2.6.4 Prostor za glavno zemljiško knjigo		S		160	1		160	160	1	160.03	2200	160.03	352066
B.2.6.5 Prostor za izdelavo zgodovinskih izpisov		S		20	1		20	20.1	1	20.12	2200	20.12	44264
B.2.6.6 Čajna kuhinja		S		20	1		20	20.6	1	20.58	2200	20.58	45276
B.2.6.7 Sanitarni sklop		S		20	1		20	14.5	1	14.49	1500	14.49	21735

B.2.7 Sprejemna pisarna											
B.2.7.1 Vložišče z blagajno	V javnem delu Prostor za 4 skenerje in veliko odlagalne površine Prostor za 4 delovne postaje z velikimi tiskalnimi stroji Od pisarni za sprejem pošilk. Od pisarni za sprejem pošilk.	J	25	1	25	20.4	1	20.4	3000	20.4	61200
B.2.7.2 Pisarna za sprejem pošilk		P	25	1	25	25.2	1	25.19	2200	25.19	55418
B.2.7.3 Pisarna za distribucijo pošte		P	25	1	25	25.2	1	25.19	2200	25.19	55418
B.2.7.4 Pisarna za digitalizacijo pošte		P	120	1	120	121	1	121.44	2200	121.44	267168
B.2.7.5 Odpremni center		P	50	1	50	51.1	1	51.06	2200	51.06	112332
B.2.7.6 Večji priročni arhiv		S	30	1	30	16.8	2	33.55	2200	33.55	73810
B.2.7.7 Pisarna za vodjo kurirske službe		P	20	1	20	21.7	1	21.74	2200	21.74	47828
B.2.7.8 Pisarna za vodjo kurirske službe		P	20	1	20	21.7	1	21.74	2200	21.74	47828
B.2.7.9 Čajna kuhinja		S	20	1	20	24.2	1	24.15	2200	24.15	53130
B.2.7.10 Garderoba s sanitarijami		S	20	1	20	20.4	1	20.35	1500	20.35	30525
Površina skupaj					8607			8253			17812135
Površina – nadzemna					8377			8028.5			17358605

C. Delovno in socialno sodišče									
Naziv prostora	Opombe	P/J/S	Tip pisarn e	Veliko st (m²)	Števil o	Velikost skupaj (m²)			
C.1 Pisarniški del sodnih oddelkov									
C.1.1 Socialni oddelek									
C.1.1.1 Pisarna – sodnik	Ena pisarna za 3-4 osebe Ena pisarna za 2 osebi Ob vsaki izmed pisarn vpisnika Velikost naj bo primerna za sestanek vseh sodnikov oddelka	P	PS1	20	12	240			
C.1.1.2 Pisarna – strokovni sodelavec		P	PS2	15	7	105			
C.1.1.3 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	4	100			
C.1.1.4 Pisarna – vpisnik		P	PS1	20	2	40			
C.1.1.5 Priročni arhiv vpisnika		S		5	2	10			
C.1.1.6 Sejna soba	Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije	P		25	1	25			
C.1.1.7 Priročni arhiv		S		15	1	15			
C.1.1.8 Čajna kuhinja		S		20	1	20			
C.1.1.9 Sanitarni sklop		S		20	1	20			
C.1.1.10 Sodniški predali	Predviden prostor za sodniške predale ob komunikacijskih jedrih	S		6	1	6			
C.1.1.11 Zasliševalnica		J		2	1	2			
C.1.2 Delovni oddelek									
C.1.2.1 Pisarna – sodnik	Ena pisarna za 3-4 osebe Ena pisarna za 2 osebi Ob vsaki izmed pisarn vpisnika Deli si s socialnim oddelkom	P	PS1	20	12	240			
C.1.2.2 Pisarna – strokovni sodelavec		P	PS2	15	9	135			
C.1.2.3 Pisarna – sodni zapisnikarji		P	PS3	25	4	100			
C.1.2.4 Pisarna – vpisnik		P	PS2	15	2	30			
C.1.2.5 Priročni arhiv vpisnika		S		5	2	10			
C.1.2.6 Sejna soba	Ločene moške (3x pisoar, 1x wc) in ženske (3xwc) sanitarije	P		25	1	25			
C.1.2.7 Priročni arhiv		S		25	1	25			
C.1.2.8 Čajna kuhinja		S		20	1	20			
C.1.2.9 Sanitarni sklop		S		20	1	20			
C.1.2.10 Sodniški predali	Predviden prostor za sodniške predale ob komunikacijskih jedrih	S		6	1	6			
C.2. Pisarniški del skupnih služb									
C.2.1 Urad predsednika									
C.2.1.1 Pisarna – predsednik sodišča		P	PS4	30	1	30			
C.2.1.2 Pisarna – podpredsednik sodišča		P	PS3	25	2	50			
C.2.1.3 Tajništvo		P	PS2	15	1	15			
C.2.2 Kadrovska služba									
C.2.2.1 Kadrovska pisarna		P	PS2	15	1	15			
C.2.3 Finančno-računovodska služba									
C.2.3.1 Pisarna – računovodstvo		P	PS3	25	1	25			
C.2.4 Služba za informatiko									
C.2.4.1 Pisarna – informatik		P	PS2	15	1	15			
C.2.5 Služba za mediacijo									
C.2.5.1 Pisarna – strokovni sodelavec		P	PS2	15	1	15			
C.2.6 Služba za brezplačno pravno pomoč (BPP)									
Umeščeno v javni del stavbe, ob BPP okrožnega sodišča									
C.2.6.1 Info točka	3 info točke, med seboj ločene s pultom – princip bančne poslovalnice neposredno ob info točki	J		20	1	20			
C.2.6.2 Čakalnica za sprejem strank		J		10	1	10			
C.2.6.3 Pisarna – strokovni sodelavec		P	PS2	15	1	15			
C.2.6.4 Pisarna – sodno osebje		P	PS1	20	1	20			
C.2.7 Sprejemna pisarna									
B.2.7.1 Vložišče		J		20	1	20			
B.2.7.2 Pisarna za distribucijo pošte		P		25	2	50			
B.2.7.3 Odpremni center		P		25	1	25			
Površina skupaj						1519			
Površina – nadzemna						1519			

DOSEŽENO V NATEČAJNI REŠITVI						
Veliko st (m²)	Števil o	Velikost skupaj (m²)	OCENA v EUR/m2 na m2		OCENA v EUR SKUPAJ	
19.7	10	196.6	2200	196.6	432520	
14.5	7	101.43	2200	101.43	223146	
24.5	4	98	2200	98	215600	
19.9	2	39.74	2200	39.74	87428	
11.8	1	11.76	2200	11.76	25872	
27.6	1	27.58	2200	27.58	60676	
9.86	1	9.86	2200	9.86	21692	
20	1	20.02	2200	20.02	44044	
16.4	1	16.41	1500	16.41	24615	
6	1	6	1300	6	7800	
24.7	1	24.72	2200	24.72	54384	
19.7	10	196.6	2200	196.6	432520	
14.5	9	130.41	2200	130.41	286902	
24.5	4	98	2200	98	215600	
19.7	2	39.32	2200	39.32	86504	
13.4	1	13.44	2200	13.44	29568	
29.7	1	29.67	2200	29.67	65274	
23.7	1	23.66	2200	23.66	52052	
19.5	1	19.46	2200	19.46	42812	
18.4	1	18.43	1500	18.43	27645	
6	1	6	1300	6	7800	
30	1	30.01	2200	30.01	66022	
24.5	2	49	2200	49	107800	
18.5	1	18.46	2200	18.46	40612	
14.5	1	14.49	2200	14.49	31878	
24.5	1	24.5	2200	24.5	53900	
14.5	1	14.49	2200	14.49	31878	
14.5	1	14.49	2200	14.49	31878	
20.4	1	20.35	2200	20.35	44770	
13	1	13	1700	13	22100	
16.8	1	16.8	2200	16.8	36960	
19.7	1	19.66	2200	19.66	43252	
20.4	1	20.4	2200	20.4	44880	
24.5	2	49	2200	49	107800	
24.5	1	24.5	2200	24.5	53900	
1456.3			3162084			
1456.26			3162084			

D. Skupne površine vseh sodišč							DOSEŽENO V NATEČAJNI REŠITVI						
Naziv prostora	Opombe	P/U/S	Tip prostora	Velikost st (m²)	Število	Velikost skupaj (m²)	Velikost st (m²)	Števil o	Velikost skupaj (m²)	OCENA v EUR/m2 na m2	OCENA v EUR SKUPAJ		
D.1.Vhodni del	Vsi vhodi z detektorskimi vrati in rentgeni za pregled prtljage ter fizično nadzorovani												
D.1.1 Vhodna avla z nadzorom in recepcijo	Lahko razdeljena – glede na organizacijo vhodov za javnost	J		350	1	350	235	2	469.72	4000	1878880		
D.1.2 Prostor za zasežene predmete		S		10	1	10	10	1	10	1300	13000		
D.1.3 Vhod za zaposlene	Lahko jih je več	P		35	2	70	30.6	2	61.1	4000	244400		
D.1.4 Sanitarije za javnost	Ločene moške (3x pisoar, 1x wc), ženske (3xwc) sanitarije in za funkcionalno ovirane	S		20	3	60	32.1	3	96.24	1800	173232		
D.2 Sodni del	Vse dvorane namenjene skupni uporabi vsem sodišč. Vse imajo pripadajoče čakalnice in ločene vhode za sodnike / javnost												
D.2.1. Sodna dvorana – XXL		J		400	1	400	400	1	400	3500	1400000		
D.2.1.1 Soba za posvet	Neposredno ob dvorani	S		20	1	20	21.4	1	21.37	2200	47014		
D.2.1.2 Soba za privedbo	Neposredno ob dvorani in dvigalom	S		7	1	7	12.4	1	12.4	1500	18600		
D.2.1.3 Čakalnica za javnost	Neposredno ob dvorani, lahko v obliki razširitve hodnika	J		50	1	50	51	1	51	1700	86700		
D.2.2 Sodna dvorana – velika		J		150	8	1200	151	8	1209.52	3500	4233320		
D.2.2.1 Soba za privedbo	Neposredno ob dvorani in dvigalom	S		7	5	35	9.17	5	45.84	1500	68760		
D.2.2.2 Čakalnica za javnost	Neposredno ob dvorani, lahko v obliki razširitve hodnika	J		13	6	78	78.5	1	78.52	1700	133484		
D.2.3 Sodna dvorana – srednja A		J		85	12	1020	85.3	12	1023.168	3200	3274137.6		
D.2.3.1 Čakalnica za javnost	Neposredno ob dvorani, lahko v obliki razširitve hodnika	J		9	12	108	27.5	4	110	1700	187000		
D.2.4 Sodna dvorana – srednja B		J		62	9	558	62.6	9	563.58	3200	1803456		
D.2.4.1 Čakalnica za javnost	Neposredno ob dvorani, lahko v obliki razširitve hodnika	J		10	9	90	46.4	2	92.73	1700	157641		
D.2.5 Sodna dvorana – majhna		J		47	63	2961	47.2	63	2974.86	3100	9222066		
D.2.5.1 Čakalnica za javnost	Neposredno ob dvorani, lahko v obliki razširitve hodnika	J		10	63	630	627	1	627	1700	1065900		
D.2.6 Drug sodni program		J											
D.2.6.1 Soba za prepoznavo	umeščeno v klet	J		20	1	20	20.4	1	20.43	2200	44946		
D.2.6.2 Soba za posvet sodnikov	Ena dodatna soba na etažo	S		16	1	16	19.1	6	114.6	2200	252120		
D.2.6.3 Soba za posvet odvetnikov in strank	Ena dodatna soba na etažo	S		16	1	16	23.3	6	139.5	2200	306900		
D.2.6.4 Sanitarije za javnost	V vsaki etaži, ločene ženske, moške in za funkcionalno ovirane osebe	S		16	3	48	7.72	9	69.48	1500	104220		
D.2.6.5 Sanitarije za zaposlene	V vsaki etaži, ločene ženske, moške in za funkcionalno ovirane osebe	S		16	3	48	12.5	10	124.5	1500	186750		
D.2.6.6 Soba za prvo pomoč	Soba za nudenje prve pomoči z defibrilatorjem	S		12	1	12	12.5	1	12.48	2200	27456		
D.2.6.7 Prostor za medije	V javnem delu, soba za delo za mizami ali audiovideo prenos, ob XXL dvorani	J		60	1	60	58.1	1	58.05	2200	127710		
D.2.6.8 Prostor za tožilce in odvetnike	Soba za delo tožilcev med odmori in varno shranjevanje tog.	P		60	1	60	64.6	1	64.63	2200	142186		
D.3. Vpisniki	Ločeni za vsako sodišče, vendar pozicionarni skupaj												
D.3.1. Info točka vpisnikov		J											
D.3.1.1 Info točka vpisnikov Okrajnega sodišča	Info točka z desetimi delovnimi mesti in pultom – do koder dostopa javnost	J		100	1	100	99.7	1	99.68	3000	299040		
D.3.1.2 Info točka vpisnikov Okrožnega sodišča	Info točka z devetimi delovnimi mesti in pultom – do koder dostopa javnost	J		90	1	90	90.2	1	90.24	3000	270720		
D.3.1.3 Info točka vpisnikov Delovnega in socialnega sodišča	Info točka z dvema delovnimi mesti in pultom – do koder dostopa javnost	J		20	1	20	20.2	1	20.16	3000	60480		
D.3.2 Prostor za pregled dokumentov	neposredno pred info točkami – možen vizualni nadzor	J		20	3	60	36.4	2	72.76	3000	218280		
D.3.3 Fotokopirnica		J		10	1	10	12.1	1	12.135	3000	36405		
D.3.4 Priročni arhiv vpisnikov	Neposredno ob info točkah ločen za vsako sodišče	S		20	3	60	20.1	3	60.42	3000	181260		
D.3.5 Čajna kuhinja za zaposlene		S		20	1	20	15.5	1	15.49	2200	34078		
D.3.6 Sanitarije za zaposlene	Manjše ločene moške in ženske sanitarije	S		20	1	20	13.4	1	13.37	1500	20055		
D.4.Restavracija	V pritličju, odprtega tipa – za zaposlene in zunanje obiskovalce												
D.4.1 Jedilnica	ločene moške in ženske in za funkcionalno ovirane osebe	J		300	1	300	442	1	442	3000	1326000		
D.4.2 Sanitarije restavracije		S		13	2	26	29.8	1	29.81	1500	44715		
D.4.3 Kuhinja		S		110	1	110	95.2	1	95.23	3500	333305		
D.4.4 Skladišče restavracije		S		40	1	40	39.3	1	39.33	1300	51129		
D.4.5 Ofis		S		20	1	20	30.1	1	30.11	3000	90330		
D.4.6 Gostinska soba		S		20	1	20	24.2	1	24.18	2200	53196		
D.4.7 Garderoba in sanitarije za zaposlene		S		20	1	20	22.3	1	22.27	1500	33405		
D.4.8 Kuhinjski odpadki		S		10	1	10	9.83	1	9.83	1300	12779		
D.4.9 Dostava		S		10	1	10	15.4	1	15.39	1300	20007		
D.4.Prostori za pripornike													
D.4.1 Celica		S		15	3	45	13	4	52	1500	78000		
D.4.2 Prostori privedbe z garderobo in sanitarijami		S		20	1	20	37.5	2	74.94	1500	112410		
D.4.3 Soba za varnostnike		S		20	1	20	18	2	36.06	2200	79332		

D.5. Tehnično-vzdrževalna služba				Skupna tehnično-vzdrževalna služba vseh sodišč													
D.5.1 Soba za elektrotehnika		S		30	1		30	K	30.2	1		30.2	2200	30.2	66440		
D.5.2 Kontrolna soba	Varnostno nadzorni center	S		30	1		30	K	30.2	1		30.2	3000	30.2	90600		
D.5.3 Pisarna – zaposleni v tehnični službi	Lahko v kleti	S	PS2	15	4		60	K	15	4		60.16	2200	60.16	132352		
	V vsaki etaži vsaj dva prostora - ob komunikacijskem jedru	S		5	32		160		8.81	4		35.22	1500	35.22	52830		
D.5.4 Prostor za čistilce		S		30	1		30	K	30	1		30	1300	30	39000		
D.5.5 Delavnica za vzdrževalce		S		20	1		20	K	21.4	1		21.4	1500	21.4	32100		
D.5.6 Sanitarije in garderoba za vzdrževalce	Ločene moške in ženske	S		20	1		20	K	18	1		18	2200	18	39600		
D.5.7 Soba za dežurne voznike	Željena dnevna svetloba	P		20	1		20	K	30.6	1		30.55	1500	30.55	45825		
D.5.8 Sanitarije in garderoba za voznike		S		30	1		30	K	30.6	1		30.56	1500	30.56	45840		
D.5.9 Sanitarije in garderoba za čistilce		S		20	1		20	K	30.6	1		30.56	2200	30.56	67232		
D.5.10 Soba za varnostnike		S		30	1		30	K	20.2	1		20.16	1500	20.16	30240		
D.5.11 Sanitarije in garderoba za varnostnike		S		20	2		40	K	20.6	2		41.24	2000	41.24	82480		
D.5.12 Čajna kuhinja za tehnično osebje	2 večji čajni kuhinji za vso tehnično osebje	S		20	2		40	K	20.6	2		41.24	2000	41.24	82480		
D.6 Servisni prostori																	
D.6.1 Tajna soba	Soba za shranjevanje tajnih podatkov, ločena za vsako sodišče	S		20	3		60	K	20.3	3		60.84	2200	60.84	133848		
D.6.2 Strojne instalacije		S		230	1		230	K	239	1		238.68	4000	238.68	954720		
D.6.3 Elektro prostor		S		160	1		160	K	156	1		155.71	4000	155.71	622840		
D.6.4 Prostor za klimate		S		260	1		260	K	233	1		233	4000	233	932000		
D.6.5 Trafo		S		24	1		24	K	25.6	1		25.64	4000	25.64	102560		
D.6.6 Diesel agregat		S		65	2		130	K	60	2		120.05	4000	120.05	480200		
D.6.7 Prostor za telekomunikacije		S		20	1		20	K	53.3	1		53.27	4000	53.27	213080		
D.6.8 Skladišče		S		50	1		50	K	55	1		54.99	1500	54.99	82485		
D.6.9 Soba za prvo pomoč		S		12	1		12	K	13	1		12.96	1800	12.96	23328		
D.6.10 Ekonomat		S		120	1		120	K	139	1		138.84	1800	138.84	249912		
D.7 Arhiv																	
D.7.1 Arhiv – okrožno sodišče		S		3724	1		3724	K	3486	1		3485.73	2000	3485.73	6971460		
D.7.2 Arhiv – okrajno sodišče		S		3700	1		3700	K	3621	1		3620.73	2000	3620.73	7241460		
D.7.3 Arhiv – delovno socialno		S		608	1		608	K	672	1		672.39	2000	672.39	1344780		
D.7.4 Prostor za arhivarje																	
D.7.4.1 Prostor za arhivarje okrožnega sodišča	3 arhivarji	S		35	1		35	K	54.5	1		54.54	2200	54.54	119988		
D.7.4.2 Prostor za arhivarje okrajnega sodišča	3 arhivarji	S		25	1		25	K	25	1		25	2200	25	55000		
D.7.4.3 Prostor za arhivarja delovnega in socialnega sodišča	1 arhivar	S		15	1		15	K	15	1		15	2000	15	30000		
D.8 Zaklonišče																	
D.8.1 Zaklonišče osnovne zaščite	Zaklonišče je zahtevano po Uredbi o graditvi in vzdrževanju zaklonišč ter Pravilniku o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike. Uporabi se površina arhiva.	S		270	4		1080	K	268	4		1071.2	2300	1071.2	2463760		
D.9 Predavalnica	Predavalnica za seminarje in izobraževanja zaposlenih			200	1		200	K	181	1		181.23	3000	181.23	543690		
D.10 Parkirna garaža	po OPN MOL:418 PM za motorna vozila (od tega 30% za obiskovalce), za točno določeno število je potreben mobilnostni načrt			4000	3		12000	K	3699	4		14797.97	1700	14797.97	25156549		
D.11 Kolesarnica	Lahko zunaj, vendar pokrita. Sestavljena naj bo iz treh delov – ločeno za vsako sodišče. Po OPN MOL: 1PM / 100 m2 BTP, za točno število je potreben mobilnostni načrt.				445	PM											
D.12 Komunikacije																	
D.12.1 Dvigala	17 dvigal (6 za javnost, 2 za pripornike in 9 za zaposlene)			60	16		960		4.04	21		84.84	1200	84.84	101808		
D.12.1 Stopnišča				88	16		1408		19.9	10		198.97	1600	198.97	318352		
D.12.2 Hodniki							10670					10812.55	1600	10812.55	17300080		
Površina skupaj								44939				46198.5				9.5E+07	
Površina – nadzemna								21801				20407.933				45406036	

REKAPITULACIJA (GOI DELA Z OPREMO)

	VELIKOST SKUPAJ (m²)	OCENA v EUR brez DDV SKUPAJ	OCENA v EUR z DDV SKUPAJ
OKROŽNO SODIŠČE			
površina skupaj	9750.73	21002515	25623068.3
površina nadzemna	9415.42	20533063	25050336.86
OKRAJNO SODIŠČE			
površina skupaj	8252.645	17812135	21730804.7
površina nadzemna	8028.495	17358605	21177498.1
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE			
površina skupaj	1456.26	3162084	3857742.48
površina nadzemna	1456.26	3162084	3857742.48
SKUPNE POVRŠINE			
površina skupaj	46198.503	94721243.6	115559917.2
površina nadzemna	20407.933	45406035.6	55395363.43
SKUPAJ			
skupaj površine	65658.138	136697977.6	166771532.7
skupaj površina nadzemna	39308.108	86459787.6	105480940.9

TABELA OCENA VREDNOST INVESTICIJE (GOI dela z opremo)

ENOTA	KVADRATURA (m2)	OCENA NA m2 v EUR brez DDV	OCENA SKUPAJ v EUR brez DDV	OCENA SKUPAJ v EUR z DDV
etaže s pisarnami	24,957.20	2200.00	54,905,840.00	66,985,124.80
etaže s sodnimi dvoranami	6,351.70	3000.00	19,055,100.00	23,247,222.00
pritličje	1,573.70	3500.00	5,507,950.00	6,719,699.00
vpisniki	384.26	2900.00	1,114,339.50	1,359,494.19
kletne etaže (4 etaže)	15,205.20	2000.00	30,410,400.00	37,100,688.00
garaža izven objekta (3 etaže)	14,797.90	1700.00	25,156,430.00	30,690,844.60
SKUPAJ neto objekt	65,600.00	2075.46	136,150,059.50	166,103,072.59
zunanja ureditev natečajnega območja	7,671.86	250.00	1,917,965.00	2,339,917.30
SKUPAJ objekt z zunanjo ureditvijo	70,941.82	15550.00	138,068,024.50	168,442,989.89

ODNOS BRUTO/NETO	0.85
CENA FASADE na m2 v EUR brez DDV	400.00
CENA FASADE na m2 v EUR z DDV	488.00